

VI TILBYDER

Efter en besigtigelse af jeres varmecentral aftaler vi en prøveopsætning uden beregning. Vi forestår montering.

Efter max 3 mdr. foretager vi sammen med jer en vurdering af resultaterne. Hvis disse ikke lever op til det lovede, kan man fravælge købet. Hvis resultaterne er som forventet, betales anlægget i henhold til betingelserne i kontrakten.

Der er dog mulighed for at leje anlægget.

SERVICE

Anlægget er service- og vedligeholdelsesfrit. Det er dog muligt at aftale et eftersyn af anlægget med nærmere bestemte intervaller.

REFERENCER

AMtech har været på markedet siden 1992. En referenceliste består blandt andet af

-100 mindre, danske vandværker

-Mere end 100 ejendomskomplekser

-Ca. 250.000 privatkunder

GARANTI


Vi har 2 års fri ombytning, hvis der skulle opstå fejl i elektronikken.

AMTech

H.C. Andersens Blvd. 33,
4 sal, 1553 København

Tlf.: (+45) 44 94 33 08

Mandag – Fredag
9.00 – 16.00

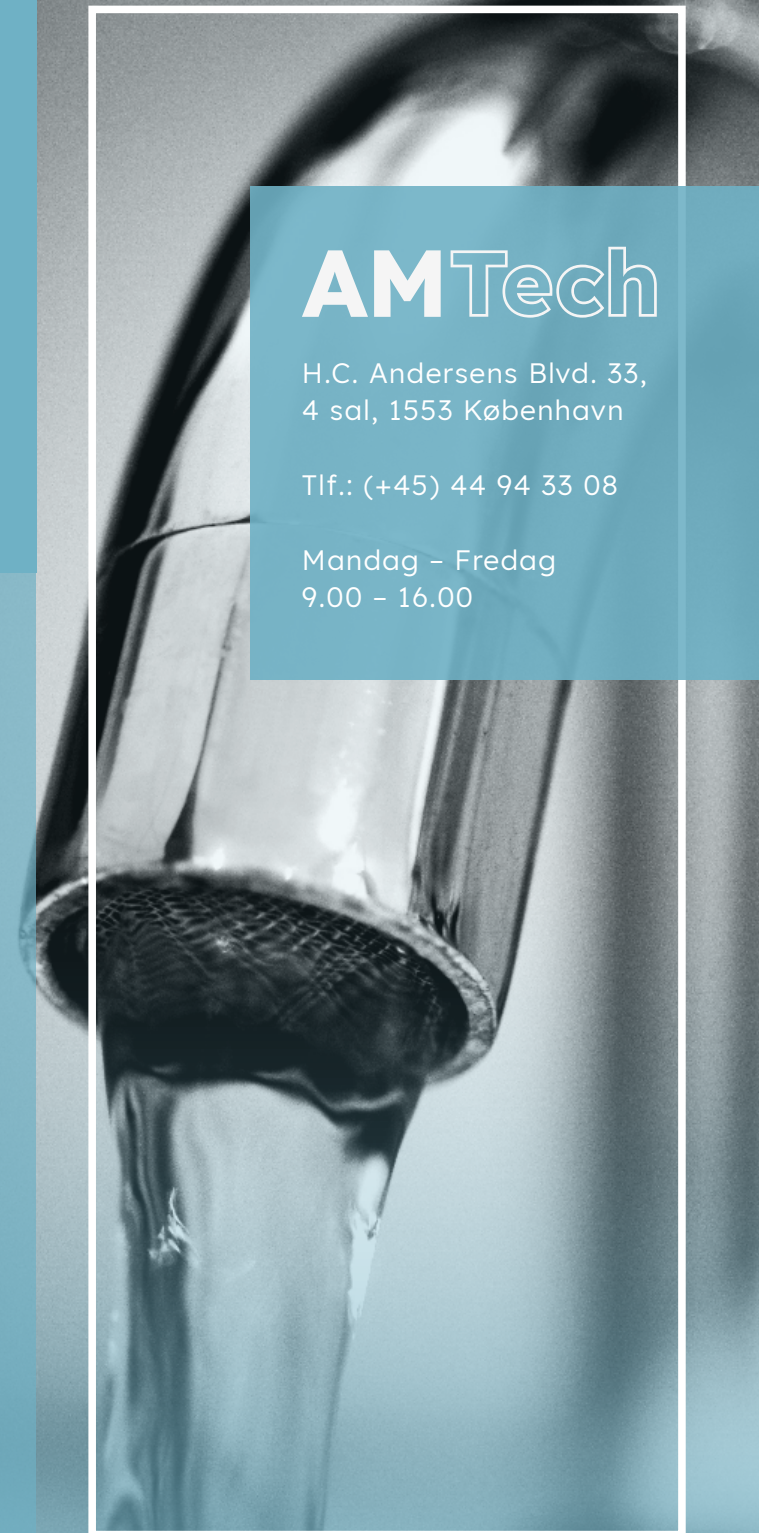

FORDELE

- I modsætning til afsaltningsanlæg bevarer AMtech© kalk, mineraler og smag i vandet
- Ingen miljømæssige belastninger
- Kaffemaskiner, elkedler, vaskemaskiner og lign. holder længere
- Perlatorer kalker ikke til
- Kalkpletter på fliser og sanitet fjernes let med en klud
- Magnetventiler og cisterner kalker ikke til
- Kalkaflejringer i rørsystemer mindskes betydeligt, men forsvinder ikke helt
- Kalkaflejringer i varmtvandsbeholdere og varmevekslere minimeres væsentligt

AMTECH©

Med vores udstyr ændrer vi vandets karakter en lille smule, så den kalk der fælder ud, nu fælder ud som Aragonit (Calciumcarbonat, CaCO_3).

Fakta:

Alle salte og mineraler bygger krystaller, når de ikke er opløste, men der er et utal af forskellige krystalformer, f.eks. grafit og diamant, - der er samme rene grundstof, men sidder sammen på forskellig måde.

Vi kender kalk fra marmor, skrivekridt, østersskaller og lign.

Det er kalk, der har forskellig krystalopbygning, og kalk findes i 3 former i naturen. I naturen fælder kalk forskelligt ud afhængigt af omstændighederne. Vi skaber sådanne omstændigheder, så kalken fælder ud som Aragonit, (der nærmest kan sammenlignes med kridt). Det sætter sig ikke på overfladerne.

METODE

Den simple forklaring er, at vi sætter vandet i svage svingninger. Det er nok til at få kalken til at krystallisere på en måde, så det ikke sætter sig fast.

Vand (H_2O) består af et iltatom med 2 brintatomer knyttet til. I noget vand løber elektronerne om brintatomet samme vej og i andet vand den modsatte vej.

Der er ca. 40% af den ene type vand og ca. 60 % af den anden. Når vi giver vandet ganske lidt energitilførsel, bliver alt vandet til den type vand, der har medløb på elektronerne. Derved bliver vandet en smule mere magnetisk.

Frekvensbehandling af vand mod kalk har været kendt i over 100 år og det første patent er omkring 100 år gammelt, men har i en årrække været en glemt metode, men siden 2010 er der skrevet 2400 videnskabelige artikler inden for dette område. Det betyder at metoden igen har vundet stort indpas da det er en miljøvenlig og let metode der ikke kræver indgreb i vandsystemet.