


Gulvafløb
Glas system løsninger
Accessories



PRODUKTKATALOG 2026

≡≡≡ unidrain®

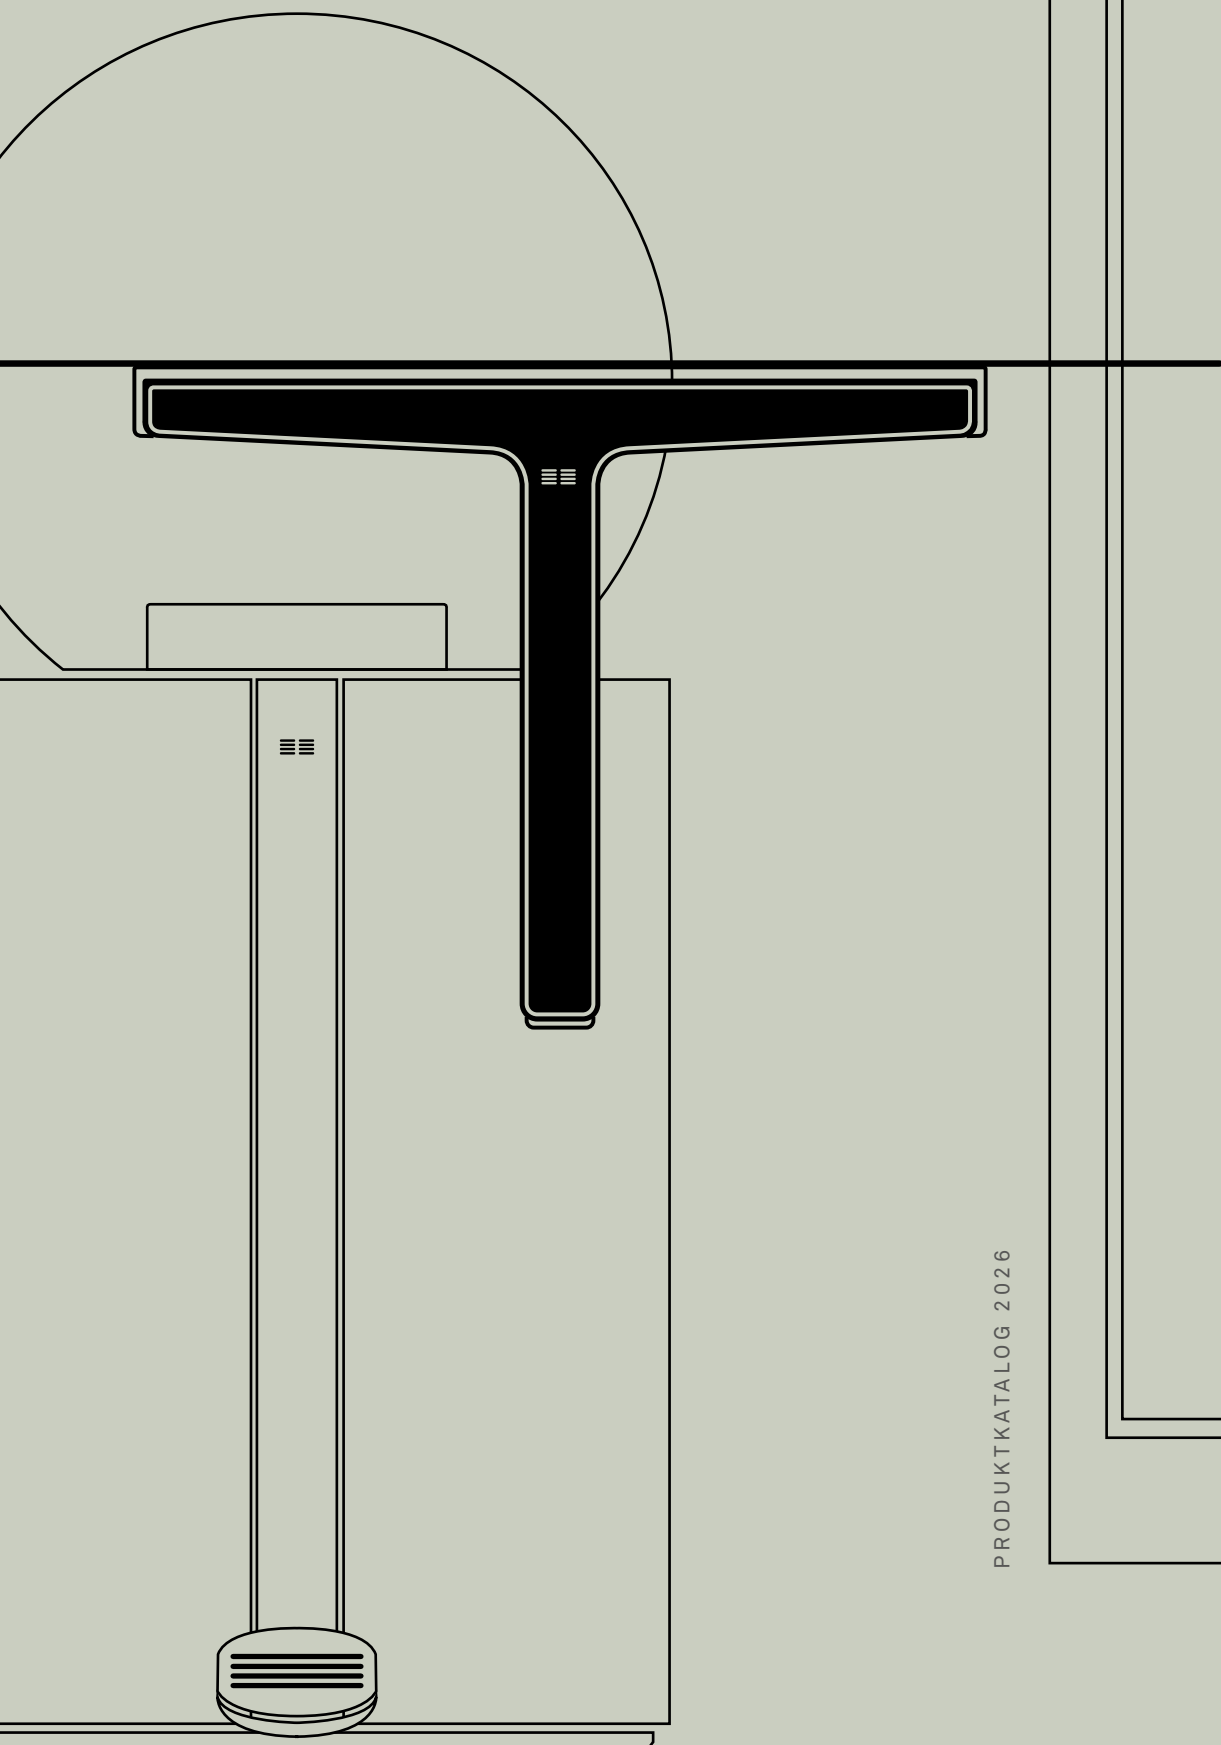

KUNDESERVICE

tlf. 3910 1010
info@unidrain.dk
www.unidrain.dk



Mette Landmose
Salgskordinator /
Kundeservice



Henrik Tietgen Lund
Teknisk support

TEGN OG BEREKN

Sammensæt den løsning du har brug for
og få en pdf med en specificeret bestillingsliste.

www.unidrain.dk/professionel/produktkonfigurator-standard/

SPECIALAFLØB

Har du brug for et specielt afløb, som fx
er længere end vores standard-størrelser?
Så prøv vores specialberegner.

www.unidrain.dk/professionel/produktkonfigurator-special/

TEKNISKE TEGNINGER

Hent 2D/3D tegninger og neutrale udbudsbeskrivelser.

www.unidrain.dk/professionelle/2d-3d-tegninger/



INDHOLD

L I N J E	8
Byggekonstruktion	12
Afløbsarmatur	14
Montagesæt	19
Udløbshuse	20
Teknisk tilbehør	28
ClassicLine rammer	32
ClassicLine riste	35
HighLine rammer og paneler	36
HighLine Cassette	48
HighLine Custom	50
Vinyl system	52
Sæbehylder	54
Specialafløb (Modul 1100)	56
 H J Ø R N E	 62
Afløbsarmatur	62
Montagesæt	63
Udløbshuse	64
Teknisk tilbehør	66
ClassicLine riste og rammer	68
HighLine paneler og rammer	69
 K V A D R A T	 70
Afløbsarmatur pakker	74
ClassicLine riste	76
Teknisk tilbehør	77
 G L A S S L I N E	 78
Byggekonstruktion	80
ShowerLine	82
GlassLine brusevæg	84
GlassLine topstang	86
GlassLine brusedør	87
 R E F R A M E C O L L E C T I O N	 88
Reframe Collection produkter	92
 I N D B Y G N I N G S H Ø J D E R	 96






I 2003 opfandt Unidrain det første lineære gulvafløb, der kunne placeres mod bagvæggen i brusenichen. Dengang var eksklusivt gulvafløbsdesign et nyt og revolutionerende begreb. I løbet af få år har Unidrain udviklet sig til en af verdens førende gulvafløbs-producenter og har udvidet produktporteføljen. Unidrain har modtaget flere internationale designpriser og er i dag repræsenteret i over 30 lande.

 **unidrain[®]**



L I N J E

Unidrain's linjeafløb har udviklet sig over tid. HighLine Colour er en videreudvikling af den normale HighLine serie, hvor vi har leget med finish og farver. Så der er bedre mulighed for at matche metaldetaljer i badeværelset. Således fåes HighLine Colour i Blank Stål - håndpoleret rustfrit stål, der giver en blank overflade, som fremstår som en krom-overflade samt messing, kobber og sort som alle er PVD-behandlet børstet rustfrit stål.

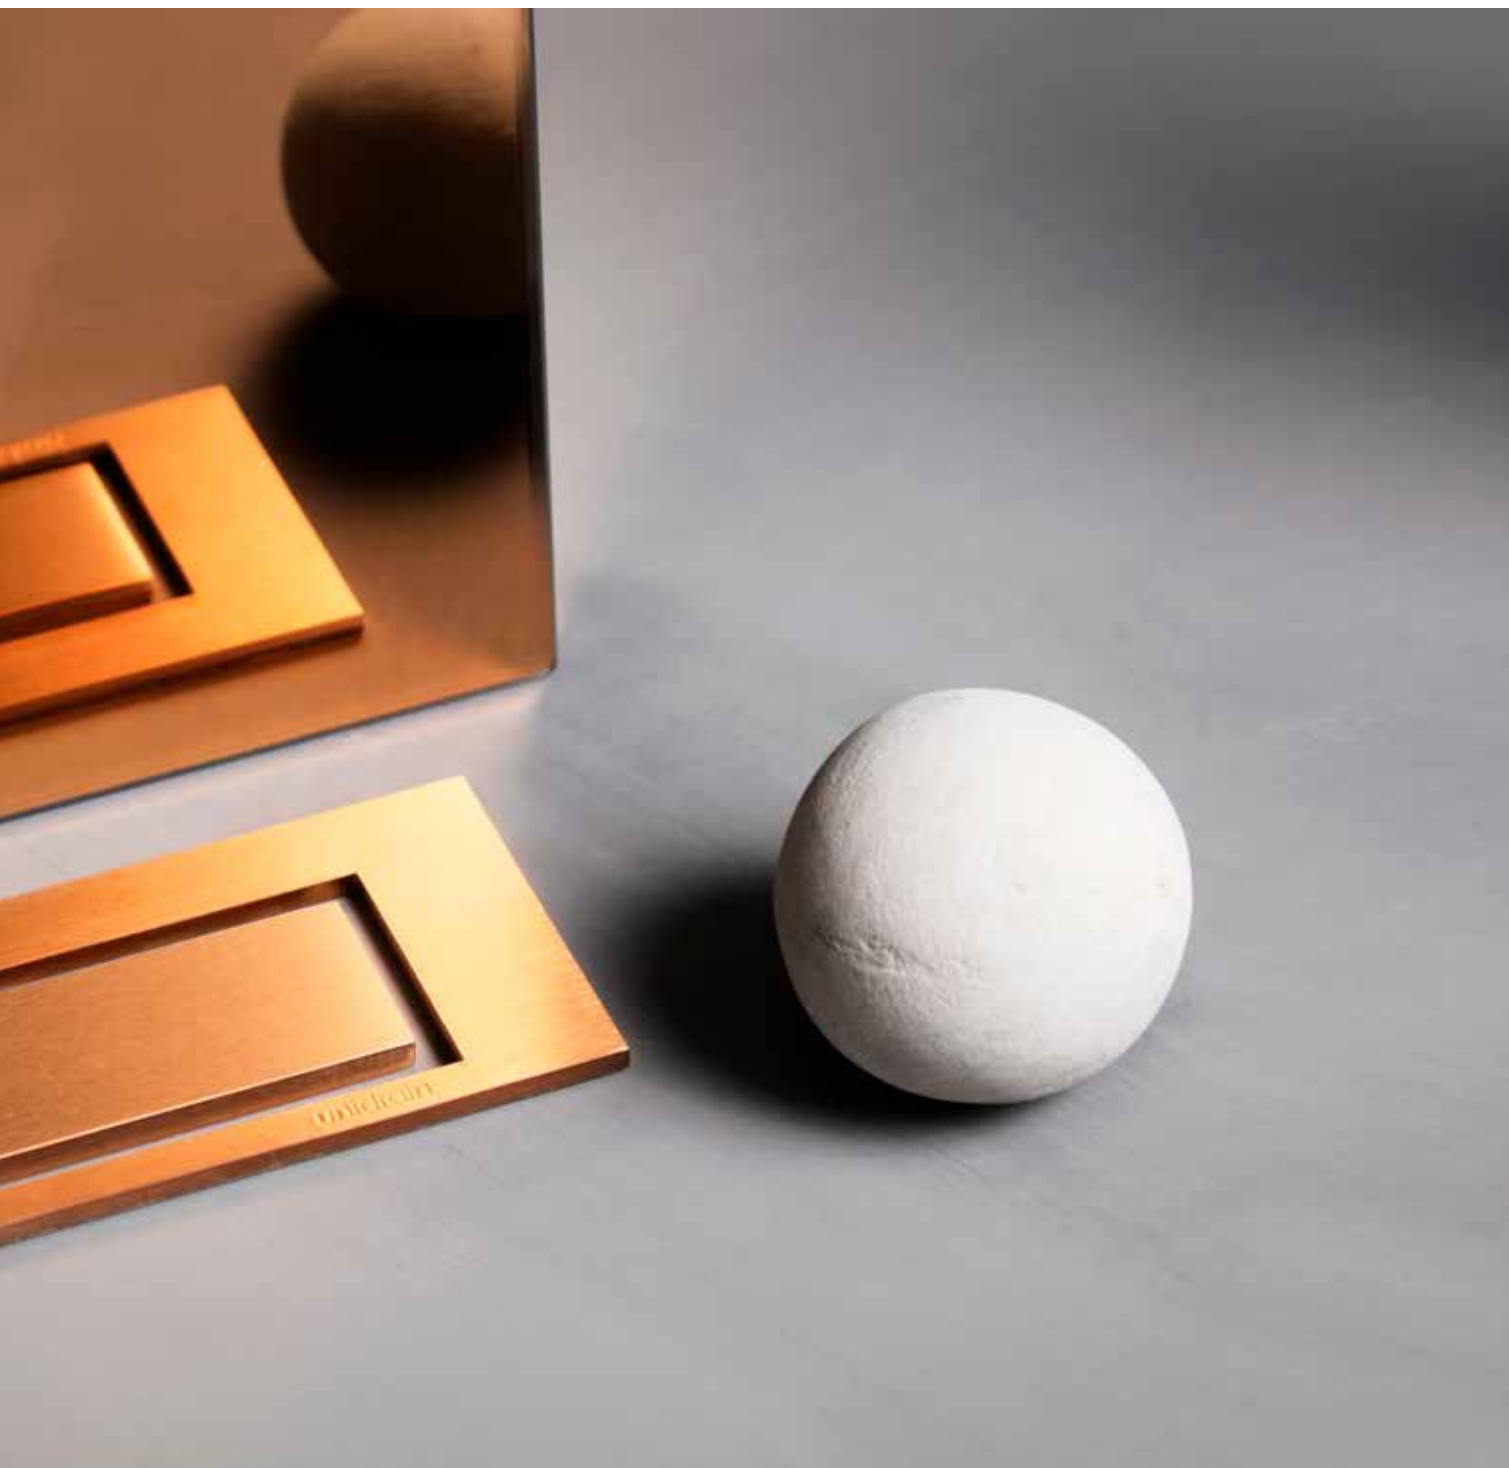

EN 1253

EN 1253
(Fælleseuropæisk
norm for gulvafløb)

nk

MK 7.21/1699
(Materiale og kon-
struktion godkendelse)

va


VA.2.42/1987 2
(Teknisk godkendelse)

HVAD ER EN EPD?

EPDer er en miljøvaredeklaration, der dokumenterer produktets miljøaftryk gennem hele produktets livscyklus. Den er udarbejdet efter internationale standarder, som betyder, at vi i byggebranchen bedre kan sammenligne vores data. I Danmark stiller Bygningsreglementet (BR18) krav om, at bygningers samlede CO₂-aftryk skal beregnes.

Helt konkret vil en EPD fortælle dig miljøinformation om f.eks.:

- Miljøaftryk fra produktionen
- Miljøaftryk fra transport og montering
- Bortskaffelse og genanvendelse

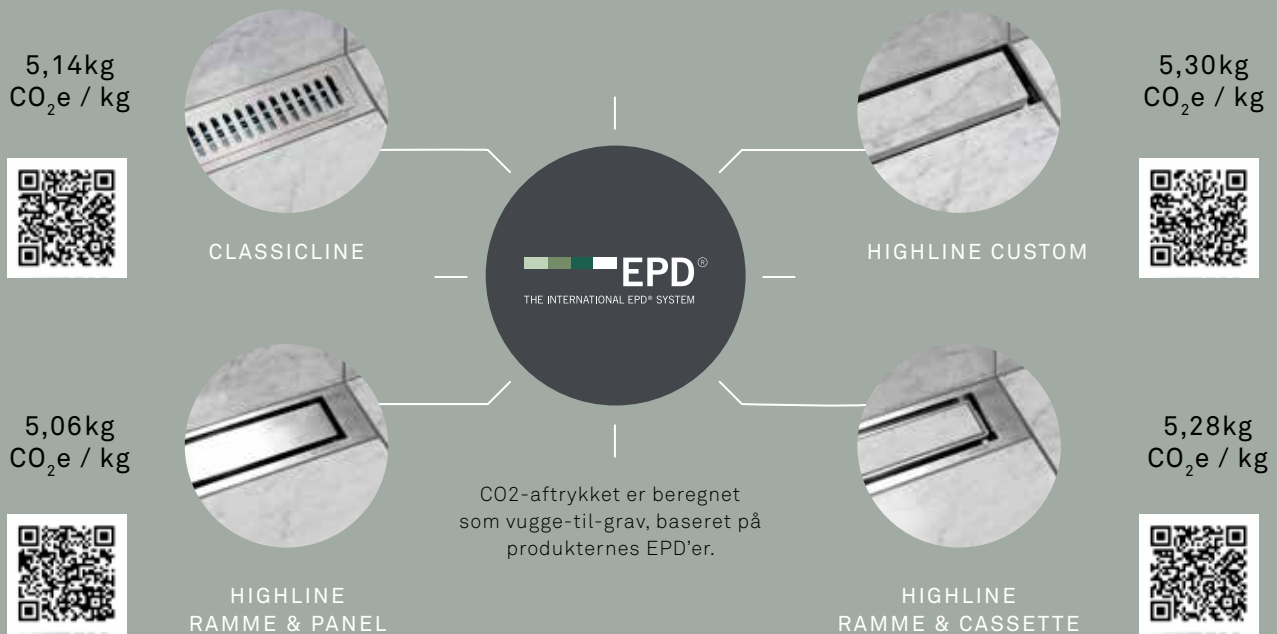


HVAD BESTÅR TALLENE AF?

Herunder er vores figur, der viser tallene for hver af vores produkter.

Data kan hjælpe dig med at beregne bygningens samlede CO₂-aftryk og sikre, at produkter opfylder lovgivningens krav. Samtidig hjælper EPD'er bygherrer og arkitekter med at træffe informerede valg om miljøvenlige materialer.

Vores EPDer er udarbejdet af Carbonzero AB og verificeret og publiceret gennem The International EPD® System og offentliggjort.

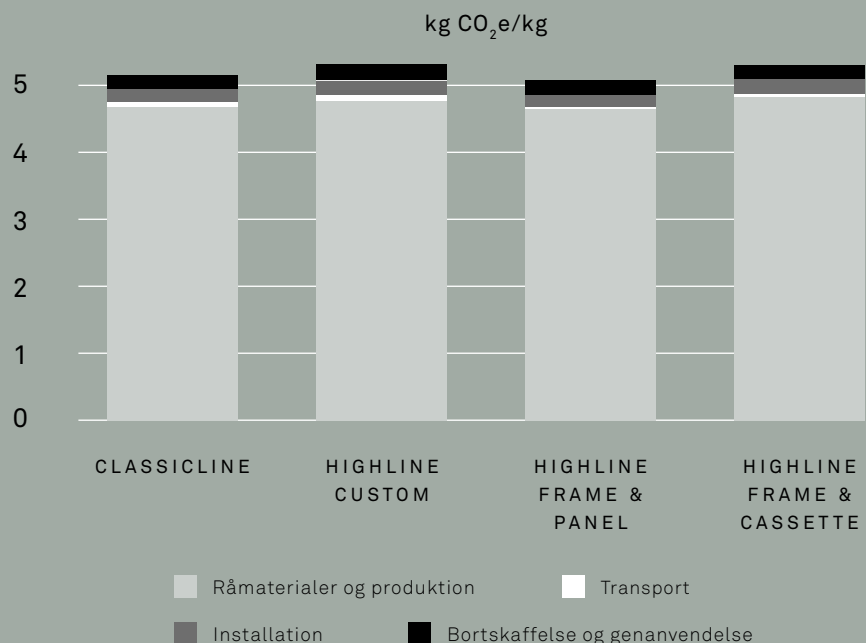

4 DELE



CLASSICLINE RIST



CLASSIC

COLUMN

STRIPE

ANNIVERSARIO

HIGHLINE PANEL




BØRSTET STÅL

BØRSTET SORT
PVD-behandlet overfladeBØRSTET MESSING
PVD-behandlet overfladeBØRSTET KOBBER
PVD-behandlet overflade


HÅNDPOLERET STÅL

CASSETTE
med kanter på alle sider, hvilket gør
det muligt at ilægge materiale efter
eget valg.CUSTOM
påklæbes en gulvflise efter eget valg

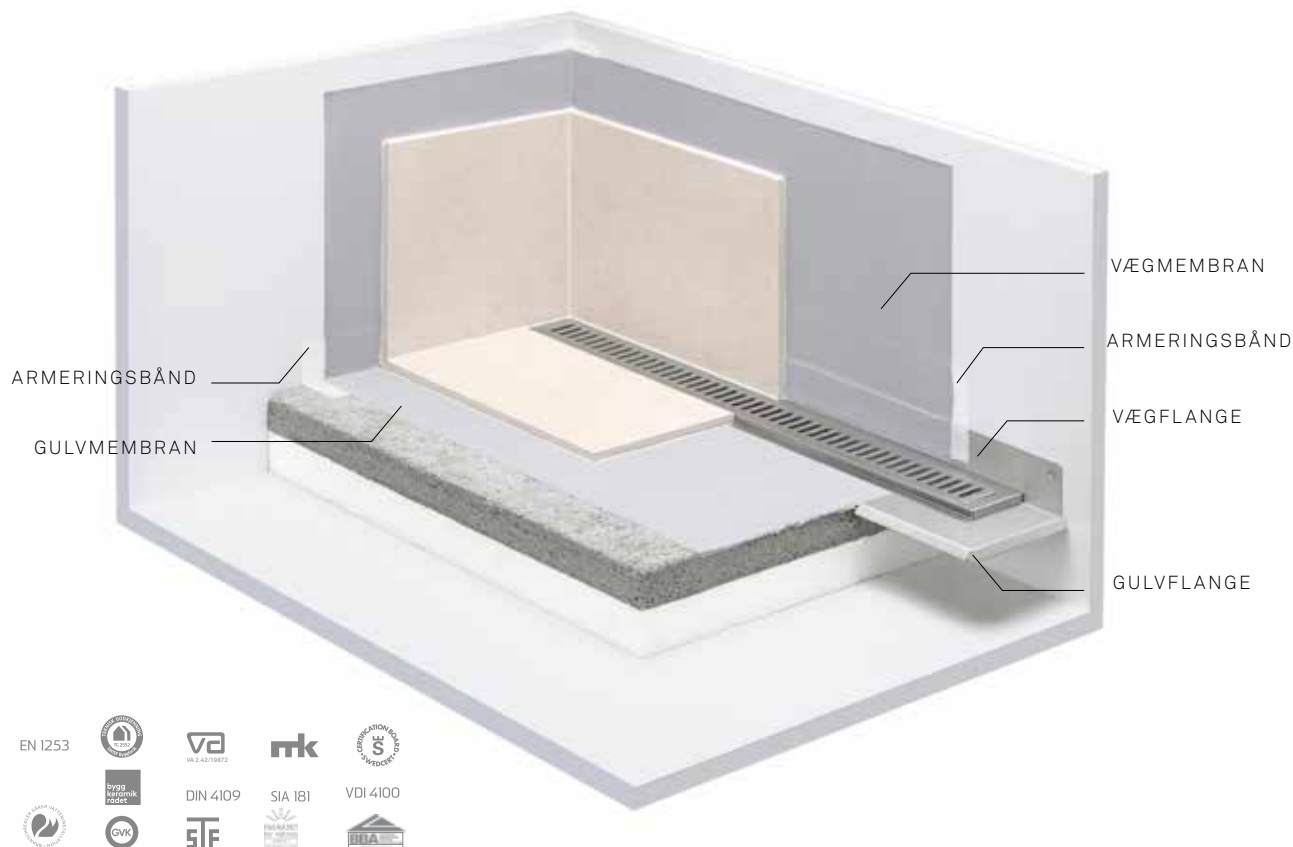


BYGGEKONSTRUKTION

UNIDRAINS GULVAFLØB ER PLACERET MOD BAGVÆGGEN. DE LODRETTE VÆGFLANGER FASTGØRES TIL VÆGGEN OG SIKRER SAMMEN MED EN MEMBRAN EN FULDSTÆNDIG VANDTÆT INSTALLATION. PÅ SAMME MÅDE SIKRER DE VANDRETTE GULVFLANGER EN VANDTÆT OVERLAPNING I GULVET.

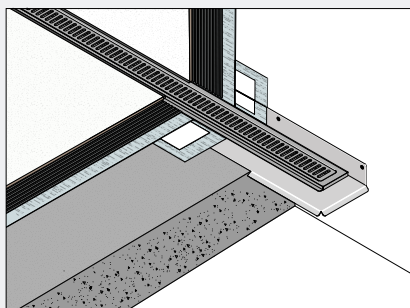

BETON

Betonkonstruktion på hård isolering. Smøremembran med armeringsbånd for tætning og herpå flisebelægning.

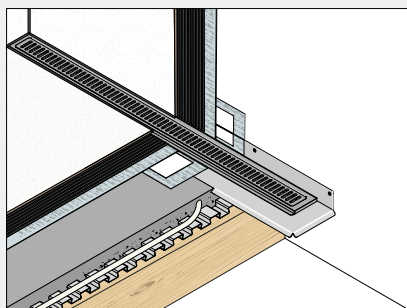

SVALEHALEPLADER

Betonkonstruktion på Trapezplade. Smøremembran med armeringsbånd for tætning og herpå flisebelægning.

TIL ALLE KONSTRUKTIONER

Unidrain er testet og godkendt til indbygning i alle typer gulvkonstruktioner til vådrum – såvel tung betonkonstruktion som let træbjælkekonstruktion. Ved indbygning i træbjælkelag og andre lette gulvkonstruktioner anbefales Unidrain montagesæt (se side 19).

For alle konstruktioner gælder det, at de anvendte materialer og byggemetoder skal være egnede og godkendt til vådrum.

Download udførlige byggevejledninger på www.unidrain.dk

TRE TING DER LETTER DIN INSTALLATION

1- BESKYTTENDE FOLIE PÅ ALLE LINJEAFLØB

Slut med betonrester, mørtel og andet skidt i afløbet. Vi har udviklet en folie, som beskytter under hele installationsprocessen. Når VVS'eren har sat vandlåsen i og monteret afløbet på væggen, forsegler han med folien. Så er afløbet klar til, at mureren tager over og støber gulvet. Lige inden vådrumssikringen laves, fjerner mureren den yderste del af folien, hvor vådrumssikringen skal påføres. Til sidst lige inden fliserne lægges, fjernes den sidste del af folien.



DE FØRSTE FEM MONTERINGSSTEPS ER VIST PÅ FOLIEN

1. Sæt udløbshuset på
2. Tjek at pakningen sidder korrekt
3. Montér vandlåsen
4. Fjern bagsiden af folien
5. Luk folien over afløbet







2 - RENSESERVJET



En renseserviet til rensning af metal-overfladerne på linjeafløbet inden vådrumsmembranen påføres.

3 - MONTERINGSVEJLEDNINGER



Betonlag



Svalehaleplader



Fibergipsplade



Gulvplade

Specifikationer


Materiale: 1,5 mm rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Bejdet

Membran: Smøremembran

Gulvkonstruktion: Alle

Gulvbelægning: Fliser

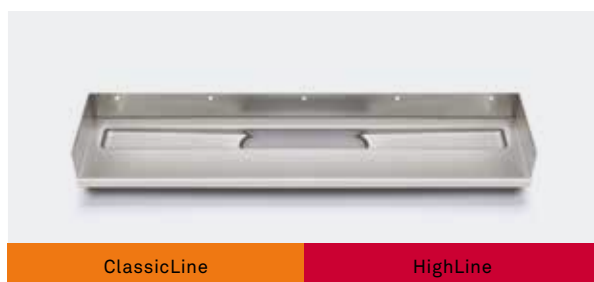


AFLØBSARMATUR | 1001




AFLØBSARMATUR | 1002





Til bruseniche med tre faste vægge.
Afløbsarmaturet har tre vægflanger.



Til bruseniche med højre side åben, glasvæg
eller lignende.
Afløbsarmaturet har to vægflanger.



Vægflange	Bagvæg/venstre/højre					Bagvæg/venstre				
Længdemodel	700*	800*	900*	1000*	1200*	700*	800*	900*	1000*	1200*
*Indbygningslængde (L)	702 mm	802 mm	902 mm	1002 mm	1202 mm	757 mm	857 mm	957 mm	1057 mm	1257 mm
Ramme (R)	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Center (C)	351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm	351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm
Højde (H)	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
Varenr.	1001.0700	1001.0800	1001.0900	1001.1000	1001.1200	1002.0700	1002.0800	1002.0900	1002.1000	1002.1200
VVS nr.	15.5000.107	15.5000.108	15.5000.109	15.5000.110	15.5000.112	15.5000.207	15.5000.208	15.5000.209	15.5000.210	15.5000.212

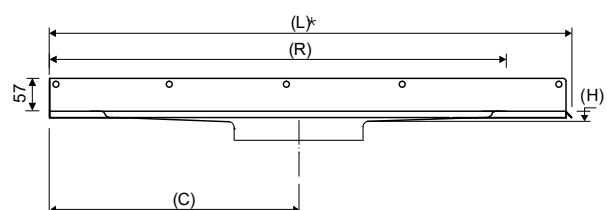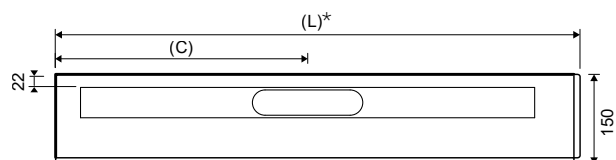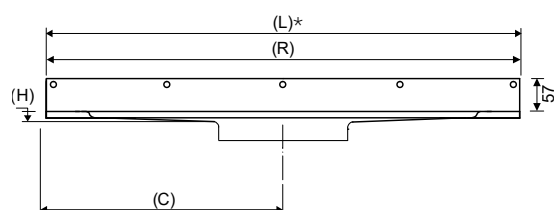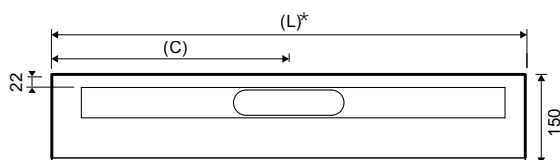

BEMÆRK! Højde (H i tabellen) + højden på det valgte udløbshus = total byggehøjde

*Bemærk
indbygnings-
mål!

Specifikationer


Materiale: 1,5 mm rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Bejdet

Membran: Smøremembran

Gulvkonstruktion: Alle

Gulvbelægning: Fliser

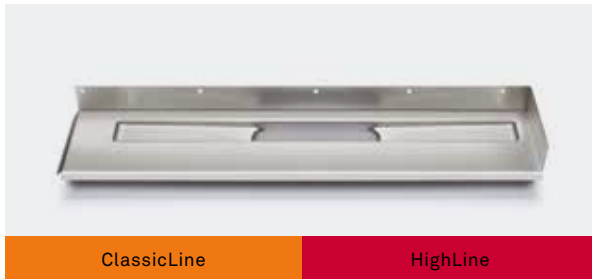


ClassicLine

HighLine

AFLØBSARMATUR | 1003

Til bruseniche med venstre side åben, glasvæg eller lignende.

Afløbsarmaturet har to vægflanger.




ClassicLine

HighLine

AFLØBSARMATUR | 1004

Til fri placering mod bagvæg uafhængig af eventuelle sidevægges placering.



Afløbsarmaturet har en vægflange.



Bagvæg/højre				
700*	800*	900*	1000*	1200*
757 mm	857 mm	957 mm	1057 mm	1257 mm
695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm
17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
1003.0700	1003.0800	1003.0900	1003.1000	1003.1200
15.5000.307	15.5000.308	15.5000.309	15.5000.310	15.5000.312

Bagvæg						
300*	600**	700*	800*	900*	1000*	1200*
432 mm	712mm	812 mm	912 mm	1012mm	1112mm	1312mm
315mm	595mm	695mm	795mm	895mm	995mm	1195mm
216 mm	356mm	406 mm	456 mm	506 mm	556 mm	656 mm
12 mm	16mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
1004.0300	1004.0600	1004.0700	1004.0800	1004.0900	1004.1000	1004.1200
15.5000.403	15.5000.406	15.5000.407	15.5000.408	15.5000.409	15.5000.410	15.5000.412

**Afløbsarmaturet i 600 mm er med synlige svejsninger.

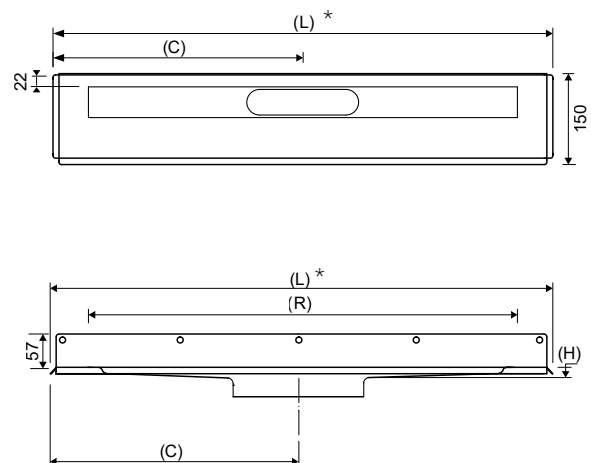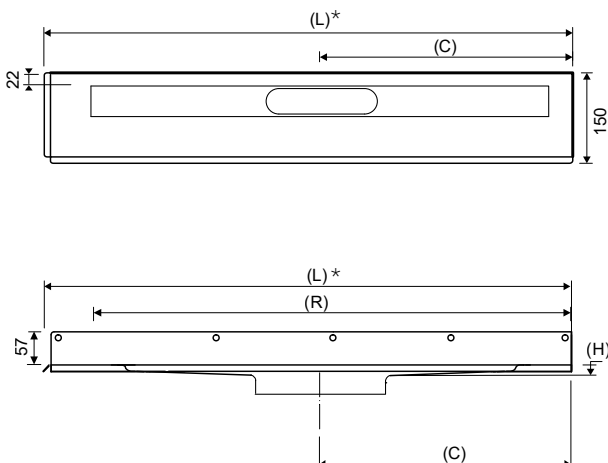

BEMÆRK! Højde (H i tabellen) + højden på det valgte udløbshus = total byggehøjde

*Bemærk
indbygnings-
mål!

Specifikationer

Materiale: 1,5 mm rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Bejdet

Membran: Smøremembran

Gulvkonstruktion: Alle

Gulvbelægning: Fliser



kun til ClassicLine




kun til ClassicLine

AFLØBSARMATUR | 1004


Med sideafløb højre

Til fri placering mod bagvæg uafhængig af eventuelle sidevægges placering. Kan kun benyttes med ClassicLine.







Med sideafløb venstre

Til fri placering mod bagvæg uafhængig af eventuelle sidevægges placering. Kan kun benyttes med ClassicLine.



Vægflange	Bagvæg				
Længdemodel	700*	800*	900*	1000*	1200*
*Indbygningslængde (L)	812 mm	912 mm	1012 mm	1112 mm	1312 mm
Ramme (R)	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Center (C)	184 mm	184 mm	184 mm	184 mm	184 mm
Højde (H)	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Varenr.	1004.0705	1004.0805	1004.0905	1004.1005	1004.1205
VVS nr.	15.5000.807	15.5000.808	15.5000.809	15.5000.810	15.5000.812

Vægflange	Bagvæg				
Længdemodel	700*	800*	900*	1000*	1200*
*Indbygningslængde (L)	812 mm	912 mm	1012 mm	1112 mm	1312 mm
Ramme (R)	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Center (C)	184 mm	184 mm	184 mm	184 mm	184 mm
Højde (H)	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Varenr.	1004.0706	1004.0806	1004.0906	1004.1006	1004.1206
VVS nr.	15.5000.707	15.5000.708	15.5000.709	15.5000.710	15.5000.712

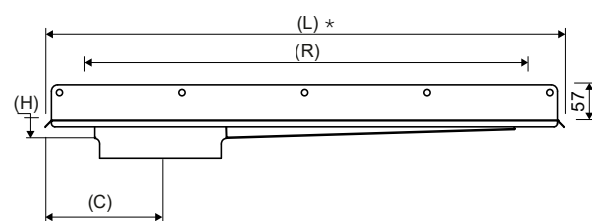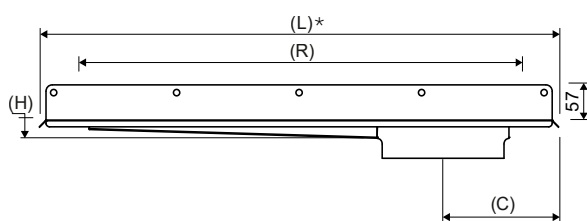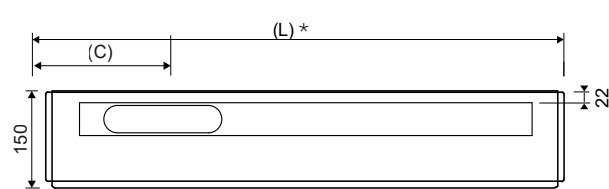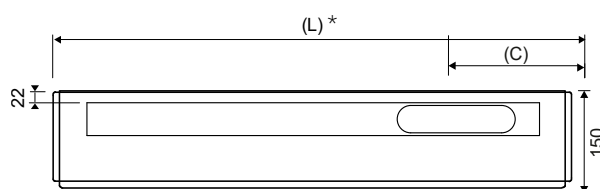

BEMÆRK! Højde (H i tabellen) + højden på det valgte udløbshus = total byggehøjde

Specifikationer



Materiale: 1,5 mm rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Bejdet

Membran: Smøremembran

Gulvkonstruktion: Alle


Gulvbelægning: Fliser

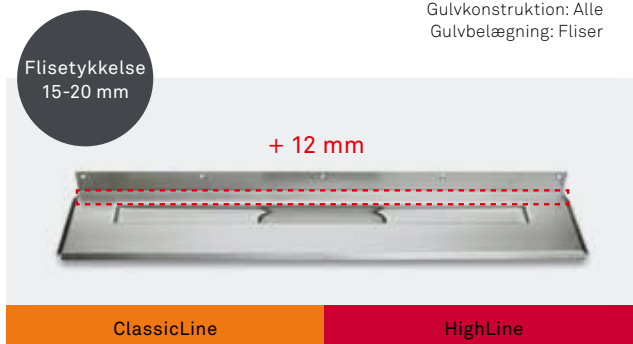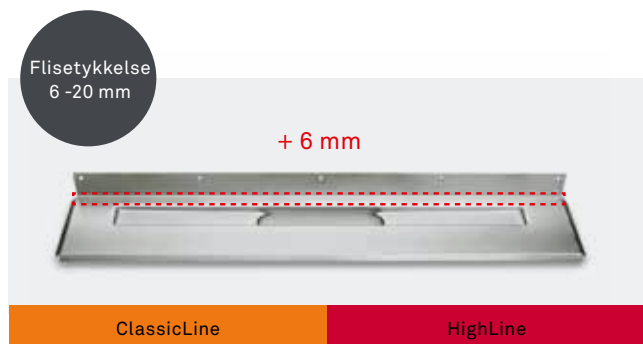

AFLØBSARMATUR | 1004

Til fri placering mod bagvæg uafhængig af eventuelle sidevægges placering.


Bagflangen er rykket 6 mm bagud, så det passer til 6 - 20 mm vægfliser + fliseklæb + vådrumsmembran. Anbefales til HighLine Custom uden ramme.



AFLØBSARMATUR | 1004

Til fri placering mod bagvæg uafhængig af eventuelle sidevægges placering.

Bagflangen er rykket 12 mm bagud, så det passer til 15- 20 mm vægfliser + fliseklæb + vådrumsmembran. Vi anbefaler at der bruges ClassicLine eller HighLine med ramme.







Bagvæg					
300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
432 mm	812 mm	912 mm	1012mm	1112mm	1312mm
315mm	695mm	795mm	895mm	995mm	1195mm
216 mm	406 mm	456 mm	506 mm	556 mm	656 mm
12 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
1004.0301	1004.0701	1004.0801	1004.0901	1004.1001	1004.1201

15.5000.503 15.5000.507 15.5000.508 15.5000.509 15.5000.510 15.5000.512

Bagvæg					
300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
432 mm	812 mm	912 mm	1012mm	1112mm	1312mm
315mm	695mm	795mm	895mm	995mm	1195mm
216 mm	406 mm	456 mm	506 mm	556 mm	656 mm
12 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
1004.0303	1004.0703	1004.0803	1004.0903	1004.1003	1004.1203

15.5000.603 15.5000.607 15.5000.608 15.5000.609 15.5000.610 15.5000.612

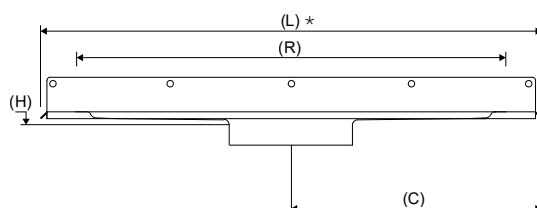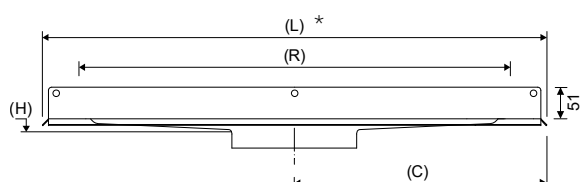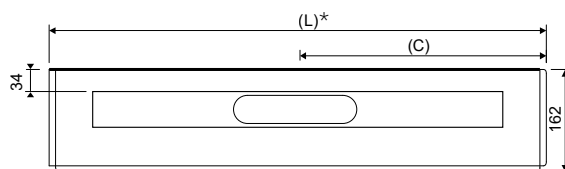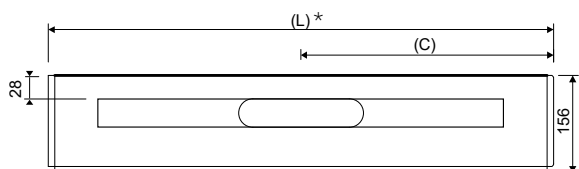

BEMÆRK! Højde (H i tabellen) + højden på det valgte udløbshus = total byggehøjde

Specifikationer

Materiale: 1,5 mm rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Bejdet

Membran: Smøremembran

Gulvkonstruktion: Alle

Gulvbelægning: Fliser

Fritliggende



AFLØBSARMATUR | 3004

Til bruseniche uden faste vægge.


Afløbsarmaturet har ingen vægflanger.


Inkl. fire højdejusterbare fødder (40-190 mm).

Se rammer på s. 31 + 35.

Vægflange	Ingen					
Længde-model	300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Længde (L)	432 mm	812 mm	912 mm	1012 mm	1112 mm	1312 mm
Ramme (R)	315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Center (C)	216 mm	406 mm	456 mm	506 mm	556 mm	656 mm
Højde (H)	12 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
Varenr.:	3004.0300	3004.0700	3004.0800	3004.0900	3004.1000	3004.1200

VVS nr.:15.5002.300 15.5002.700 15.5002.800 15.5002.900 15.5002.100 15.5002.120

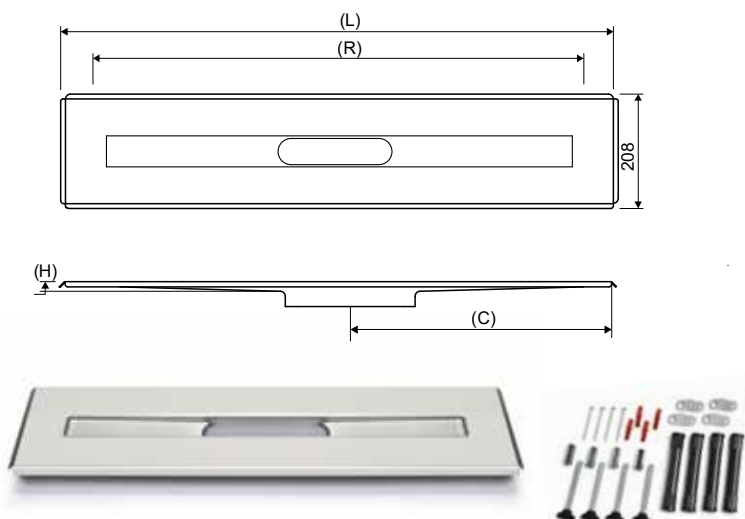
**BEMÆRK!** Højde (H i tabellen) + højden på det valgte udløbshus = total byggehøjde

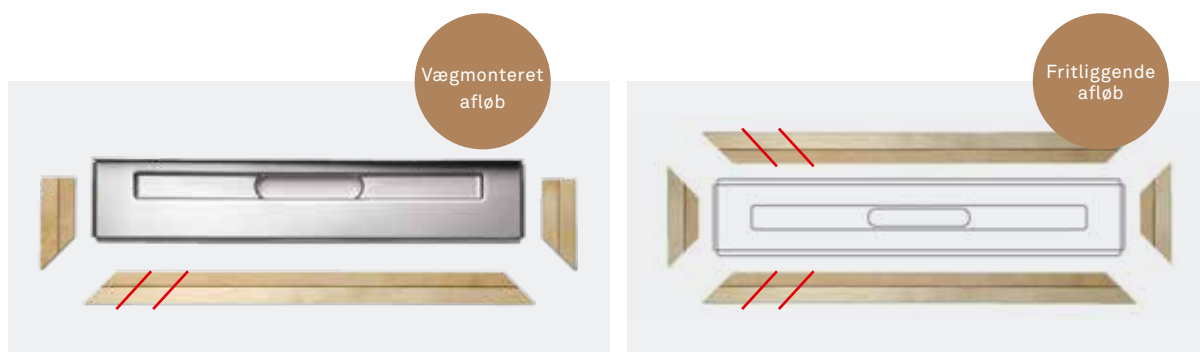

MONTAGESÆT TIL TRÆKONSTRUKTION 22 MM | 1804 + 3804

Sættet består af front- og sideprofiler i træ, som fastgøres i træbjælkerne med skruer. Montagesættet sikrer korrekt placering og fiksering af afløbsarmaturet i konstruktioner med træbjælkelag. Tilpasses i længden ved at tilskære frontprofilen.

Linjeafløb væg		Linjeafløb fritliggende
300-1000 mm	1200 mm	300 - 1200 mm
Rustfrit stål/træ	Rustfrit stål/træ	Rustfrit stål/træ
1001.0700-1000	1001.1200	3004.0300 - 1200
1002.0700-1000	1002.1200	
1003.0700-1000	1003.1200	
1004.0300-0900	1004.1000-1200	
1804.1022	1804.1222	3804.0922
15.5026.250	15.5026.252	15.5026.449

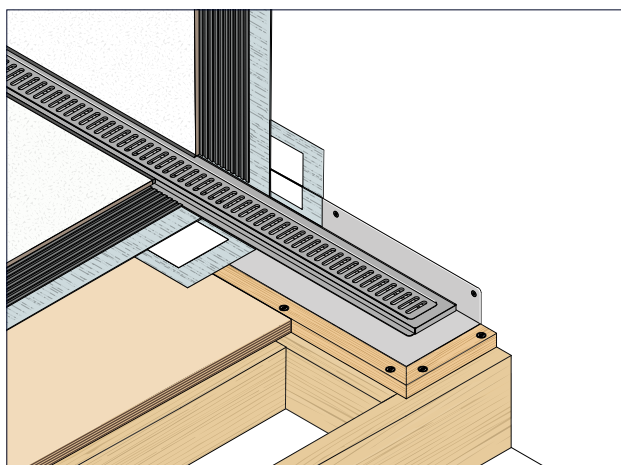

Unidrain afløb med ClassicLine ramme/rist og Montagesæt 22 mm | væg

- LAVERE INDBYGNINGSHØJDE
- LÅSNING TIL ARMATUR



UDLØBSHUS Ø 50 | 1418.0050



Vandret udløb Ø50 inkl. optagelig vandlås, der kan skilles ad og rengøres.
Kan vendes 180 grader ved behov for bagudrettet udløb.
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.
Bemærk: Udløbshuset er EN1253 godkendt





UDLØBSHUS Ø 32 | 1311.0032

Vandret udløb i Ø 32 mm.
Kan ikke anvendes med nogen form for vandlås.
Anvendes kun som sekundært gulvafløb.
Kan vendes 180° ved behov for bagudrettet udløb.
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.

Udløbsdimension	Ø 50 mm
Udløbsretning	Vandret
Kapacitet	0,54 l/s
Vandlås/lugtpærre	Med (vandlås)
Sideindløb	Uden
Passer til	Armatrur 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004
Varenr.	1418.0050
VVS nr.	15.5014.812

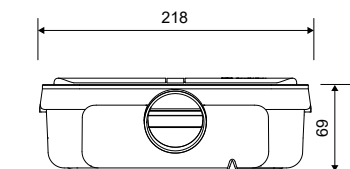

Udløbsdimension	Ø 32 mm
Udløbsretning	Vandret
Kapacitet	0,4 l/s
Vandlås/lugtpærre	Uden
Sideindløb	Uden
Passer til	Armatrur 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004
Varenr.	1311.0032
VVS nr.	15.5017.010



BEMÆRK! Total byggehøjde = højden på udløbshus + højden på afløbsarmaturet (H)
(Se målspec. for det valgte afløbsarmatur s. 14-18).

Specifikationer

Materiale: Plast (PP)



UDLØBSHUS Ø 75 | 1312.0075





P-VANDLÅS | 1850.0075

Lodret udløb i Ø 75 mm.
Beregnet til P-vandlås
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.

Høj selvrensnings-effekt.
P-vandlåsen kan bruges i stedet for den optagelige vandlås/lugtspærre, der følger med nogle af udløbshusene.
Kan med fordel installeres i brusenicher med hyppig anvendelse.
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.

Ø 75 mm
Lodret
2,5 l/s
Uden
Uden
Armatur 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004
1312.0075
15.5017.313

Ø 75 mm	Udløbsdiameter
Vandret	Udløbsretning
1,7 l/s	Kapacitet
-	Vandlås/lugtspærre
-	Sideindløb
Udløbshus 1312.0075, 1412.0075, 1414.0075, 2412.0075, 4004	Passer til
1850.0075	Varenr.
15.5017.913	VVS nr.

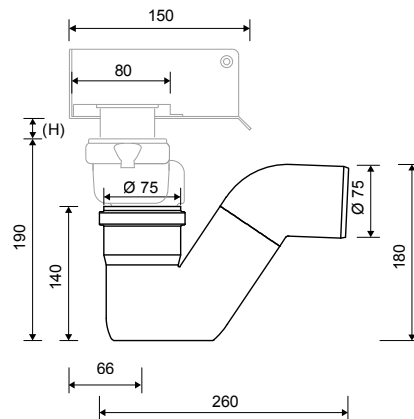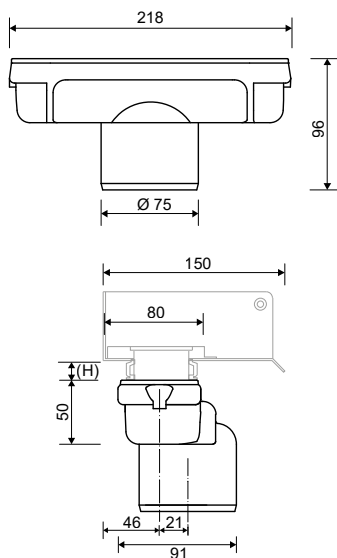



Lav indbygningshøjde



UDLØBSHUS Ø 50 |
1312.0050

Lodret udløb i Ø 50 mm.
Beregnet til P-vandlås.
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.



UDLØBSHUS Ø 50
| 1411.0050

Vandret udløb i Ø 50 mm.
Inkl. optagelig vandlås, der kan skilles ad
og rengøres.
Kan vendes 180° ved behov for bagudrettet
udløb.
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.

Udløbsdimension	Ø 50 mm
Udløbsretning	Lodret
Kapacitet	1,7 l/s
Vandlås/lugtspærre	Uden
Sideindløb	Uden
Passer til	Armatør 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004
Varenr.	1312.0050
VVS nr.	15.5017.312



Udløbsdimension	Ø 50 mm
Udløbsretning	Vandret
Kapacitet	0,91 l/s
Vandlås/lugtspærre	Med
Sideindløb	Uden
Passer til	Armatør 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004
Varenr.	1411.0050
VVS nr.	15.5014.512



Total byggehøjde = højden på udløbshus + højden på afløbsarmaturet (H)
(Se målspec. for det valgte afløbsarmatur s. 14-18).

Specifikationer

Materiale: Plast (PP)



UDLØBSHUS Ø 50 |
1415.0050

Vandret udløb i Ø 50 mm.
Inkl. optagelig vandlås, der kan skilles ad og rengøres.
Kan vendes 180° ved behov for højre- eller venstrerettet udløb.
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.







Bemærk 2 stk. udløb
Kan ikke anvendes som indløb

UDLØBSHUS Ø 50 |
1416.0050

Vandret udløb i Ø 50 mm.
Inkl. optagelig vandlås, der kan skilles ad og rengøres.
Vandret udløb er højt placeret for lavere indbygningshøjde.
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.
Fjern prop fra den valgte udløbsretning.

Ø 50 mm
Vandret
0,8 l/s
Med
Uden
Armatur 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004
1415.0050
15.5012.512

Ø 50 mm	Udløbsdimension
Vandret	Udløbsretning
0,8 l/s	Kapacitet
Med	Vandlås/lugtspærre
Uden	Sideindløb
Armatur 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004	Passer til
1416.0050	Varenr.
15.5012.312	VVS nr.

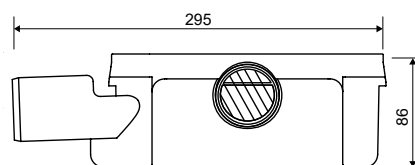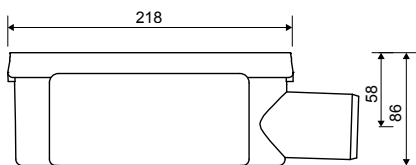



UDLØBSHUS Ø 75 | 1411.0075

Vandret udløb i Ø 75 mm.
Inkl. optagelig vandlås, der kan skilles ad og rengøres.
Kan vendes 180° ved behov for bagudrettet udløb.
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.





Er 18 mm højere end 1411.0075



UDLØBSHUS Ø 75 | 1421.0075

Vandret udløb i Ø 75 mm.
Inkl. optagelig vandlås, der kan skilles ad og rengøres.
Kan vendes 180° ved behov for bagudrettet udløb. Er 18 mm højere end 1411.0075 og kan med fordel anvendes ved installation i bjælkekonstruktioner.
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.

Udløbsdiameter	Ø 75 mm
Udløbsretning	Vandret
Kapacitet	1,0 l/s
Vandlås/lugtpærre	Med
Sideindløb	Uden
Passer til	Armatrur 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004
Varenr.	1411.0075
VVS nr.	15.5014.513



Udløbsdiameter	Ø 75 mm
Udløbsretning	Vandret
Kapacitet	1,0 l/s
Vandlås/lugtpærre	Med
Sideindløb	Uden
Passer til	Armatrur 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03
Varenr.	1421.0075
VVS nr.	15.5014.713



BEMÆRK! Total byggehøjde = højden på udløbshus + højden på afløbsarmaturet (H)
(Se målspec. for det valgte afløbsarmatur s. 14-18).

Specifikationer

Materiale: Plast (PP)

Pakning: EPDM



Lav installationshøjde fra 146 mm

UDLØBSHUS Ø 50 | 1443.0050

Vandret udløb i Ø50 mm, inkl. vandlås.
To vandrette sideindløb 40 mm, der kan åbnes efter behov. 2 reduktioner medfølger, så sideindløb kan reduceres til 32 mm. Let adgang til optagelig vandlås for rengøring. Krog til vandlås og glidemiddel til gummipakninger medfølger. Opfylder EN1253 standard og er VA-godkendt.




Lav installationshøjde fra 146 mm


UDLØBSHUS Ø 75 | 1443.0075

Vandret udløb i Ø75 mm, inkl. vandlås.
To vandrette sideindløb 40 mm, der kan åbnes efter behov. 2 reduktioner medfølger, så sideindløb kan reduceres til 32 mm. Let adgang til optagelig vandlås for rengøring. Krog til vandlås og glidemiddel til gummipakninger medfølger. Opfylder EN1253 standard og er VA-godkendt.

Ø 50 mm	Udløbsdiameter
Vandret	Udløbsretning
1,4 l/s	Kapacitet
Med	Vandlås
2 stk. Ø40 mm/32 mm (åbnes efter behov)	Sideindløb
Armatursæt 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004	Passer til
1443.0050	Varenr.
15.5012.612	VVS nr.

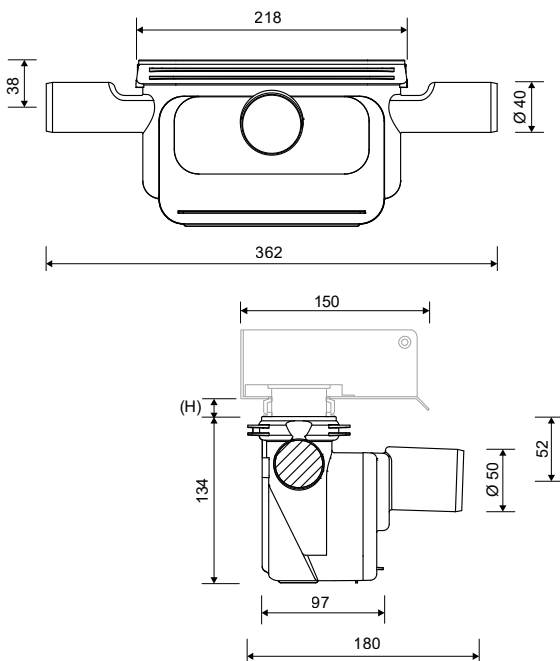


Ø 75 mm	Udløbsdiameter
Vandret	Udløbsretning
1,4 l/s	Kapacitet
Med	Vandlås
2 stk. Ø40 mm/32 mm (åbnes efter behov)	Sideindløb
Armatursæt 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03	Passer til
1443.0075	Varenr.
15.5012.613	VVS nr.

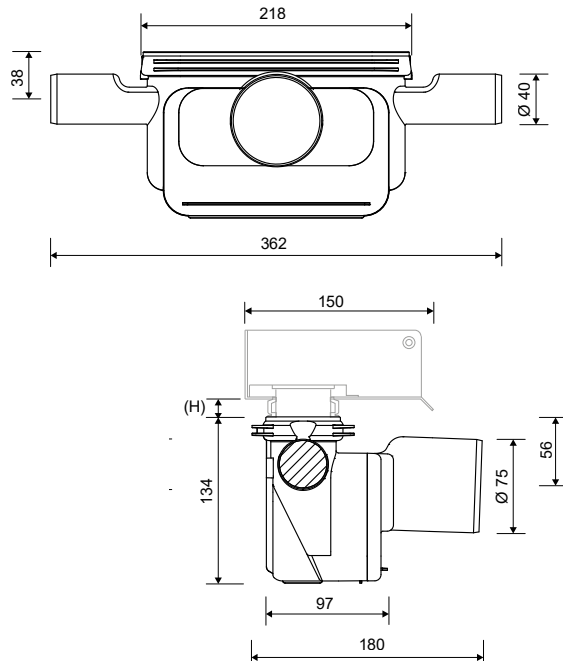



UDLØBSHUS Ø 75 | 1412.0075

Lodret udløb i Ø 75 mm.
Inkl. optagelig vandlås, der kan skilles ad og rengøres.
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.

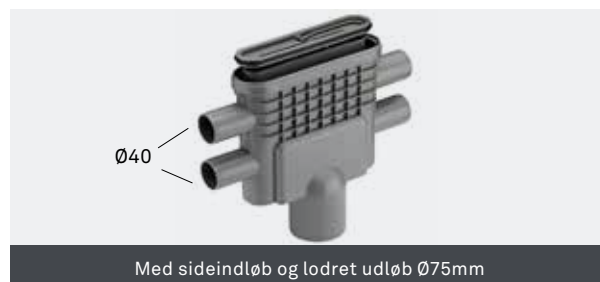

Med sideindløb og lodret udløb Ø75mm

UDLØBSHUS Ø 75 | 1414.0075

Vandlåsen er optagelig og kan skilles ad for rengøring.
Glidemiddel til gummipakninger medfølger.


NB: Udløbshuset har 3 anvendelsesmuligheder:

Placeres vandlåsen i toppen og anvendes de to øverste sidestudse som indløb fra en ekstern enhed – så skal der etableres en separat vandlås på den enhed som tilsluttes.


Skubbes vandlåsen ned i udløbshuset, vil den eksterne enhed som tilsluttes de øverste sidestudse være dækket af den medfølgende vandlås og det er ikke nødvendigt med en ekstern vandlås.

Anvendes de to nederste sideindløb skal du uanset placering af Unidrain vandlåsen etablere en ekstern vandlås.

Udløbsdimension	Ø 75 mm
Udløbsretning	Lodret
Kapacitet	1,5 l/s
Vandlås	Med
Sideindløb	Uden
Passer til	Armatrur 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03
Varenr.	1412.0075
VVS nr.	15.5014.613

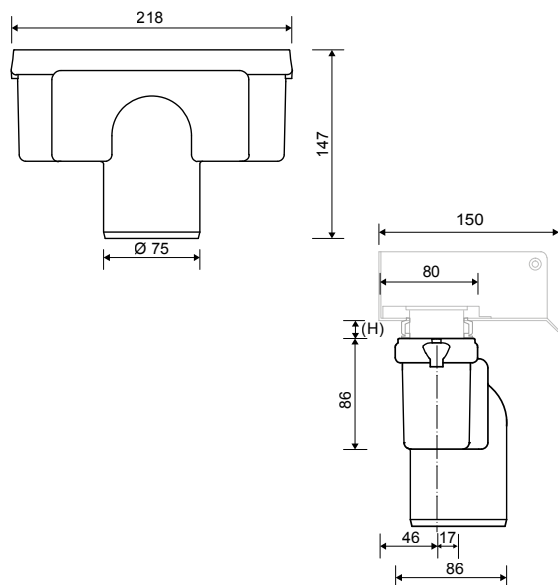

Udløbsdimension	Ø 75 mm
Udløbsretning	Lodret
Kapacitet	1,85 l/s
Vandlås	Med
Sideindløb	4 stk. Ø 40 mm (åbnes efter behov)
Passer til	Armatrur 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004
Varenr.	1414.0075
VVS nr.	15.5013.613

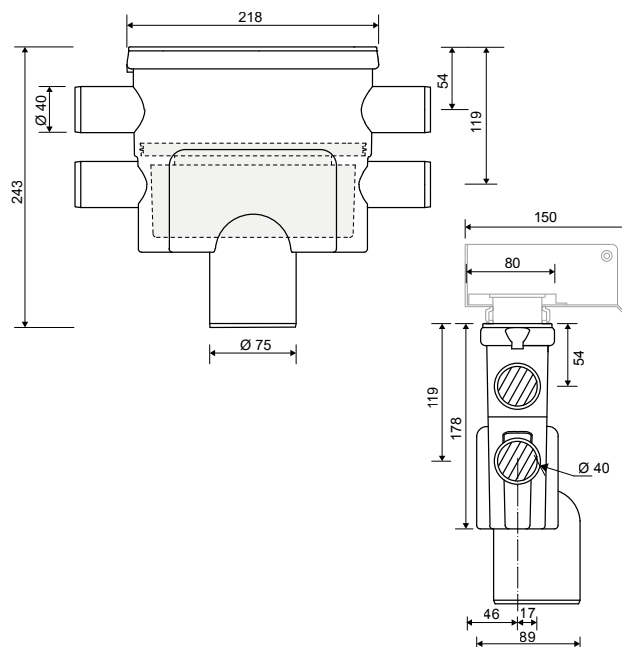

BEMÆRK! Total byggehøjde = højden på udløbshus + højden på afløbsarmaturet (H)
(Se målspec. for det valgte afløbsarmatur s. 14-18).

Specifikationer

Materiale: Plast (PP)

Pakning: EPDM



UDLØBSHUS Ø 75 | 1433.0075



UDLØBSHUS Ø 75 | 1413.0075

Vandlåsen er optagelig og kan skilles ad for rengøring. Glidemiddel til gummipakninger medfølger.

NB: Udløbshuset har 2 anvendelsesmuligheder:

Placeres vandlåsen i toppen og anvendes de to sidestudse til en ekstern enhed – så skal der etableres en separat vandlås på den enhed som tilsluttes.

Skubbes vandlåsen ned i udløbshuset, vil den eksterne enhed som tilsluttes de øverste sidestudse være dækket af den medfølgende vandlås og det er ikke nødvendigt med en ekstern vandlås.

Vandlåsen er optagelig og kan skilles ad for rengøring. Glidemiddel til gummipakninger medfølger.

NB: Udløbshuset har 3 anvendelsesmuligheder:

Placeres vandlåsen i toppen og anvendes de to øverste sidestudse som indløb fra en ekstern enhed – så skal der etableres en separat vandlås på den enhed som tilsluttes.

Skubbes vandlåsen ned i udløbshuset, vil den eksterne enhed som tilsluttes de øverste sidestudse være dækket af den medfølgende vandlås og det er ikke nødvendigt med en ekstern vandlås.

Anvendes de to nederste sideindløb skal du uanset placering af Unidrain vandlåsen etablere en ekstern vandlås.

Ø 75 mm

Vandret

1,4 l/s


Med

2 stk. Ø 32 mm (åbnes efter behov)

Armatr 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004

1433.0075

15.5013.313

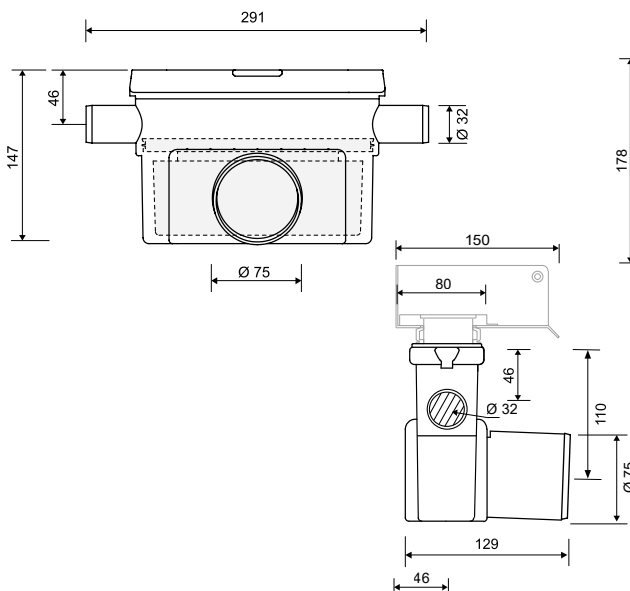

Ø 75 mm

Vandret

1,5 l/s


Med

4 stk. Ø 40 mm (åbnes efter behov)

Armatr 1001-02-03-04, 1100, 3004, 5002-03, 4004

1413.0075

15.5013.513

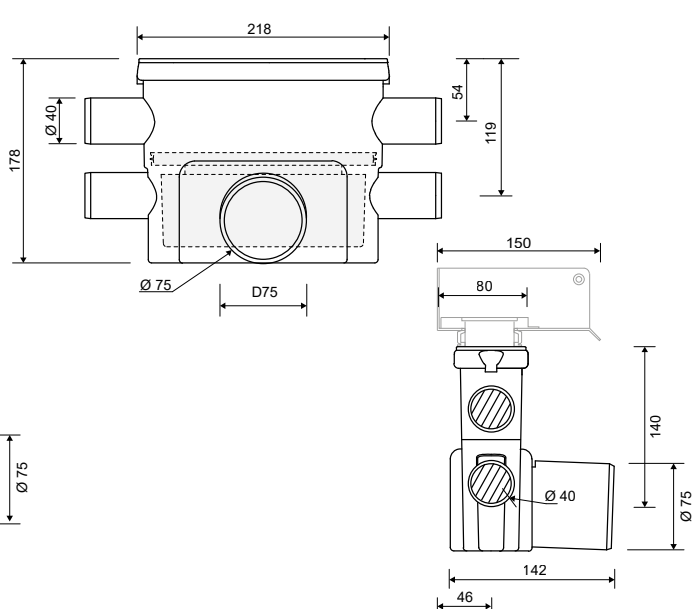

Specifikationer

Materiale: Plast (PP)

Pakning: EPDM

VANDLÅS |
1820.0050

Vandlås 50 mm lukkehøjde. Opfylder kravene til kapacitet og selvrensning ifølge den fælles-europæiske standart for gulv-afløb (EN1253) og er VA godkendt.

Vandlåsen kan tages op af udløbshuset og herefter skilles vandlåsen ad og rengøres.

OBS! Passer kun til udløbshus 1418.0050

VANDLÅS |
1820.0040

Opfylder kravene til kapacitet og selvrensning ifølge den fælles-europæiske standard for gulv-afløb (EN1253) og er VA godkendt. Vandlåsen kan let tages op af udløbshuset vha. den monterede bøjle. Herefter skilles vandlåsen ad og rengøres.

VANDLÅS |
1820.0010

Opfylder kravene til kapacitet og selvrensning ifølge den fælles-europæiske standard for gulv-afløb (EN1253) og er VA godkendt. Vandlåsen kan tages op af udløbshuset og herefter skilles vandlåsen ad og rengøres.

VANDLÅS |
1820.0060

Opfylder kravene til kapacitet og selvrensning ifølge den fælles-europæiske standard for gulv-afløb (EN1253) og er VA godkendt. Vandlåsen kan tages op af udløbshuset og rengøres.

Anvendelse	Linjeafløb	Linjeafløb	Linjeafløb	Linjeafløb
Model	1820	1820	1820	1820
Materiale	Plast (PP)	Plast (PP)	Plast (PP)	Plast (PP)
Overflade	-	-	-	-
Pakning	TPE	TPE	TPE	TPE
Passer til udløbshus	1418.0050	1411.0050, 1411.0075, 1412.0075, 1413.0075, 1414.0075, 1415.0050, 1416.0050, 1421.0075, 1435.0075	1401.0050, 1401.0075, 1402.0075, 1405.0050, 1403.0075, 1404.0075	1443.0050, 1443.0075
Varenr.	1820.0050	1820.0040	1820.0010	1820.0060
VVS nr.	15.5039.580	15.5039.570	15.5028.500	15.5012.990



**VANDLÅS,
SELVRENSENDE |
1820.0080**

Selvrensende vandlås med en kapacitet på 0,4-0,6 l/s afhængigt af hvilket udløbshus den monteres i. Opfylder kravene til kapacitet og selvrensning ifølge den fælles-europæiske standard for gulvafløb (EN1253) og er VA-godkendt. Passer til de fleste udløbshuse, inkl ældre modeller (før 2011) samt afløbsarmaturer efter 2008. Vandlåsen kan erstatte vandlås 1820.0010 og 1820.0040, hvis de er monteret i toppen. Krog til at løfte vandlåsen op af udløbshuset samt glide-middel medfølger.



**LUGTSPÆRRE |
1820.0030**

Har automatisk lugtspærre i stedet for vandspejl, og kan derfor ikke tørre ud. Kan tages op og rengøres. Er VA godkendt.

•Bør ikke anvendes i etagebyggeri

- Lugtspærren kan reagere på over- og undertryk i afløbssystemet
- Korrekt udluftning af afløbssystemet er vigtigt, så lugtspærren fungerer korrekt.
- Lugtspærren åbner/lukker ved hjælp af en fjeder
- En gummipakning sørger for, at lugtspærren er lukket, når den ikke er i brug



**FORHØJERSTYKKE
35,7 MM | 1831.0035**

Forhøjerstykket indsættes imellem udløbshus og afløbsrenden, og kan på den måde hæve armaturet eller sænke udløbshuset med 35,7 mm.

Linjeafløb	Linjeafløb	Linjeafløb	Anvendelse
1820	1820	1831	Model
Plast (PP)	Plast (PP)	Plast (PP)	Materiale
-	-	-	Overflade
TPE	TPE	TPE	Pakning
1411.0050, 1415.0050, 1416.0050, 1411.0075, 1421.0075, 1412.0075	1311.0050, 1312.0050, 1312.0075, 1417.0050		Passer til udløbshus
1820.0080	1820.0030	1831.0035	Varenr.
15.5014.980	15.5039.550	15.5028.335	VVS nr.

Specifikationer

Materiale: Plast (PP)

Pakning: EPDM



TRÆVLESI |
1810.0010

Forenkler daglig vedligeholdelse af gulvafløbet. Trævlesien hviler ovenpå indbygningsvandlåsen/ lugtspærren. Forebygger tilstopning af vandlåsen.



TÆTNINGSLÅG |
1890.0000

Til at teste vådrumsløsningen for evt. utætheder, inden fliserne lægges. Placeres i afløbsarmaturet og brusenichen fyldes med 20 mm vand i 24 timer for at teste tætheden.



KROG |
1840.0000

Krog til at løfte vandlåsen op af udløbshuset. Kan anvendes på linje- og hjørnemodeller.

Anvendelse	Linjeafløb	Linjeafløb	Hjørne/linje
Model	1810	1890	1840
Materiale	Rustfrit stål	Plast (PP)	Plast/stål
Overflade	Børstet	-	-
Pakning	-	TPE	-

Passer til udløbshus 1820.0040, 1820.0010, 1820.0030

Varenr.	1810.0010	1890.0000	1840.0000
VVS nr.	15.5028.610	15.5009.900	15.5039.750



Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet

Indlæg: Kunststof



CLASSICLINE RAMME | BØRSTET STÅL | 1500

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten tilvælges blandt de 4 design på side 35.

NB! Vælg en ramnehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse.

Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale. Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

Længdemodel		300*	600*	700*	800*	900*	1000*	1200*
*Længde (L)		315 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Passer til armatur		1004	1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 5002, 5003					
Varenr.	8 mm (H)	1500.0308	1500.0608	1500.0708	1500.0808	1500.0908	1500.1008	1500.1208
VVS nr.		15.5010.108	15.5010.208	15.5010.308	15.5010.408	15.5010.508	15.5010.608	15.5010.708
Varenr.	10 mm (H)	1500.0310	1500.0610	1500.0710	1500.0810	1500.0910	1500.1010	1500.1210
VVS nr.		15.5010.110	15.5010.210	15.5010.310	15.5010.410	15.5010.510	15.5010.610	15.5010.710
Varenr.	12 mm (H)	1500.0312	1500.0612	1500.0712	1500.0812	1500.0912	1500.1012	1500.1212
VVS nr.		15.5010.112	15.5010.212	15.5010.312	15.5010.412	15.5010.512	15.5010.612	15.5010.712



BEMÆRK! ** Rammebredde = 19 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange
= 80 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange

Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304).
Overflade: Børstet. Indlæg: Kunststof



NB Passer kun til fritliggende armatur

CLASSICLINE FRITLIGGENDE RAMME | BØRSTET STÅL | 3500



Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten tilvælges blandt de 4 design på side 35.

NB! Vælg en ramnehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse.

Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale. Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Længdemodel	
315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm	Længde (L)	
3004	3004	3004	3004	3004		Passer til armatur	
3500.0308	3500.0708	3500.0808	3500.0908	3500.1008	3500.1208	8 mm (H)	Varenr.
15.5046.307	15.5046.708	15.5046.808	15.5046.908	15.5046.108	15.5046.208		VVS nr.
3500.0310	3500.0710	3500.0810	3500.0910	3500.1010	3500.1210	10 mm (H)	Varenr.
15.5046.310	15.5046.710	15.5046.810	15.5046.910	15.5046.110	15.5046.210		VVS nr.
3500.0312	3500.0712	3500.0812	3500.0912	3500.1012	3500.1212	12 mm (H)	Varenr.
15.5046.312	15.5046.712	15.5046.812	15.5046.912	15.5046.112	15.5046.212		VVS nr.


Tværsnit af afløbsarmatur med ramme og rist.

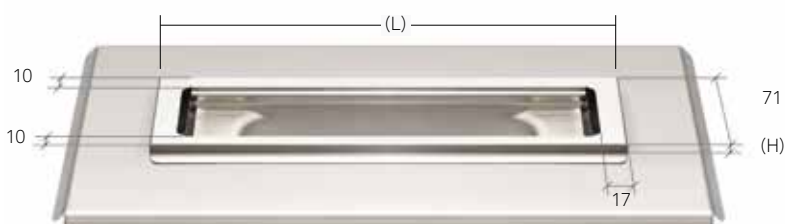



Specifikationer


Materiale: 3 mm rustfrit stål (AISI 304)
Overflade: Børstet

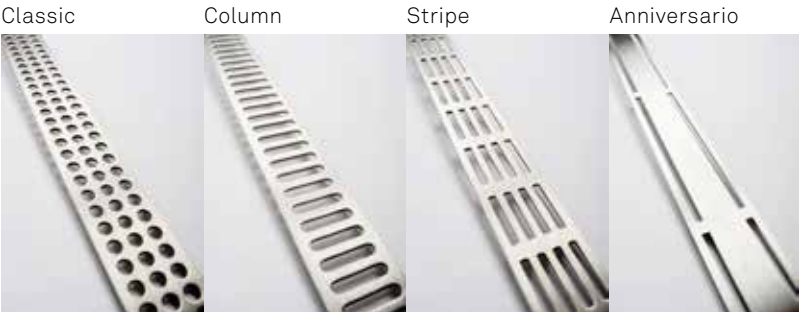

CLASSICLINE RIST | BØRSTET STÅL | 1601-1606

Risten lægges på et forsænket leje i rammen, som sikrer præcis placering.
Kan kun benyttes med ClassicLine ramme.

300*	600*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Længdemodel *Længde (L)	
280 mm	560 mm	660 mm	760 mm	860 mm	960 mm	1160 mm		
1601.0300	1601.0600	1601.0700	1601.0800	1601.0900	1601.1000	1601.1200	Classic	Varenr.
15.5015.030	15.5015.060	15.5015.070	15.5015.080	15.5015.090	15.5015.100	15.5015.120		VVS nr.
1602.0300	1602.0600	1602.0700	1602.0800	1602.0900	1602.1000	1602.1200	Column	Varenr.
15.5015.230	15.5015.260	15.5015.270	15.5015.280	15.5015.290	15.5015.300	15.5015.320		VVS nr.
1605.0300	-	1605.0700	1605.0800	1605.0900	1605.1000	1605.1200	Stripe	Varenr.
15.5015.630	-	15.5015.670	15.5015.680	15.5015.690	15.5015.700	15.5015.720		VVS nr.
1606.0300	1606.0600	1606.0700	1606.0800	1606.0900	1606.1000	1606.1200	Anniver- sario	Varenr.
15.5015.830	15.5015.860	15.5015.870	15.5015.880	15.5015.890	15.5015.900	15.5015.920		VVS nr.

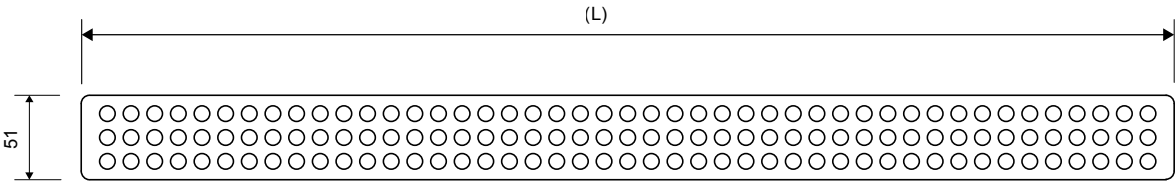



Fritliggende



HIGHLINE FRITLIGGENDE RAMME | 3910

Eksklusivt rammedesign med overdel af 4 mm massivt, rustfrit stål. Indlæg sikrer en præcis placering i armaturet. HighLine Panel eller Cassette tilvælges (se side 38 og 49)
 Rammerne fås i 4 højder: 10, 12, 15 og 25 mm.


NB! Vælg en ramnehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse.

Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale. Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Længdemodel	
315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm	Længde (L)	
3004	3004	3004	3004	3004		Passer til armatur	
3910.0310	3910.0710	3910.0810	3910.0910	3910.1010	3910.1210	10 mm (H)	Varenr.
15.5047.310	15.5047.710	15.5047.810	15.5047.910	15.5048.110	15.5048.210		VVS nr.
3910.0312	3910.0712	3910.0812	3910.0912	3910.1012	3910.1212	12 mm (H)	Varenr.
15.5047.312	15.5047.712	15.5047.812	15.5047.912	15.5048.112	15.5048.212		VVS nr.
3910.0315	3910.0715	3910.0815	3910.0915	3910.1015	3910.1215	15 mm (H)	Varenr.
15.5047.315	15.5047.715	15.5047.815	15.5047.915	15.5048.115	15.5048.215		VVS nr.
3910.0325	3910.0725	3910.0825	3910.0925	3910.1025	3910.1225	25 mm (H)	Varenr.
15.5047.325	15.5047.725	15.5047.825	15.5047.925	15.5048.125	15.5048.225		VVS nr.



Tværsnit af afløbsarmatur med ramme og rist.
 *Højde på ramme.



Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet

Indlæg: Kunststof





HIGHLINE RAMME | BØRSTET STÅL | 1910

Eksklusivt rammedesign med overdel af 4 mm massivt, rustfrit stål. Indlæg sikrer en præcis placering i armaturet. HighLine Panel eller Cassette tilvælges (se side 39 og 49)
Rammerne fås i 4 højder: 10, 12, 15 og 25 mm.

NB! Vælg en ramnehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse.

Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale. Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

Længdemodel		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Længde ramme (L)*		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Varenr.	10 mm (H)	1910.0310	1910.0710	1910.0810	1910.0910	1910.1010	1910.1210
VVS nr.		15.5040.310	15.5040.710	15.5040.810	15.5040.910	15.5040.110	15.5040.210
Varenr.	12 mm (H)	1910.0312	1910.0712	1910.0812	1910.0912	1910.1012	1910.1212
VVS nr.		15.5040.312	15.5040.712	15.5040.812	15.5040.912	15.5040.112	15.5040.212
Varenr.	15 mm (H)	1910.0315	1910.0715	1910.0815	1910.0915	1910.1015	1910.1215
VVS nr.		15.5040.315	15.5040.715	15.5040.815	15.5040.915	15.5040.115	15.5040.215
Varenr.	25 mm (H)	1910.0325	1910.0725	1910.0825	1910.0925	1910.1025	1910.1225
VVS nr.		15.5040.325	15.5040.725	15.5040.825	15.5040.925	15.5040.125	15.5040.225

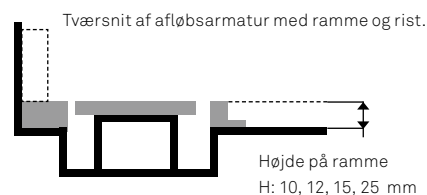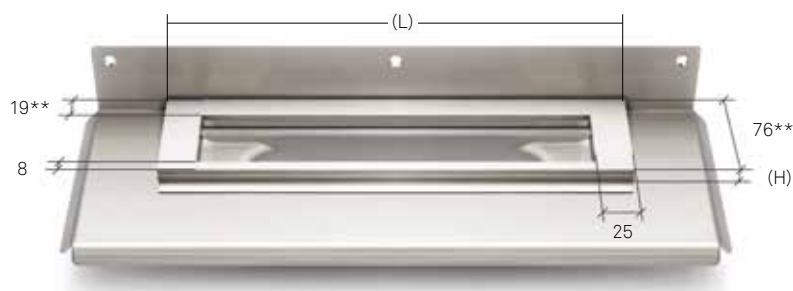

BEMÆRK! **Rammebredde = 19 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange
= 76 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange

Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet

Forhøjersæt: Plast (PE)



HIGHLINE PANEL | BØRSTET STÅL | 1920

Sættet består af panel, stel, forhøjersæt og skruer, der samles inden montering.


Inkl. 2 stk. kroge, til brug når panelet skal løftes.

Panelløsningen placeres direkte i armaturet, hvor stelletts udformning sikrer præcis placering.

Monteres med HighLine ramme.

Forhøjersæt til justering af panelet medfølger, så du kan matche panelet med rammehøjden og gulvflisens tykkelse.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Længdemodel	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	Længde Panel (L)*	
1920.0300	1920.0700	1920.0800	1920.0900	1920.1000	1920.1200	10 mm (H)	Varenr.
15.5041.300	15.5041.700	15.5041.800	15.5041.900	15.5041.100	15.5041.200		VVS nr.

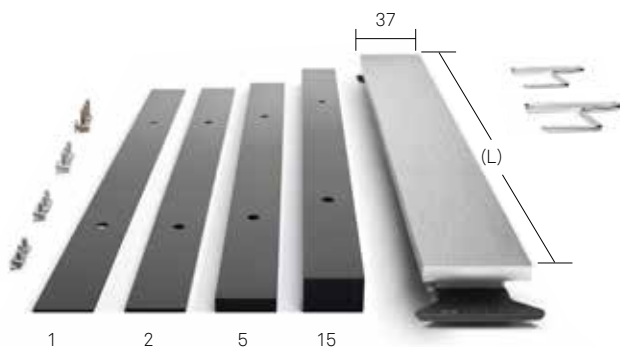

Forhøjersæt:

H: 1, 2, 5, 15 mm

Højdejuster panelet når gulvflisen er over 10 mm tyk. Monteres mellem panel og stel.

Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Poleret

Indlæg: Kunststof




HIGHLINE COLOUR RAMME | HÅNDPOLERET STÅL | 1918

Eksklusivt rammedesign med overdel af 4 mm massivt, rustfrit stål. Indlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Panel bestilles separat. Rammerne fås i 4 højder: 10, 12, 15 og 25 mm.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse.

Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale. Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

Længdemodel		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Længde ramme (L)*		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Varenr.	10 mm (H)	1918.0310	1918.0710	1918.0810	1918.0910	1918.1010	1918.1210
VVS nr.		15.5040.380	15.5040.780	15.5040.880	15.5040.980	15.5040.180	15.5040.280
Varenr.	12 mm (H)	1918.0312	1918.0712	1918.0812	1918.0912	1918.1012	1918.1212
VVS nr.		15.5040.382	15.5040.782	15.5040.882	15.5040.982	15.5040.082	15.5040.282
Varenr.	15 mm (H)	1918.0315	1918.0715	1918.0815	1918.0915	1918.1015	1918.1215
VVS nr.		15.5040.385	15.5040.785	15.5040.885	15.5040.985	15.5040.085	15.5040.285
Varenr.	25 mm (H)	1918.0325	1918.0725	1918.0825	1918.0925	1918.1025	1918.1225
VVS nr.		15.5040.387	15.5040.787	15.5040.887	15.5040.987	15.5040.087	15.5040.287

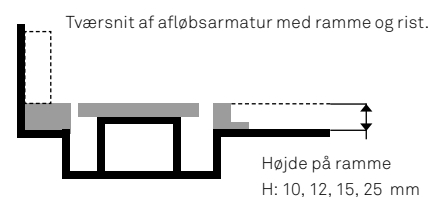


BEMÆRK! **Rammebredde = 19 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange
= 76 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange

Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: poleret

Forhøjersæt: Plast (PE)

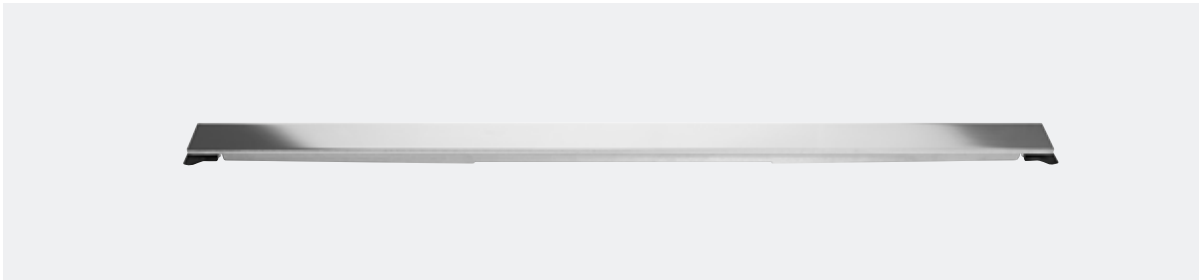

HIGHLINE COLOUR PANEL | HÅNDPOLERET STÅL | 1920

Sættet består af panel, stel, forhøjersæt og skruer, der samles inden montering.


Inkl. 2 stk. kroge, til brug når panelet skal løftes.

Panelløsningen placeres direkte i armaturet, hvor stellets udformning sikrer præcis placering.

Monteres med HighLine ramme.

Forhøjersæt til justering af panelet medfølger, så du kan matche panelet med rammehøjden og gulvflisens tykkelse.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Længdemodel	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	Længde Panel (L)*	
1920.0318	1920.0718	1920.0818	1920.0918	1920.1018	1920.1218	10 mm (H)	Varenr.
15.5041.318	15.5041.718	15.5041.818	15.5041.918	15.5041.118	15.5041.218		VVS nr.

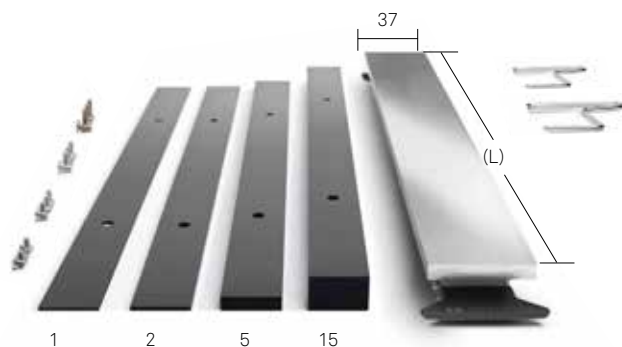

Forhøjersæt:

H: 1, 2, 5, 15 mm

Højdejuster panelet når gulvflisen er over 10 mm tyk. Monteres mellem panel og stel.

Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet PVD

Indlæg: Kunststof




HIGHLINE COLOUR RAMME | MESSING | 1915

Eksklusivt rammedesign med overdel af 4 mm massivt, rustfrit stål. Indlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Panel bestilles separat. Rammerne fås i 4 højder: 10, 12, 15 og 25 mm.

NB! Vælg en ramnehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse.

Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale. Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

Længdemodel		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Længde ramme (L)*		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Varenr.	10 mm (H)	1915.0310	1915.0710	1915.0810	1915.0910	1915.1010	1915.1210
VVS nr.		15.5040.330	15.5040.730	15.5040.830	15.5040.930	15.5040.130	15.5040.230
Varenr.	12 mm (H)	1915.0312	1915.0712	1915.0812	1915.0912	1915.1012	1915.1212
VVS nr.		15.5040.332	15.5040.732	15.5040.832	15.5040.932	15.5040.032	15.5040.232
Varenr.	15 mm (H)	1915.0315	1915.0715	1915.0815	1915.0915	1915.1015	1915.1215
VVS nr.		15.5040.335	15.5040.735	15.5040.835	15.5040.935	15.5040.035	15.5040.235
Varenr.	25 mm (H)	1915.0325	1915.0725	1915.0825	1915.0925	1915.1025	1915.1225
VVS nr.		15.5040.337	15.5040.737	15.5040.837	15.5040.937	15.5040.037	15.5040.237

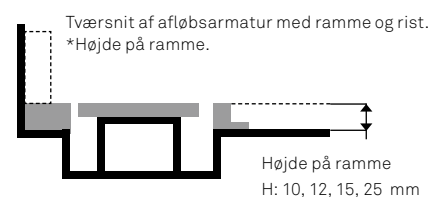

BEMÆRK! **Rambrebde = 19 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange
= 76 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange

Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet PVD

Forhøjersæt: Plast (PE)



HIGHLINE COLOUR PANEL | MESSING | 1920

Sættet består af panel, stel, forhøjersæt og skruer, der samles inden montering.


Inkl. 2 stk. kroge, til brug når panelet skal løftes.

Panelløsningen placeres direkte i armaturet, hvor stellets udformning sikrer præcis placering.

Monteres med HighLine ramme.

Forhøjersæt til justering af panelet medfølger, så du kan matche panelet med rammehøjden og gulvflisens tykkelse.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Længdemodel	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	Længde Panel (L)*	
1920.0315	1920.0715	1920.0815	1920.0915	1920.1015	1920.1215	10 mm (H)	Varenr.
15.5041.315	15.5041.715	15.5041.815	15.5041.915	15.5041.115	15.5041.215		VVS nr.

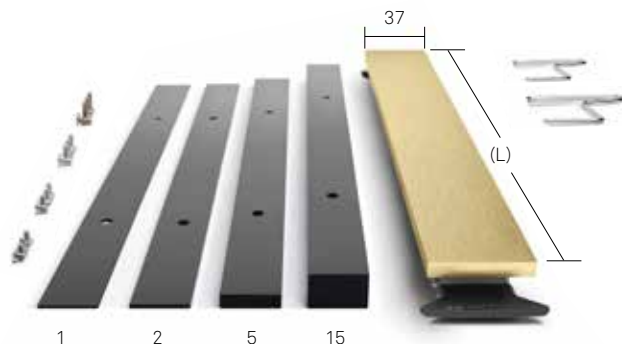

Forhøjersæt:

H: 1, 2, 5, 15 mm


Højdejuster panelet når gulvflisen er over 10 mm tyk. Monteres mellem panel og stel.

Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet PVD

Indlæg: Kunststof

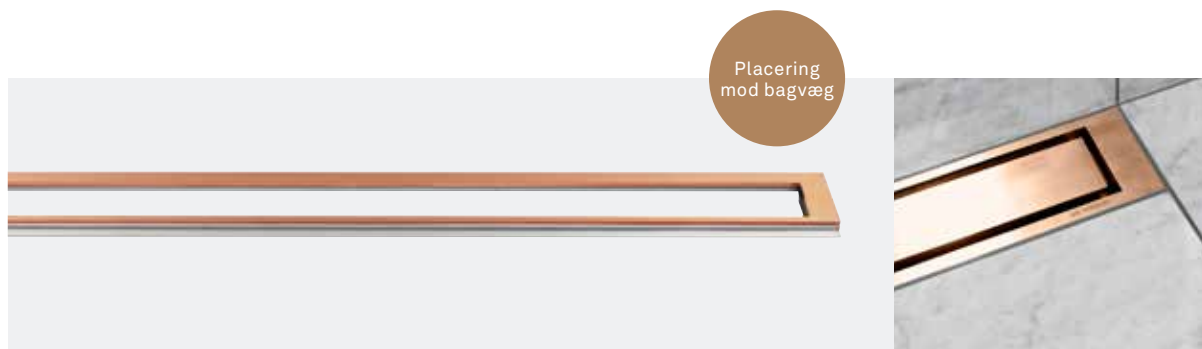


HIGHLINE COLOUR RAMME | KOBBER | 1916

Eksklusivt rammedesign med overdel af 4 mm massivt, rustfrit stål. Indlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Panel bestilles separat. Rammerne fås i 4 højder: 10, 12, 15 og 25 mm.

NB! Vælg en ramnehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse.

Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale. Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

Længdemodel		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Længde ramme (L)*		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Varenr.	10 mm (H)	1916.0310	1916.0710	1916.0810	1916.0910	1916.1010	1916.1210
VVS nr.		15.5040.350	15.5040.750	15.5040.850	15.5040.950	15.5040.150	15.5040.250
Varenr.	12 mm (H)	1916.0312	1916.0712	1916.0812	1916.0912	1916.1012	1916.1212
VVS nr.		15.5040.352	15.5040.752	15.5040.852	15.5040.952	15.5040.052	15.5040.252
Varenr.	15 mm (H)	1916.0315	1916.0715	1916.0815	1916.0915	1916.1015	1916.1215
VVS nr.		15.5040.355	15.5040.755	15.5040.855	15.5040.955	15.5040.055	15.5040.255
Varenr.	25 mm (H)	1916.0325	1916.0725	1916.0825	1916.0925	1916.1025	1916.1225
VVS nr.		15.5040.357	15.5040.757	15.5040.857	15.5040.957	15.5040.057	15.5040.257

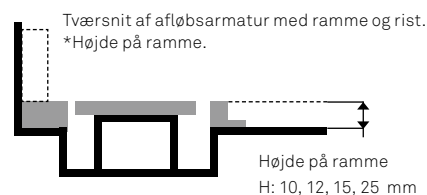

BEMÆRK! **Rambrebde = 19 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange
= 76 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange

Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet PVD

Forhøjersæt: Plast (PE)



HIGHLINE COLOUR PANEL | KOBBER | 1920

Sættet består af panel, stel, forhøjersæt og skruer, der samles inden montering.


Inkl. 2 stk. kroge, til brug når panelet skal løftes.

Panelløsningen placeres direkte i armaturet, hvor stellet udformning sikrer præcis placering.

Monteres med HighLine ramme.

Forhøjersæt til justering af panelet medfølger, så du kan matche panelet med rammehøjden og gulvflisens tykkelse.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Længdemodel	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	Længde Panel (L)*	
1920.0316	1920.0716	1920.0816	1920.0916	1920.1016	1920.1216	10 mm (H)	Varenr.
15.5041.316	15.5041.716	15.5041.816	15.5041.916	15.5041.116	15.5041.216		VVS nr.

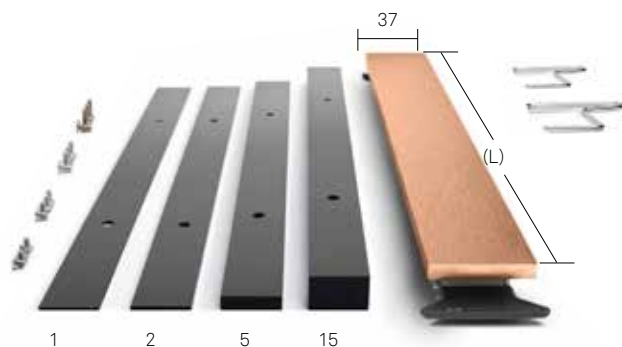

Forhøjersæt:

H: 1, 2, 5, 15 mm

Højdejuster panelet når gulvflisen er over 10 mm tyk. Monteres mellem panel og stel.

Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet PVD

Indlæg: Kunststof




HIGHLINE COLOUR RAMME | SORT | 1917

Eksklusivt rammedesign med overdel af 4 mm massivt, rustfrit stål. Indlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Panel bestilles separat. Rammerne fås i 4 højder: 10, 12, 15 og 25 mm.

NB! Vælg en ramnehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse.

Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale. Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.

Længdemodel		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Længde ramme (L)*		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Varenr.	10 mm (H)	1917.0310	1917.0710	1917.0810	1917.0910	1917.1010	1917.1210
VVS nr.		15.5040.370	15.5040.770	15.5040.870	15.5040.970	15.5040.170	15.5040.270
Varenr.	12 mm (H)	1917.0312	1917.0712	1917.0812	1917.0912	1917.1012	1917.1212
VVS nr.		15.5040.372	15.5040.772	15.5040.872	15.5040.972	15.5040.072	15.5040.272
Varenr.	15 mm (H)	1917.0315	1917.0715	1917.0815	1917.0915	1917.1015	1917.1215
VVS nr.		15.5040.375	15.5040.775	15.5040.875	15.5040.975	15.5040.075	15.5040.275
Varenr.	25 mm (H)	1917.0325	1917.0725	1917.0825	1917.0925	1917.1025	1917.1225
VVS nr.		15.5040.377	15.5040.777	15.5040.877	15.5040.977	15.5040.077	15.5040.277

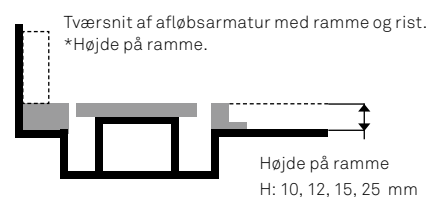

BEMÆRK! **Rambrebde = 19 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange
= 76 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange

Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet PVD

Forhøjersæt: Plast (PE)



HIGHLINE COLOUR PANEL | SORT | 1920

Sættet består af panel, stel, forhøjersæt og skruer, der samles inden montering.


Inkl. 2 stk. kroge, til brug når panelet skal løftes.

Panelløsningen placeres direkte i armaturet, hvor stellet udformning sikrer præcis placering.

Monteres med HighLine ramme.

Forhøjersæt til justering af panelet medfølger, så du kan matche panelet med rammehøjden og gulvflisens tykkelse.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Længdemodel	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	Længde Panel (L)*	
1920.0317	1920.0717	1920.0817	1920.0917	1920.1017	1920.1217	10 mm (H)	Varenr.
15.5041.317	15.5041.717	15.5041.817	15.5041.917	15.5041.117	15.5041.217		VVS nr.

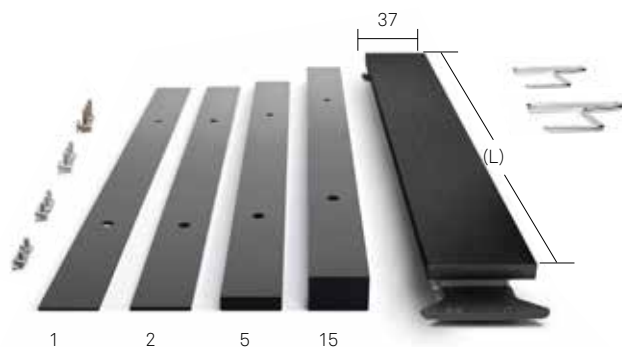

Forhøjersæt:

H: 1, 2, 5, 15 mm

Højdejuster panelet når gulvflisen er over 10 mm tyk. Monteres mellem panel og stel.



Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet

Forhøjersæt: Plast (PE)



BEMÆRK. SKAL MONTERES MED RAMME!

HIGHLINE | CASSETTE | 1940


Sættet består af Cassette, stel, forhøjersæt og skruer, der samles inden montering.

Cassettens højde (10, 12, 15 eller 25 mm) tilpasses tykkelsen på gulvflisen.


Læg eget materiale i Cassetten (f.eks. egen gulvflise) for at gøre løsningen komplet.

Cassetteløsningen placeres direkte i armaturet, hvor stellets udformning sikrer præcis placering.

300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	Længdemodel	
253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm	Længde Cassette (L)*	
315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm	Længde ramme	
1940.0310	1940.0710	1940.0810	1940.0910	1940.1010	1940.1210	10 mm (H)	Varenr.
15.5042.310	15.5042.710	15.5042.810	15.5042.910	15.5042.110	15.5042.210		VVS nr.
1940.0312	1940.0712	1940.0812	1940.0912	1940.1012	1940.1212	12 mm (H)	Varenr.
15.5042.312	15.5042.712	15.5042.812	15.5042.912	15.5042.112	15.5042.212		VVS nr.
1940.0315	1940.0715	1940.0815	1940.0915	1940.1015	1940.1215	15 mm (H)	Varenr.
15.5042.315	15.5042.715	15.5042.815	15.5042.915	15.5042.115	15.5042.215		VVS nr.
1940.0325	1940.0725	1940.0825	1940.0925	1940.1025	1940.1225	25 mm (H)	Varenr.
15.5042.325	15.5042.725	15.5042.825	15.5042.925	15.5042.125	15.5042.225		VVS nr.

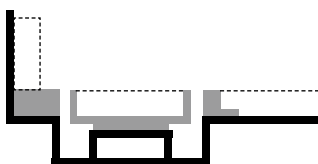

Tværsnit af afløbsarmatur med ramme /
Cassette i børstet stål.

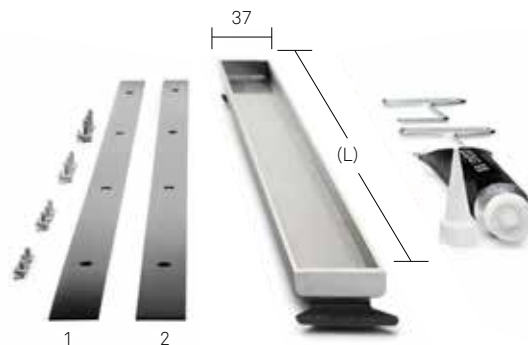

Forhøjersæt:
H: 1, 2 mm
Monteres mellem panel og stel.

Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet

Forhøjersæt: Plast (PE)

Uden ramme



HIGHLINE CUSTOM | 1950



Sættet består af Custombase, stel, forhøjersæt og skruer, der samles inden montering.

Lim egen flise på basen for at gøre løsningen komplet.

Customløsningen placeres direkte i armaturet, hvor stellet's udformning sikrer præcis placering.

Desuden medfølger en speciallim til påklæbning af egen flise samt 10 stk. 6 mm afstandsstykker, som bruges ved montage.

Længdemodel	300*	600*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Længde Custom (L)*	253 mm	533 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm
Varenr.	1950.0300	1950.0600	1950.0700	1950.0800	1950.0900	1950.1000	1950.1200
VVS nr.	15.5043.300	15.5043.600	15.5043.700	15.5043.800	15.5043.900	15.5043.100	15.5043.200

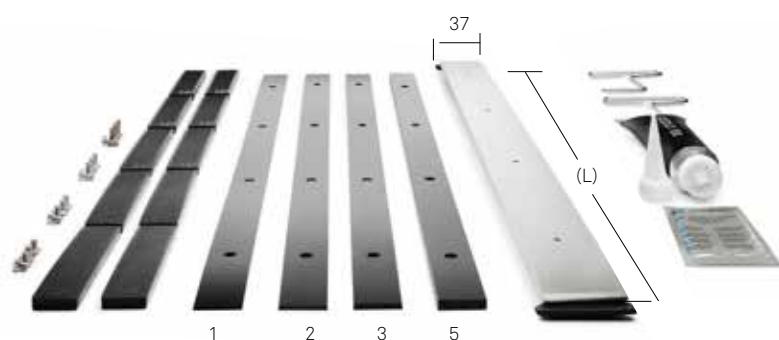

Forhøjersæt:

H: 1, 2, 3 og 5 mm

Højdejuster Custom-basen hvis flisen på basen ikke har samme tykkelse som flisen på det øvrige gulv. Monteres mellem base og stel.

Tværsnit af afløbsarmatur uden ramme / med Custom (med eget materiale monteret).
Uden brug af ramme: Luftspalte mellem Custom og gulvflise = 6 mm

MONTERINGSVEJLEDNING AF HIGHLINE CUSTOM EKSEMPEL MED 10 MM FLISE

Pakkens indhold:

Customløsningen består af et rustfrit stålstel og en Custom-base, som samles med de medfølgende skruer. Et forhøjersæt (1, 2, 3 og 5 mm) er inkluderet til højdejustering. Desuden er vedlagt 10 stk. 6 mm afstandsstykker til placering af Custom-basen samt en speciallim til påklæbning af flisen på Custom-basen

1. GULVFLISEN


Gulvflisen skæres, så der opnås et mellemrum mellem Custom-basen og gulv og vægflisen på mindst 6 mm, anvend medfølgende afstandselementer til dette.

2. & 3. EGEN FLISE


Egen flise limes på Custombasen med det ønskede udhæng i begge ender. Udhængen kan være fra 0 mm helt op til 40 mm i længden afhængig af flisens tykkelse, materiale og kvalitet.

4. LÆNGDEMÆSSIGT UDHÆNG


Flisen, som limes på Custombasen, kan udformes/skæres, så den er bredere end selve basen. Derved opnås den anbefalede 6 mm spalte mellem væg og gulvfliser samt Custompanelet (I det viste eksempel er udhængen på 6 mm).

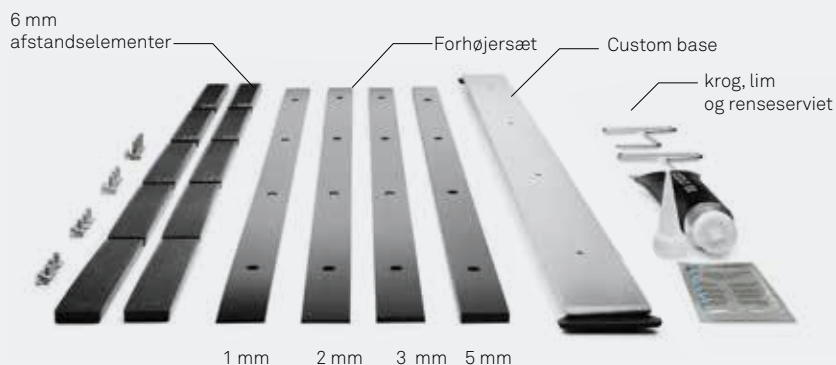


1

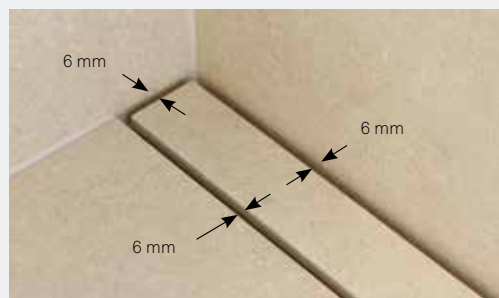


2

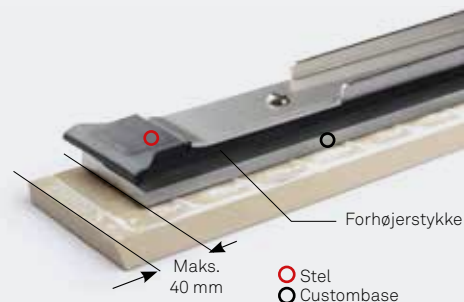

AFRETNINGSLAGETS SIDE

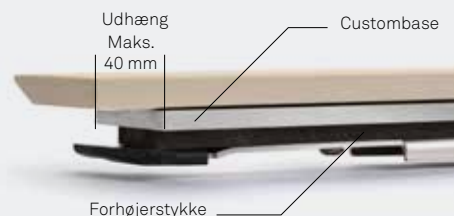


3

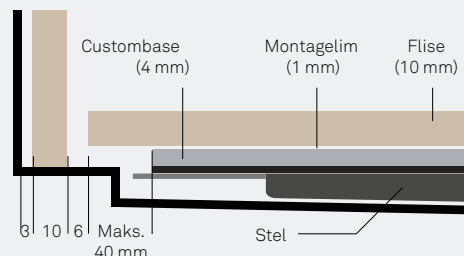

4

LANG SIDE

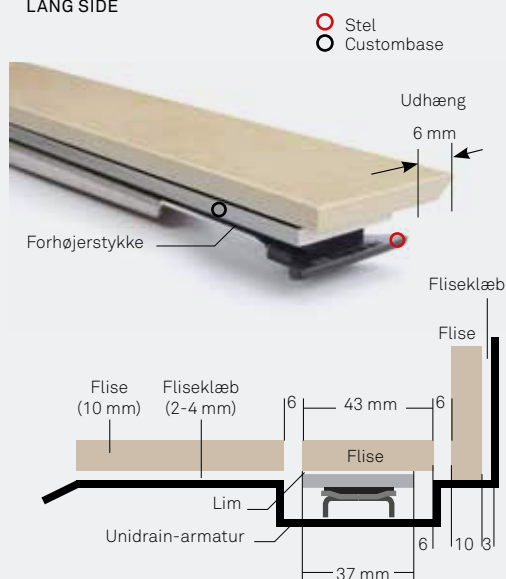



UNIDRAIN VINYL

- En effektiv og sikker installation
- Nem og hurtig at installere
- Magneter sikrer ristens placering uden synlige skruer og beslag
- Kendte Unidrain komponenter og monterings teknikker

*Bemærk
indbygnings-
mål!



VINYLSÆT | 4004

Vinylsættet består af magnetisk armatur, ramme og rist. Bruges kun som fritliggende afløb.



HØJDEJUSTÉRBARE
FØDDER | 4814.0000


Fire højde-justérbare fødder (120-220 mm) til betoninstallation.



MONTAGESÆT
VINYL | 4804.1022

Består af 4 træprofiler, som fastgøres i træbjælkerne med skruer. Armaturet føres ned i profilen og "klikkes" fast. Sikrer korrekt placering og fiksering af afløbsarmaturet i konstruktion med træbjælkelag. Tilpasses i længden ved at tilskære træprofilen.

Ingen				Ingen	Ingen	Vægflange
700*	800*	900*	1000*	passer til 700 - 1000	passer til 700 - 1000	Model
750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	-	-	*Længde (L)
685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	-	-	Rist (R)
375 mm	425 mm	475 mm	525 mm	-	-	Center (C)
24 mm	25 mm	26 mm	27 mm	-	-	Højde (H)
4004.0700	4004.0800	4004.0900	4004.1000	4814.0000	4804.1022	Varenr.
15.5020.007	15.5020.008	15.5020.009	15.5020.010	15.5020.904	15.5020.990	VVS nr.

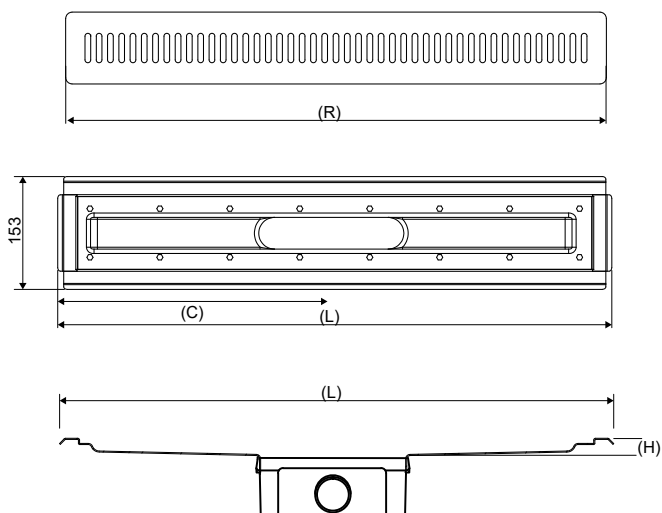

BEMÆRK! Højde (H i tabellen) + højden på det valgte udløbshus = total byggehøjde.



Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)
Overflade: Børstet




SÆBEHYLDE LINJE | 1850



SÆBEHYLDE HJØRNE | 2850

Sæbehylde inkl. rist og montagesæt.
Til indmuring i flisefuge eller til montering i eksisterende bruseniche.
Kun til hjørnemontering - gælder begge modeller.

300*	200*	Længdemodel	
315 mm	288/204 mm	*Længde (L)	
1850.0301	2850.0201	Classic	Varenr.
77.2390.300	77.2390.200		VVS nr.
1850.0302	2850.0202	Column	Varenr.
77.2390.320	77.2390.220		VVS nr.
1850.0306	2850.0206	Anni- versario	Varenr.
77.2390.340	77.2390.240		VVS nr.

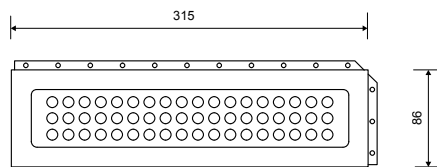


Classic



Column



Anniversario



Classic



Column



Anniversario





SPECIALAFLØB

Standardafløb dækker de fleste behov, men nogle projekter kræver skræddersyede løsninger. For eksempel en lang række af brusere i omklædningsrum, store badeværelser eller afløb, der skal placeres præcist af hensyn til konstruktionen. Unidrains modulopbyggede linjeafløb muliggør meget lange forløb, og FlexLine specialafløb kombinerer rene, ubrudte linjer med praktisk funktionalitet og giver fleksible og elegante løsninger til projekter, der rækker ud over standarden.



EN 1253

EN 1253
(Fælleseuropæisk
norm for gulv afløb)

nk

MK 7.21/1699
(Materiale og kon-
struktion godkendelse)

va

VA.2.42/1987 2
(Teknisk godkendelse)




MODULOPBYGGET LINJEAFLØB

Modulopbyggede linjeafløb er skræddersyede i længden og derfor ideelle til institutioner, omklædningsrum og store badeværelser. Udløbshuse, rammer og riste vælges fra standardsortimentet.

Det betyder, at rammer og riste er placeret i forlængelse af hinanden, hvilket giver nem vedligeholdelse. Der er et udløbshus pr. afløbsarmatur for at sikre den højst mulige kapacitet og den lavest mulige konstruktionshøjde.


SPECIALAFLØB SVEJSES SAMMEN TIL ÉN RENDE INDEN LEVERING

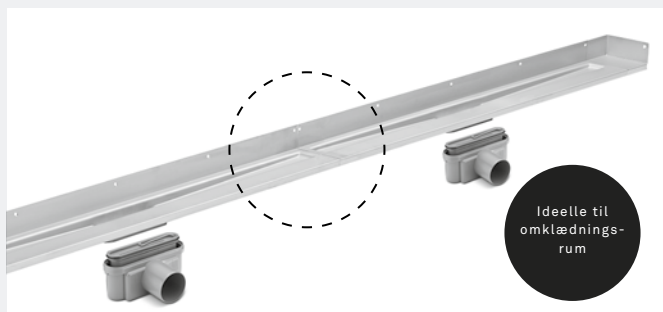

HIGHLINE PANEL & HIGHLINE CUSTOM



CLASSICLINE RISTE

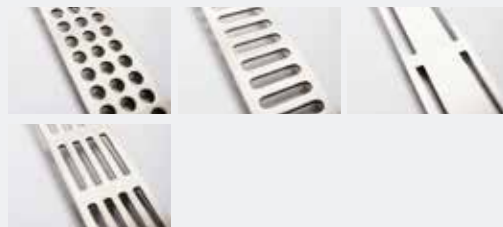

KONFIGURATOR

BEREGN SELV DIT MODULOPBYGGEDE LINJEAFLØB

I konfiguratoren kan du indtaste målene på dit bruseområde og den ønskede tekniske løsning ift. brusenichens opbygning. Du afslutter med dit valg af design, enten en ClassicLine- eller HighLine-løsning og herefter genererer beregneren en tegning, der viser specifikationerne for det valgte afløb samt en vareoversigt, som gør bestillingen enkel.

unidrain.dk/modul-konfig





Færdigt udseende

KUN ET
ARMATUR

500 - 2000 mm

FLEXLINE

FlexLine er et ubrudt afløbsarmatur, der fås i mål op til 2000 mm. Dermed kan selv ret vilde ideer gøres til virkelighed, uden at man undervejs skal tænke over, om det ønskede slutresultat nu også passer til standardprodukter, eller om udløbets placering kan skabe problemer i forhold til gulvkonstruktion og indretning.

KUN 1 ARMATUR

Fri placering af
udløbshusetLav indbyg-
ningshøjde

FLEXLINE CUSTOM

FlexLine Custom designet sikrer ensartethed på tværs af gulv-arealet. Her bliver den velkendte rist erstattet med en udskåret flise, der matcher det omkringliggende gulv, og skaber derved et næsten usynligt afløb, kun afsløret af en 6 mm spalte, hvor vandet ledes væk.



FOR BESTILLING AF ET FLEXLINE LINJEAFLØB SKAL DU TAGE FAT
I DIN LOKALE KONSULENT ELLER KUNDESERVICE

Ring til kundeservice på 39 10 10 10.



H J Ø R N E

Hjørneafløbet er en diskret løsning til badeværelser og bryggerser, hvor pladsen er begrænset. Afløbet er markant mindre end andre tilsvarende gulvafløb på markedet. placeringen i hjørnet op mod væggen skaber desuden mere plads i brusenichen.



EN 1253

EN 1253
(Fælleseuropæisk
norm for gulv afløb)

nk

MK 7.21/1699
(Materiale og kon-
struktion godkendelse)

va

VA.2.42/19872
(Teknisk godkendelse)

Specifikationer

Materiale: 1,5 mm rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Bejdet

Membran: Smøremembran

Gulvkonstruktion: Alle


Gulvbelægning: Fliser

Se ramme,
rist og panel
side 66-67



ClassicLine

HighLine

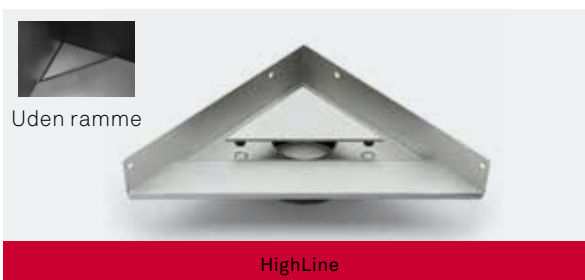


Uden ramme

HighLine

AFLØBSARMATUR | 2011.0200

Afløbsarmaturet har to vægflanger og en gulvflange.





2011

HIGHLINE CUSTOM SAMPAK 2951.0200

Sampak med hjørnearmatur og Custom base. Armaturet er opdateret for nemmere installering. **OBS armaturet passer kun til HighLine Custom-løsningen.** Flisen påklæbes custombasen, med den medfølgende lim. De medfølgende afstandsstykker bruges til korrekt placering af basen inkl. flise.

Vægflange	To bagvægge
Længdemodel	200 mm
Længde (L)	L1: 377/L2: 267 mm
Ramme (R)	270/193 mm
Varenr.	2011.0200
VVS nr.	15.5030.020

Hjørneafløb	Custom
	200
	—
	2951.0200
	15.5035.950

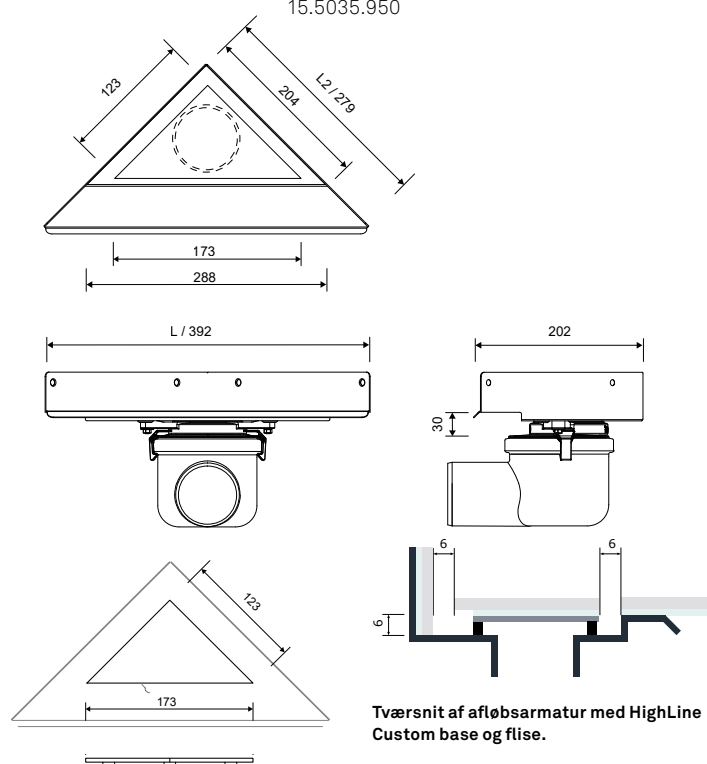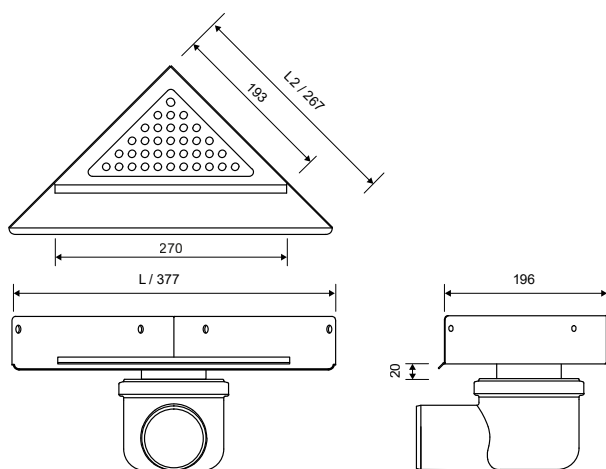

Tværsnit af afløbsarmatur med HighLine Custom base og flise.



MONTAGESÆT TRÆ 200 MM | 2801.0222

Sættet består af en frontprofil, som fastgøres i træbjælkerne med skruer. Armaturet føres ned i profilen og "klikkes" fast. Sikrer korrekt placering og fiksering af afløbsarmaturet i konstruktion med træbjælkelag.

Hjørneafløb væg	Vægflange
200 mm	Længdemodel
Rustfrit stål/træ	Længde (L)
Bejdset/træ	Ramme (R)
Armatur 2011.0200	Passer til
2801.0222	Varenr.
15.5034.220	VVS nr.

BEMÆRK! Total byggehøjde (ekskl. ramme/rist) = se tekniske tegninger på udløbshuse s. 60



HVAD ER EN EPD?

EPDer er en miljøvaredeklaration, der dokumenterer produktets miljøaftryk gennem hele produktets livscyklus.

Den er udarbejdet efter internationale standarder, som betyder, at vi i byggebranchen bedre kan sammenligne vores data.

Scan QR-koden for at få adgang til EPD-dokumentationen for vores hjørneafløb.



Specifikationer

Materiale: Plast (PP)

Pakning: EPDM

UDLØBSHUS Ø50 |
2411.0050

Vandret udløb i Ø 50 mm.
Inkl. optagelig vandlås, der
kan skilles ad og rengøres.
Kan drejes i alle retninger,
hvilket letter rørføringen.
Glidemiddel til gummipak-
ninger medfølger.




UDLØBSHUS Ø75 |
2411.0075

Vandret udløb i Ø 75 mm.
Inkl. optagelig vandlås, der
kan skilles ad og rengøres.
Kan drejes i alle retninger,
hvilket letter rørføringen.
Glidemiddel til gummipak-
ninger medfølger.

UDLØBSHUS Ø75 |
2412.0075

Lodret udløb i Ø 75 mm.
Inkl. optagelig vandlås, der
kan skilles ad og rengøres.
Glidemiddel til gummipak-
ninger medfølger.

Udløbs- dimension	Ø 50 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Udløbsretning	Vandret	Vandret	Lodret
Kapacitet	0,8 l/s	0,9 l/s	1,0 l/s
Vandlås	Med	Med	Med
Sideindløb	Uden	Uden	Uden
Passer til	Armatur 2011.0200, 2951.0200	Armatur 2011.0200, 2951.0200	Armatur 2011.0200, 2951.0200
Varenr.	2411.0050	2411.0075	2412.0075
VVS nr.	15.5032.212	15.5032.213	15.5032.313

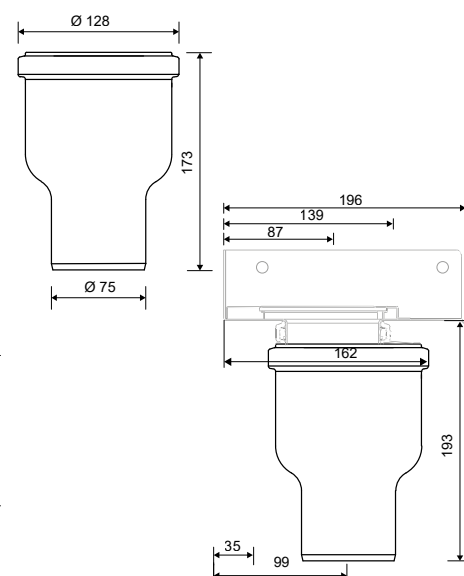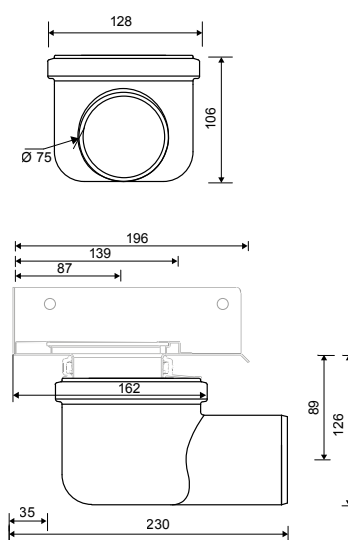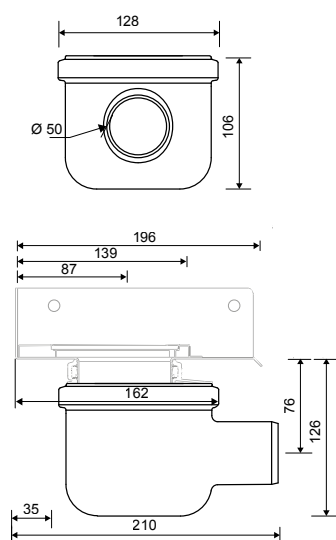

BEMÆRK! (Se målspec. for det valgte afløbsarmatur s. 60). Den angivne byggehøjde kan afvige med 3 mm pga. produktionstolerancer.

Til brug ved
nicheafløb



Lav indbygningshøjde

UDLØBSHUS Ø32 | 2311.0032

Vandret udløb i Ø 32 mm.
Kan drejes i alle retninger,
hvilket letter rørføringen. Kan
ikke anvendes med nogen form
for vandlås. Anvendes kun som
sekundært afløb. Glidemiddel
til gummipakninger medfølger.

Ø 32 mm

Vandret

0,5 l/s



Uden


Uden

Armatur 2011.0200, 2951.0200

2311.0032

15.5032.010



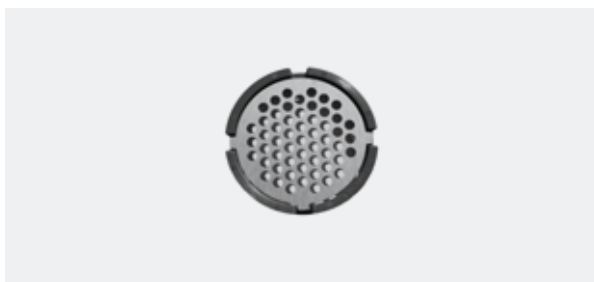

TRÆVLESI | 2811.0010

Forenkler daglig vedligeholdelse af gulvafløbet.
Forebygger tilstopning af vandlåsen.



VANDLÅS | 2821.0020

Opfylder kravene til kapacitet og selvrensning ifølge den fælleseuropæiske standard for gulvafløb (EN1253) og er VA godkendt.
Vandlåsen kan let tages op af udløbshuset vha. den monterede bøjle. Herefter skilles vandlåsen ad og rengøres.

Anvendelse	Hjørneafløb	Hjørneafløb
Model	2811	2821
Materiale	Rustfrit stål	Plast (PP)
Overflade	Børstet	-
Pakning	-	TPE
Varenr.	2811.0010	2821.0020
VVS nr.	15.5039.620	15.5039.510



LUGTSPÆRRE | 2821.0030

Har automatisk lugtspærre i stedet for vandspejl, og kan derfor ikke tørre ud. Lugtspærren kan tages op og rengøres. Er VA godkendt.

•Bør ikke anvendes i etagebyggeri

- Lugtspærren kan reagere på over- og undertryk i afløbssystemet
- Korrekt udluftning af afløbssystemet er vigtigt
- Lugtspærren åbner og lukker ved hjælp af en fjeder
- En gummipakning sørger for, at lugtspærren er lukket, når den ikke er i brug



FORHØJERSTYKKE | 2830.0095

Placeres mellem afløbsarmatur og udløbshus. Kan med fordel bruges, hvis udløbshuset er placeret for lavt. 1 stk. Ø 40 mm sideindløb (åbnes efter behov).

Må ikke monteres med lugtspærre 2821.0030. Monteres udløbshuset med vandlås 2821.0020, må sideindløbet ikke drejes mere end 10 grader fra midterpositionen. Ellers kan vandlåsen ikke komme op for rengøring.

Hjørneafløb	Hjørneafløb	Anvendelse
2821	H 95 mm	Model
Plast (PP)	Plast (PP)	Materiale
-	-	Overflade
TPE	EPDM	Pakning
2821.0030	2830.0095	Varenr.
15.5039.520	15.5039.400	VVS nr.

Specifikationer

Materiale: 3 mm rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet



CLASSICLINE RAMME | 2501

Rammens højde (8, 10 eller 12 mm) er afhængig af tykkelsen på gulvflisen. Gummiindlægget sikrer en præcis placering i armaturet, og et forsænket leje sikrer, at risten ligger præcist i rammen.

Rammen er obligatorisk og har to funktioner:

At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet.

NB! Rammehøjde (H) = flisetykkelse + ca. 2 mm fliseklæb og membran.





CLASSICLINE RISTE

Risten lægges på et forsænket leje i rammen, som sikrer præcis placering.

Kan kun benyttes med ClassicLine ramme.

Anvendelse		Hjørneafløb		Hjørneafløb		Anvendelse	
Længdemodel		200*		200*		Længdemodel	
*Længde (L)		L1: 270/L2: 193 mm		191 mm		*Længde (L)	
Varenr.	8 mm (H)	2501.0208		2601.0200		Classic	Varenr.
VVS nr.		15.5035.208		15.5036.020			VVS nr.
Varenr.	10 mm (H)	2501.0210		2602.0200		Column	Varenr.
VVS nr.		15.5035.210		15.5036.220			VVS nr.
Varenr.	12 mm (H)	2501.0212		2603.0200		Anniv ersario	Varenr.
VVS nr.		15.5035.212		15.5036.320			VVS nr.

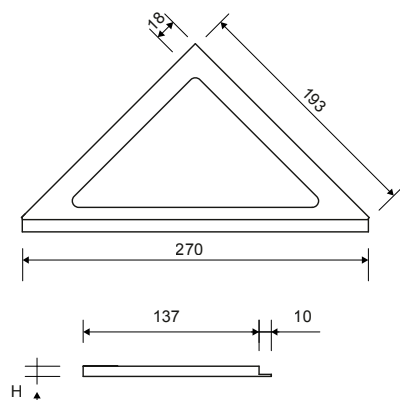

Specifikationer


Materiale: Rustfrit stål (AISI 304)

Overflade: Børstet

Forhøjersæt: Plast (POM)

Se armatur
side 60

Uden ramme

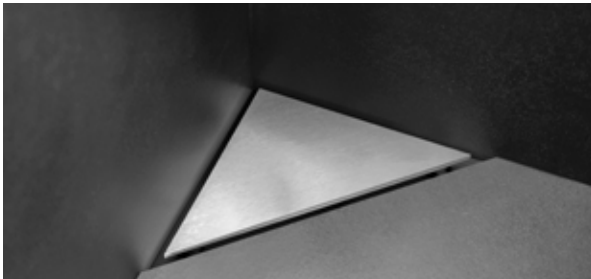

HIGHLINE PANEL | 2920


Med ramme




HIGHLINE PANEL | 2911

Vælg mellem to modeller. Et panel helt uden ramme eller modellen med panel inkl. ramme. Rammens højde (10, 12, 15 eller 25 mm) er afhængig af tykkelsen på gulvflisen.



Hjørneafløb					Anvendelse
Uden ramme	Panel med ramme				Model
200	200	200	200	200	Længdemodel
–	10 mm	12 mm	15 mm	25 mm	Højde
2920.0201	2911.0210	2911.0212	2911.0215	2911.0225	Varenr.
15.5035.810	15.5035.610	15.5035.612	15.5035.615	15.5035.625	VVS nr.

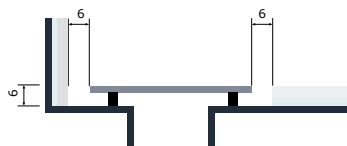

Tværsnit af afløbsarmatur uden ramme/
med Panel i børstet stål.

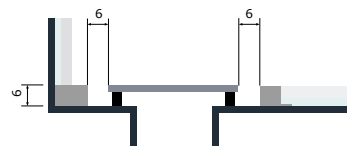

Tværsnit af afløbsarmatur med ramme/
med Panel i børstet stål.

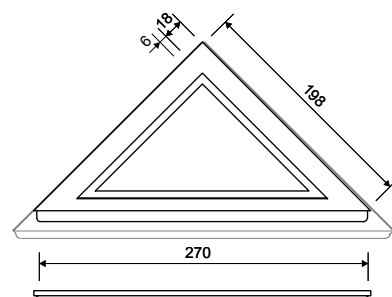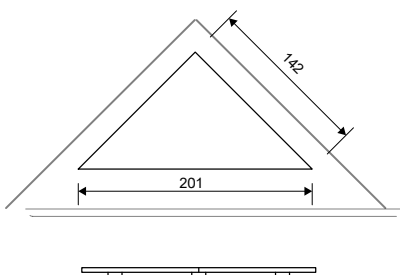



KVADRAT

Unidrain Kvadrat er et firkantet afløb som supplement til det originale linjeafløb. Det gør det nemt at få et ensartet udtryk i alle rum, hvor der er behov for et afløb.



EN 1253

EN 1253
(Fælleseuropæisk
norm for gulvafløb)



VA.2.42/20795
(Teknisk godkendelse)

STOR FLEKSIBILITET


- Lav installationshøjde (fra 109 mm)
- Muligt at højdejustere og vippe armaturet
- Tilpas sideindløb Ø50/Ø40/Ø32, adaptore medfølger




NEM INSTALLATION

- Ristdesign, som matcher det originale design fra de lineære afløb.
- Mulighed for specialtilpassede fliseløsninger (10 x10 cm).


CLASSICLINE RAMME OG RIST

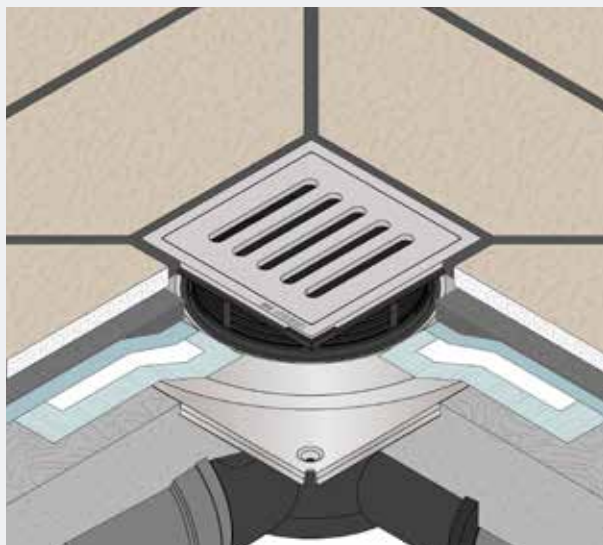


Rammen kan afkortes ved installation. Herved kan du nemt sikre, at rist er i niveau med fliserne.

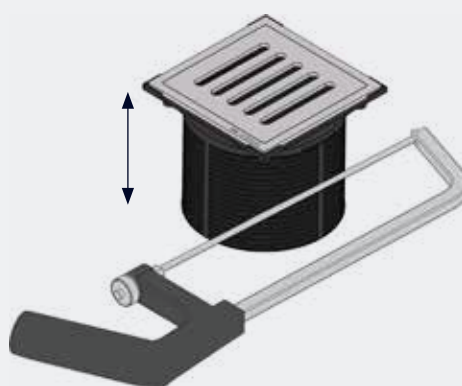

HIGHLINE CUSTOM

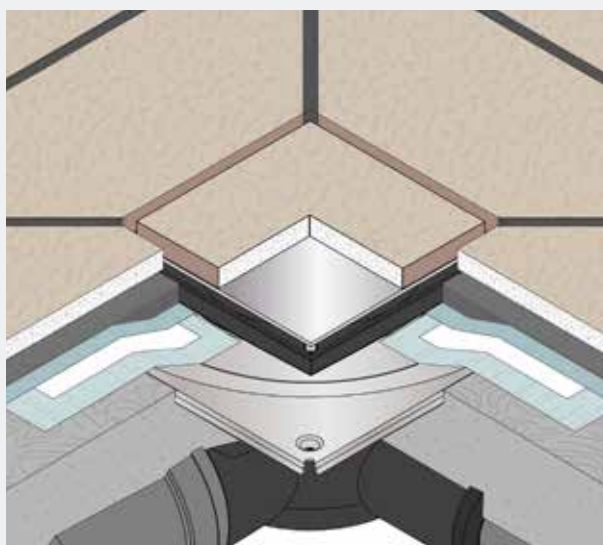

Custombasen er helt automatisk i niveau med den vandrette flange. Du kan derfor nemt sikre, at flisen på custombasen passer til gulvfliserne.

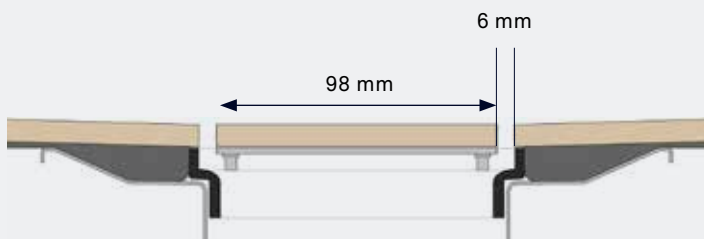

Specifikationer

Materiale: 1,0 mm rustfrit stål (AISI 304),
 Plast: PP og ABS, Pakninger: EPDM
 Overflade: Bejdet
 Membran: Smøremembran
 Gulvkonstruktion: Beton
 Gulvbelægning: Fliser



**SAMPAK 1 | KVADRAT CUSTOM 10X10 |
 Ø75 VANDRET | 8021.0075**

Komplet kvadratisk afløb. Pakken indeholder HighLine Custom-base 10x10 mm, stålarmatur, vandlås, udløbshus Ø75 mm vandret med sideindløb, 3 stk. reduktioner (2 stk. til 40 mm rør og 1 stk. til 32 mm rør). Armaturet kan højdejusteres +/- 10mm i udløbshuset og drejes 360°. Speciallim medfølger til påklæbning af egen flise på Custom-base. Glidemiddel til gummipakninger, krog og renseserviet medfølger.







**SAMPAK 2 | KVADRAT CUSTOM 10X10 |
 Ø110 LODRET | 8022.0110**

Komplet kvadratisk afløb. Indeholder HighLine Custom-base 10x10 mm, stålarmatur, flowguide, vandlås, udløbshus Ø110 mm lodret med sideindløb, 3 stk. reduktioner (2 stk. til 40 mm rør og 1 stk. til 32 mm rør). Armaturet kan højdejusteres +/- 10mm i udløbshuset og drejes 360°. Speciallim medfølger til påklæbning af egen flise på Custombase. Glidemiddel til gummipakninger, krog og renseserviet medfølger.

Anvendelse	Kvadratafløb
Udløbsdiameter	Ø 75 mm
Udløbsretning	Vandret
Kapacitet	0,8 / 1,4 l/s
Vandlås	Med
Sideindløb	Med
Passer til	75 mm rørtilslutning
Varenr.	8021.0075
VVS nr.	15.5100.813

Anvendelse	Kvadratafløb
Udløbsdiameter	Ø 110 mm
Udløbsretning	Lodret
Kapacitet	1,4 l/s
Vandlås	Med
Sideindløb	Med
Passer til	110 mm rørtilslutning
Varenr.	8022.0110
VVS nr.	15.5100.826

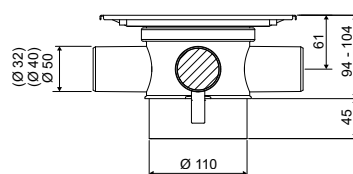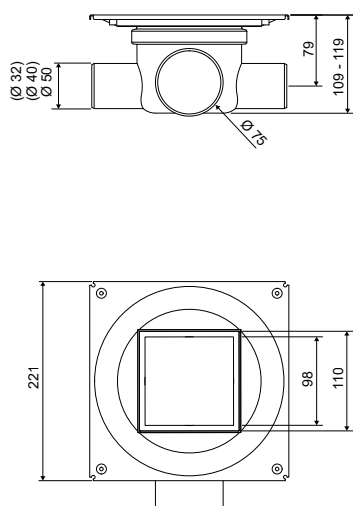



**SAMPAK 3 | KVADRAT COLUMN 10X10 |
Ø75 VANDRET | 8023.0075**



Komplet kvadratisk afløb. Indeholder ClassicLine Column rist og ramme 10x10 mm, stålarmatur, vandlås, udløbshus Ø75 mm vandret med sideindløb, 3 stk. reduktioner (2 stk. til 40 mm rør og 1 stk. til 32 mm rør). Armaturet kan højdejusteres +/- 10mm i udløbshuset, og drejes 360°. Ramme afkortes til fliseniveau. Minimum fliselag 4 mm. Glidemiddel til gummipakninger og renseserviet medfølger.



**SAMPAK 4 | KVADRAT COLUMN 15X15 |
Ø75 LODRET | 8024.0075**

Komplet kvadratisk afløb. Indeholder ClassicLine Column rist og ramme 15x15 mm, stålarmatur, flowguide, vandlås, udløbshus Ø75mm lodret m. sideindløb, 3 stk. reduktioner (2 stk. til 40 mm rør og 1 stk. til 32 mm rør). Armaturet kan højdejusteres +/- 10mm i udløbshuset, og drejes 360°. Ramme afkortes til fliseniveau. Minimum fliselag 8 mm. Glidemiddel til gummipakninger og renseserviet medfølger.

Kvadratafløb	Kvadratafløb	Anvendelse
Ø 75 mm	Ø75 mm	Udløbsdimension
Vandret	Lodret	Udløbsretning
0,8 / 1,4 l/s	1,4 l/s	Kapacitet
Med	Med	Vandlås/lugtspærre
Med	Med	Sideindløb
75 mm rørtilslutning	75/110 mm rørtilslutning	Passer til
8023.0075	8024.0075	Varenr.
15.5100.833	15.5100.846	VVS nr.

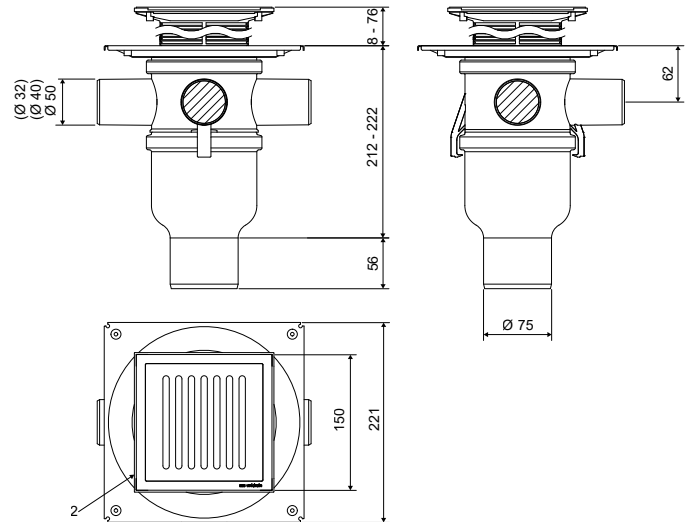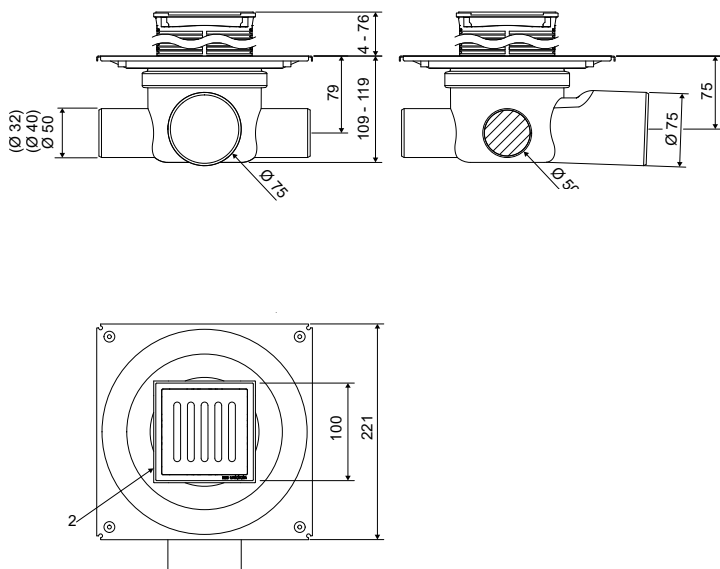


Specifikationer

Materiale: 3 mm rustfrit stål (AISI 304)



Overflade: Børstet



CLASSICLINE COLUMN RISTE | 8302

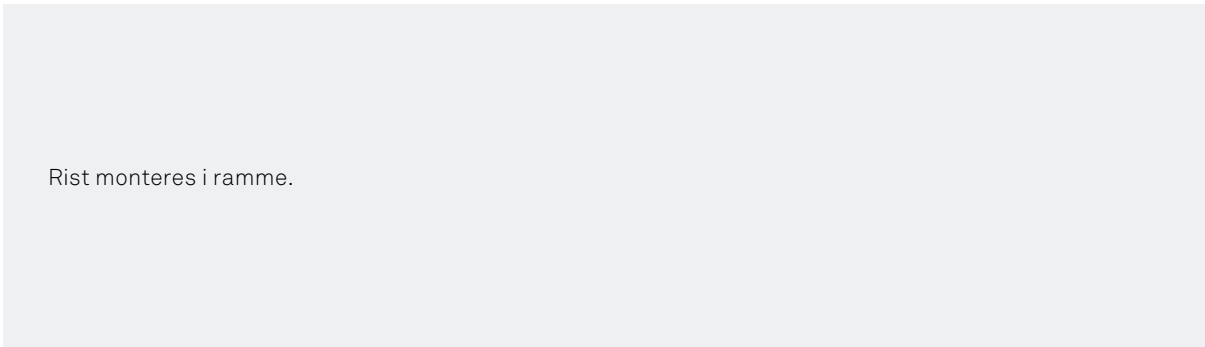

Længdemodel		15 x 15 cm		10 x 10 cm
*Længde (L)		130 x 130 mm		88 x 88 mm
Varenr.	Column	8302.0150		8302.0100
VVS nr.		155105220		155105120

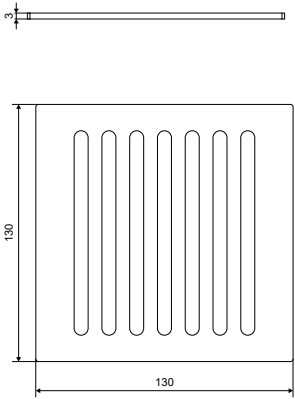



VANDLÅS | 8520.0000

Optagelig vandlås. Kan skilles ad for rengøring.



FLOWGUIDE | 8521.0000

Til brug sammen med varenummer 8022.0110 og 8024.0075



FØDDER | 8522.0000

Pakke med 4 stk. justerbare fødder. Indeholder skruer, og 2 størrelser forlænger-møtrikker til højdejustering.

tilbehør	tilbehør	tilbehør	Anvendelse
Plast (PP)	Plast (PP)	Plast / Metal	Materiale
8520.0000	8521.0000	8522.0000	Varenr.
15.5109.400	15.5109.814	15.5109.904	VVS nr.



GLASSLINE

- Patenteret system: Én komplet løsning til badeværelset
- Afløb er en integreret del
- Vådsumssikker inddækning i hele brusenichen
- Hurtig og nem montage
- Angiver faldet i brusenichen
- Ingen synlige beslag eller skruer
- Glassets overflade er behandlet med GEWE-clean®, så glasset nemt holdes pænt






SHOWERLINE OG GLASSLINE

SHOWERLINE

ShowerLine er en videreudvikling af det oprindelige afløbsarmatur.


Her er to skinner fastsvejet i enderne: Den ene til montering på sidevæggen og den anden til at montere brusevæggen i.

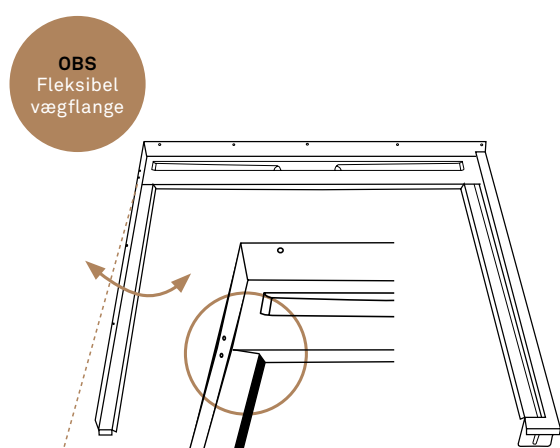

GODT AT VIDE

- Vægflangen i ShowerLine er fleksibel og kan tilpasses hjørnets vinkel, hvis den ikke er præcis 90 grader.
- Kan kombineres med både ClassicLine og HighLine
- Afløbsarmaturet er en del af det faste modul
- Kombineres med udløbshus, ramme, rist/panel og brusevæg fra det faste sortiment.

MONTERINGSPRINCIP

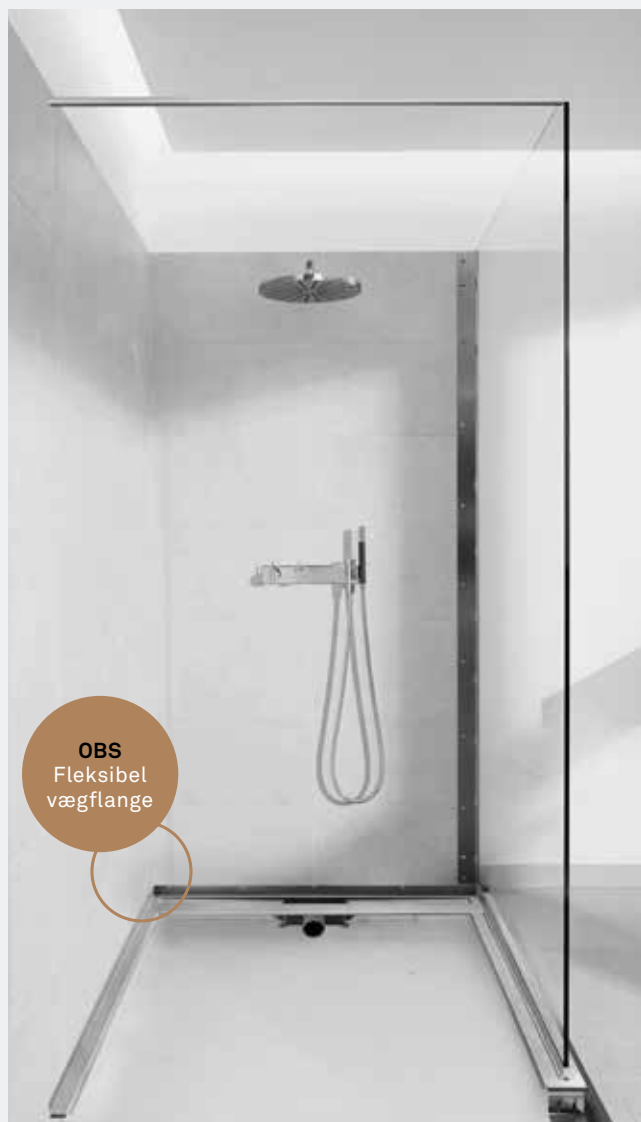

Unidrains patenterede flangesystem er videreført til montering af brusevæggen, hvilket gør GlassLine til den hidtil stærkeste og mest vådrumssikre installation til brusenicher.

ShowerLine fastgøres til væggen og støbes fast i gulvet. Når gulvet støbes, følges det 2 % indbyggede fald, hvilket letter støbe-processen, og dermed forebygges risikoen for lunker eller bagfald.

Den medfølgende vægprofil skrues fast på bagvæggen, og brusevæggen hægtes på profilen samtidig med, at den placeres i sporet i ShowerLine. Flanger i både væg og gulv sikrer en 100 % vandtæt løsning, og fliserne skjuler elegant den stærke, bagved-liggende installation.

Brusevæggen er dermed solidt fastgjort til både væg og gulv, og risikerer ikke at blive løs med tiden.



GODT AT VIDE

Brusevæggen kan monteres enten før eller efter flise-montage på eksisterende ShowerLine løsning og kan udskiftes, hvis den beskadiges

SHOWERLINE: DET MEDFØLGER I PAKKEN



SHOWERLINE ARMATUR

Selve armaturet har patenterede gulv- og vægflanger, som sikrer en vandtæt løsning.

AFTRÆKNINGSPROFIL

Aftrækningsprofilen gør det nemt og hurtigt at lave faldet og trække det overskydende beton af.

TODELT VÆGPROFIL

Den medfølgende vægprofil skrues fast på bagvæggen, og brusevæggen hægtes på vægprofilen, samtidig med, at den placeres i sporet på ShowerLine armaturet.

2 X SKABELONER


I pakken medfølger 2 stk. træskabeloner til at lette fliselægningen. Én skabelon til glasvæggen i gulvet, og én til væggen.



SHOWERLINE ARMATUR, HØJRESTILLET BRUSEVÆG | 5002

ShowerLine har indbygget fald, så gulvet i brusenichen hælder 2 % ned mod gulvafløbet.
 Brusenichen indrammes af flanger på tre sider og øger vådrumssikkerheden.
 Brusevæggen monteres i sporet på det faste modul, og risikerer derfor ikke at blive løs med tiden.
 Kombinér med: Udløbshus, ramme, rist/panel og brusevæg.

ShowerLine Længdemodel	800*				900*				1000*		
*Indbygningsmål ShowerLine (A)	863 mm				963 mm				1063 mm		
Brusevæg (B)	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
*Indbygningsmål ShowerLine (D)	901 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm	901 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm
Ramme (R)	795 mm				895 mm				995 mm		
Fald	19 mm				19 mm				19 mm		
Center (C)	401 mm				451 mm				501 mm		
Højde (H)	18 mm				19 mm				20 mm		
Varenr.:	5002.0808	5002.0809	5002.0810	5002.0812	5002.0908	5002.0909	5002.0910	5002.0912	5002.1009	5002.1010	5002.1012
VVS nr.:	15.5018.200	15.5018.210	15.5018.220	15.5018.230	15.5018.235	15.5018.240	15.5018.250	15.5018.260	15.5018.270	15.5018.280	15.5018.290

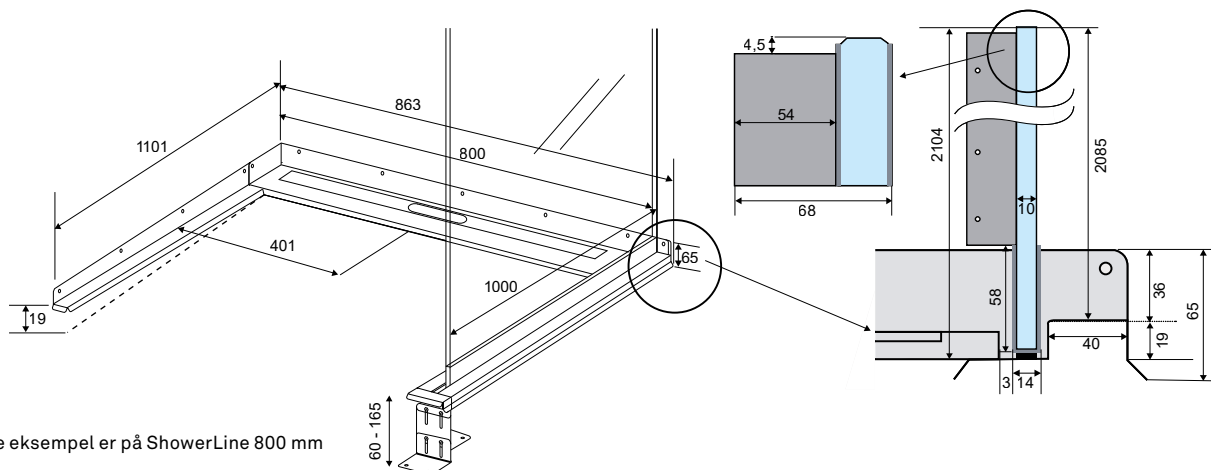

*Bemærk
indbygnings-
mål!

Specifikationer


Materiale: 1,5 mm rustfrit stål (AISI 304). Overflade: Bejdet.
Membran: Smøremembran.
Gulvkonstruktion: Beton/træ.
Gulvbelægning: Fliser



SHOWERLINE ARMATUR, VENSTRESTILLET BRUSEVÆG | 5003

ShowerLine har indbygget fald, så gulvet i brusenichen hælder med 2 % ned mod gulvafløbet.
Brusenichen indrammes af flanger på tre sider og øger vådrumssikkerheden.
Brusevæggen monteres i sporet på det faste modul, og risikerer derfor ikke at blive løs med tiden.
Kombiner med: Udløbshus, ramme, rist/panel og brusevæg.

800*				900*				1000*			ShowerLine Længdemodel
863 mm				963 mm				1063 mm			*Indbygningsmål ShowerLine (A)
800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	Brusevæg (B)
901 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm	901 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm	1001 mm	1101 mm	1301 mm	*Indbygningsmål ShowerLine (D)
795 mm				895 mm				995 mm			Ramme (R)
19 mm				19 mm				19 mm			Fald
401 mm				451 mm				501 mm			Center (C)
18 mm				19 mm				20 mm			Højde (H)
5003.0808	5003.0809	5003.0810	5003.0812	5003.0908	5003.0909	5003.0910	5003.0912	5003.1009	5003.1010	5003.1012	Varenr.:
15.5018.100	15.5018.110	15.5018.120	15.5018.130	15.5018.135	15.5018.140	15.5018.150	15.5018.160	15.5018.170	15.5018.180	15.5018.190	VVS nr.:

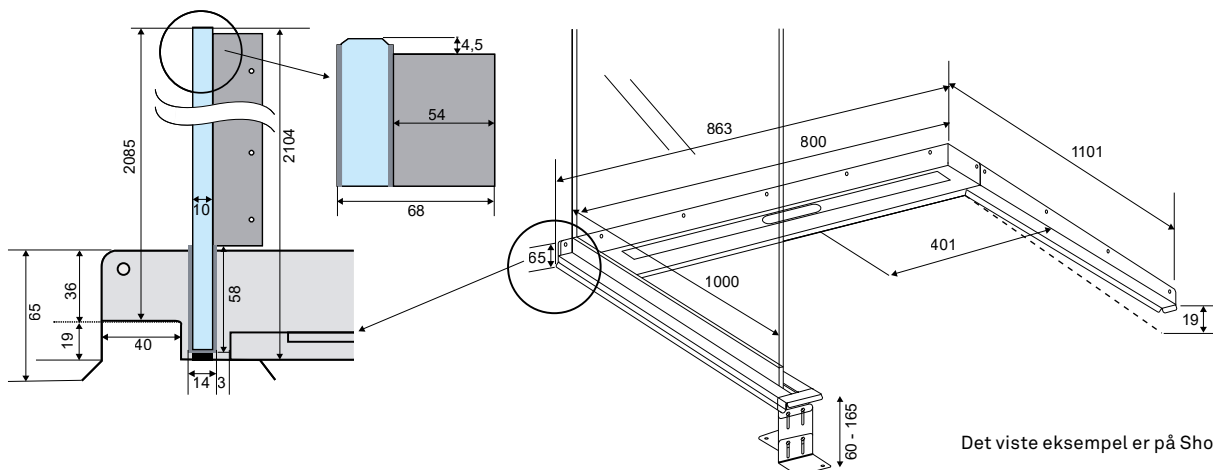

Det viste eksempel er på ShowerLine 800 mm

BEMÆRK! Højde (H i tabellen) + højden på det valgte udløbshus = total byggehøjde

Specifikationer

Materiale: Rustfri stål (AISI 304),

med sort metalramme



Kan både højre- og venstrestilles

BRUSEVÆG | 5117

10 mm hærdet glas.

Overfladen er behandlet med GEWE-clean® nano-behandling, så brusevæggen både kan højre- og venstrestilles.

Ingen synlige skruer og beslag i det færdige resultat. Løsningen passer til flisetykkelser op til 15 mm for vægfliser og op til 20 mm for gulvfliser

med ramme i børstet stål



Kan både højre- og venstrestilles


BRUSEVÆG | 5100

10 mm hærdet glas.

Overfladen er behandlet med GEWE-clean® nano-behandling, så brusevæggen både kan højre- og venstrestilles.

Ingen synlige skruer og beslag i det færdige resultat.


Design	Design: med sort ramme			Design: med ramme i børstet stål			
Model	800*	900*	1000*	800*	900*	1000*	1200*
Dybde (D)	800mm	900mm	1000mm	800mm	900mm	1000mm	1200mm
Højde	2104 mm			2104 mm			
Vægt inkl. emballage	44 kg	48 kg	55 kg	44 kg	48 kg	53 kg	63 kg
Varenr.	5117.0800	5117.0900	5117.1000	5100.0800	5100.0900	5100.1000	5100.1200
VVS nr.	675680331	675680341	675680361	67.5680.030	67.5680.040	67.5680.060	67.5680.080



Sort ramme



Transparent

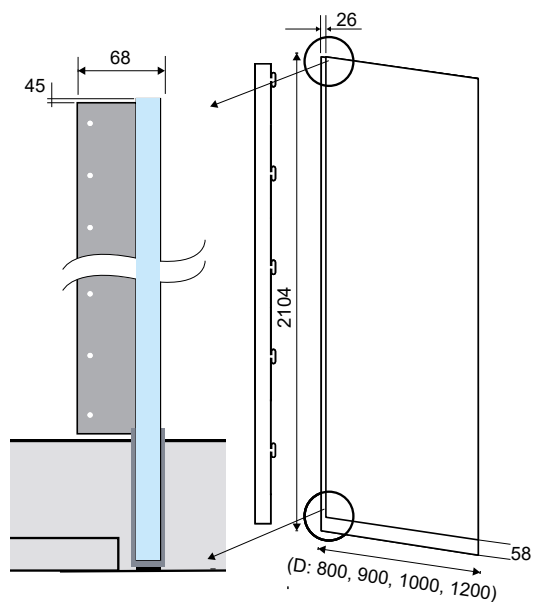






TOPSTANG | 5310

Til afslutning af brusevæg.
Ved brusevæg på 1200 mm
anbefales topstang
til stabilisering.
Topstangen findes i én
længde, og tilpasses
den enkelte bruseniche.

Passer til	Højrestillede brusevægge	Venstrestillede brusevægge
Materiale	Børstet stål	Børstet stål
Passer til længdemodel	700 - 1200	700 - 1200
Bredde	40 mm	40 mm
Højde	15 mm	15 mm
Varenr.	5310.1202	5310.1203
VVS nr.	67.5682.750	67.5682.550

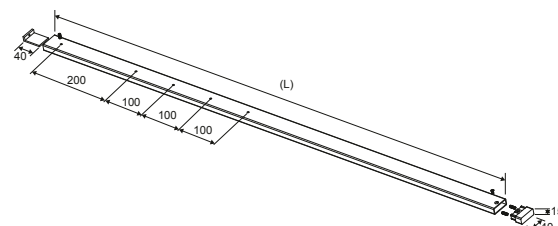

*Bemærk
indbygnings-
mål!

Specifikationer


Materiale: 8 mm hærdet glas og rustfri stål



BRUSEDØR | 5400, 5450

Brusedøren er tilpasset Unidrain GlassLine brusevæg i højde og bredde.
Skal kombineres med Unidrain topstang. For flisetykkelse inkl. fliseklæb: 8-12 mm.
Overfladen er behandlet med GEWE-clean® nanobehandling på indersiden af glasset.
Leveres med 2 stk. hængsler og tætningsliste.

Transparent			Design
800*	900*	1000*	Model
776 mm	876 mm	976 mm	*Bredde
2023 mm			Højde
5400.0800	5400.0900	5400.1000	Varenr.
67.5683.120	67.5683.130	67.5683.140	VVSnr.

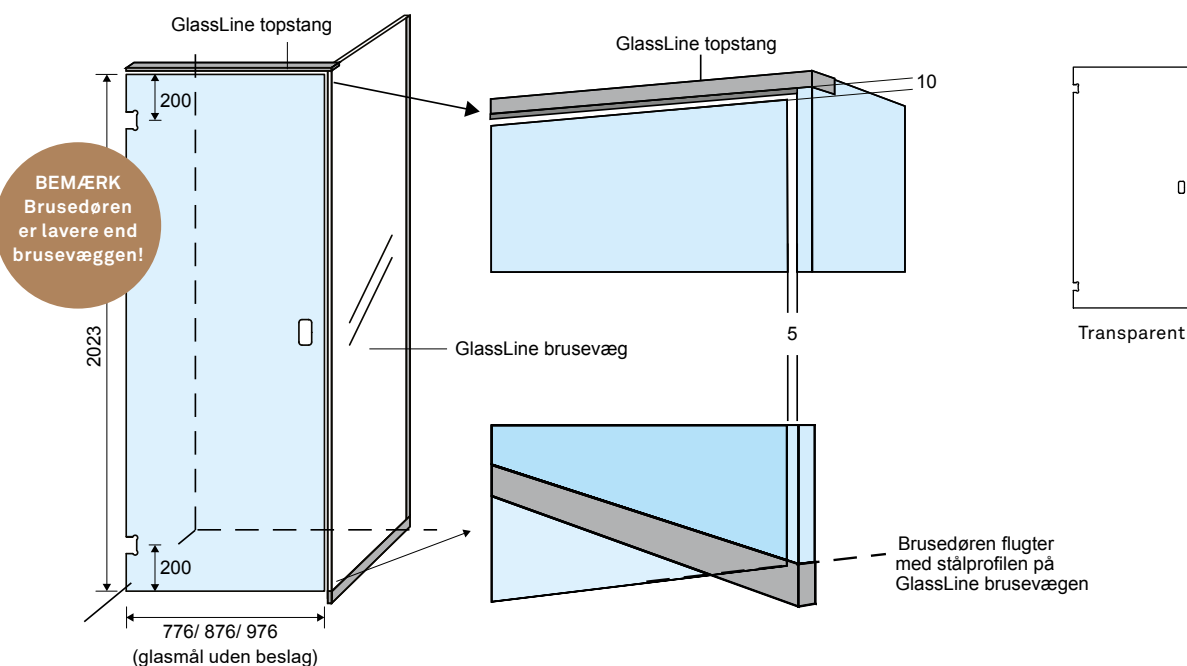

Reframe Collection er en serie af badeværelsestilbehør med rødder i dansk design og kvalitet. Det minimalistiske, rektangulære design harmonerer med det originale Unidrain design og gør det muligt at matche alle metaldetaljer i rummet. Velkendte produkter er blevet gentænkt og designet med innovative features, der forbedrer det eksisterende

- Reframing the existing.

≡≡ RE | FRAME
collection by unidrain®



reddot winner 2024





HÅNDKLÆDESTANG

Håndklædestang med unik ophængskonstruktion, som sørger for at stangen er solidt monteret på væggen. Skruer medfølger.



SÆBEDISPENSER



Sæbedispenser står stabilt på skridsikker bund. Betjeningsstop doserer sæbe uanset, hvor på toppen der trykkes. Skrå sæbedosering. Hele betjeningsstoppen skrues af, så der er god plads til rengøring og påfyldning af sæbe. Vejledning medfølger. Volumen: 200 ml.



SÆBEDISPENSER, VÆGHÆNGT

Sæbedispenser med robust og elegant vægophæng. Betjeningsstop doserer sæbe uanset, hvor på toppen der trykkes. Skrå sæbedosering. Hele betjeningsstoppen skrues af, så der er god plads til rengøring og påfyldning af sæbe. Vejledning, skruer og dybler medfølger. Volumen: 200 ml.

Anvendelse		Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Dimensioner		H 25 x D 50 x L 605 mm	H 133 x Ø 70 x D 97 mm	H 133 x Ø 70 x D 114 mm
Materiale		Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Varenr.	Børstet stål	7080	7130	7140
VVS nr.		775668306	774393606	774393706
Varenr.	Hånd-poleret stål	7081	7131	7141
VVS nr.		775668307	774393607	774393707
Varenr.	Messing	7082	7132	7142
VVS nr.		775668305	774393605	774393705
Varenr.	Kobber	7083	7133	7143
VVS nr.		775668308	774393608	774393708
Varenr.	Sort	7084	7134	7144
VVS nr.		775668301	774393601	774393701

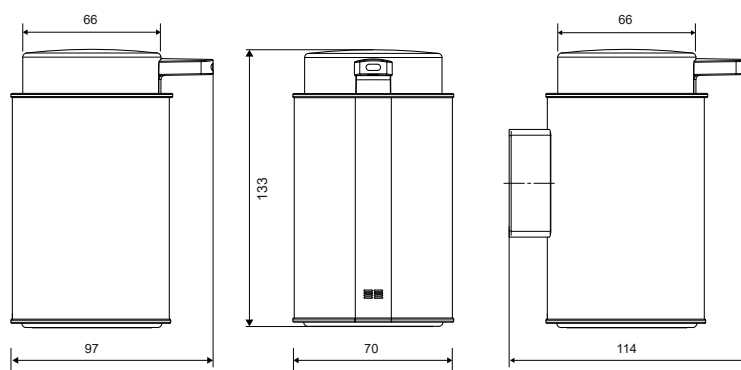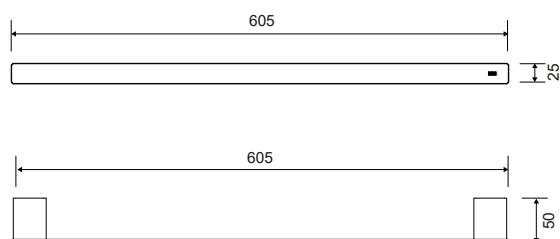



**HÅNDKLÆDE-
KROG, 2 STK.**

Håndklædekrogene er med skjult montage. Skruer medfølger.



**RESERVE
TOILETRULLEHOLDER**




Med gummidel, der altid holder toiletpapirrullen flot centreret, uafhængigt af rullens indre diameter. Skruer medfølger.



TOILETRULLEHOLDER

Vendbar. Har en aftagelig, magnetisk del, som holder toiletpapirrullen på plads. Skruer medfølger.

Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Anvendelse	
H 40 x D 15 x L 13 mm	H 191 x D 70 x L 20 x Ø 60 mm	H 25 x D 74 x L 191 mm	Dimensioner	
Rustfrit stål	Rustfrit stål, plastik, magneter	Rustfrit stål, plastik, magneter	Materiale	
7070	7060	7050	Børstet stål	Varenr.
775380126	776548106	776462106		VVS nr.
7071	7061	7051	Hånd-poleret stål	Varenr.
775380127	776548107	776462107		VVS nr.
7072	7062	7052	Messing	Varenr.
775380125	776548105	776462105		VVS nr.
7073	7063	7053	Kobber	Varenr.
775380128	776548108	776462108		VVS nr.
7074	7064	7054	Sort	Varenr.
775380121	776548101	776462101		VVS nr.

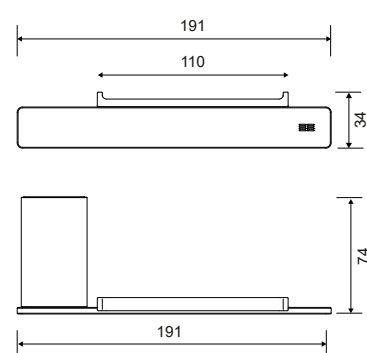



TOILETBØRSTE,
GULVMODEL

Toiletbørsten er udformet med mange features som optimerer hygiejnen. Både den indre beholder og børstehovedet kan udskiftes.



TOILETBØRSTE,
VÆGHÆNGT




Toiletbørsten er udformet med mange features som optimerer hygiejnen. Både den indre beholder og børstehovedet kan udskiftes.



SÆBEHYLDE
HJØRNE

Hylde i forstærket stålplade. Tynde riller leder vandet væk og en anti-slip barriere holder tingene på plads. Smart ophængsløsning gør, at hylden kan tilpasses hjørner som ikke er præcis 90°. Skruer medfølger.

Anvendelse	Tilbehør		Tilbehør	Tilbehør
Dimensioner	H 422 x Ø 89 mm		H 416 x Ø 89 mm	L 288 x 211 x 21 mm
Materiale	Rustfrit stål, plastik		Rustfrit stål, plastik	Rustfrit stål, plastik
Varenr.	Børstet stål	7040	7045	7210
VVS nr.		778568306	778568106	772393206
Varenr.	Hånd-poleret stål	7041	7046	7211
VVS nr.		778568307	778568107	772393207
Varenr.	Messing	7042	7047	7212
VVS nr.		778568305	778568105	772393205
Varenr.	Kobber	7043	7048	7213
VVS nr.		778568308	778568108	772393208
Varenr.	Sort	7044	7049	7214
VVS nr.		778568301	778568101	772393201

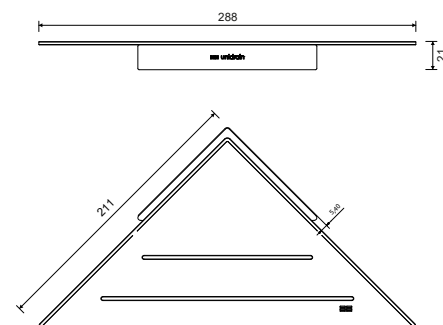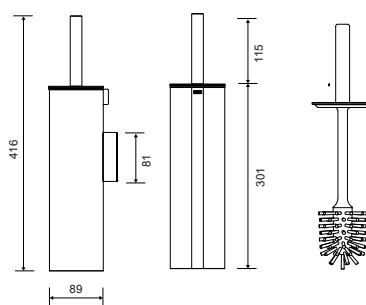



SÆBEHYLDE

Hylde i forstærket stålplade. Tynde riller leder vandet væk og en anti-slip barriere holder tingene på plads. Bruseskraber kan tilkøbes og placeres under hylde på det magnetiske beslag. Skruer medfølger.



SÆBEHYLDE OG BRUSESKRABER


Hylde med integreret, magnetisk bruseskraber. Forstærket stålplade for øget stabilitet. Tynde riller leder vandet væk og en anti-slip barriere holder tingene på plads. Skjulte magneter giver bruseskraberen en smart og diskret placering. Skruer medfølger.



BRUSESKRABER

Bruseskraber med separat magnetisk ophæng. Den stærke konstruktion fordeler trykket jævnt over hele skrabebladets bredde. De indbyggede "bumpere" på siderne og enderne beskytter fliser og væg mod skrammer.

	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
	L 350 x D 85 x H 2,5/28 mm	L 350 x D 85 x H 187mm	B 243 x L 187 mm
	Rustfrit stål, plastik, magneter	Rustfrit stål, silikonegummi, magneter	Rustfrit stål, silikonegummi, magneter
Børstet stål	7020	7010	7030
	772392206	772392706	778413106
Hånd-poleret stål	7021	7011	7031
	772392207	772392707	778413107
Messing	7022	7012	7032
	772392205	772392705	778413105
Kobber	7023	7013	7033
	772392208	772392708	778413108
Sort	7024	7014	7034
	772392201	772392701	778413101

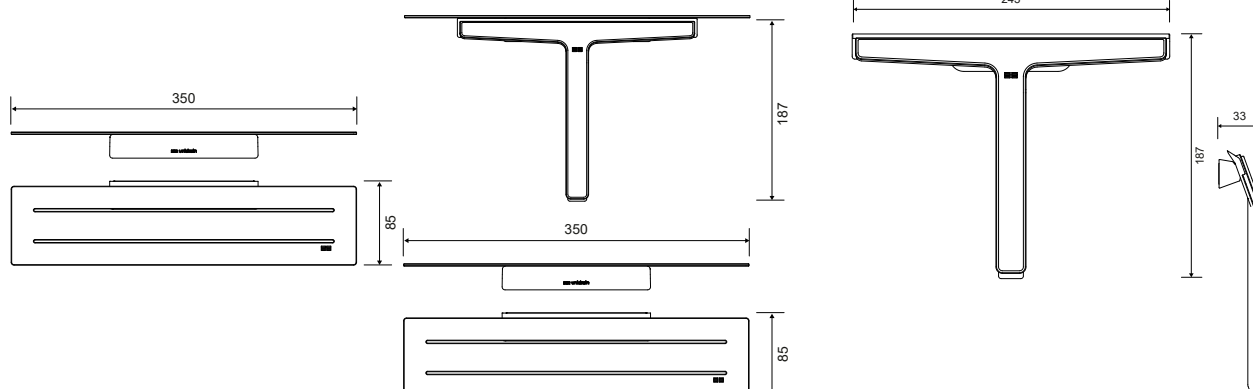



TANDBØRSTEHOLDER

Tandbørsteholder med todelt indsats, hvor ét rum holder tandpastatuben på plads, mens det andet er til tandbørsterne, så de forskellige dele ikke rører ved hinanden. Indsatsen kan let tages op ved rengøring. Skridsikkert underlag.



PEDALSPAND



Pedalspand med soft open/close-låg, skridsikker gummiring i bunden og specialdesignet pedal, der gør den stabil. Lågets design sikrer, at det ikke slår op i væggen. En beholder med specialudviklet tape gør det let at montere posen. Nem at rengøre. Inkl. en rulle affaldsposer. 4 l.



AFFALDSPOSER TIL PEDALSPAND, 4 LITER

10 ruller á 25 stk affaldsposer, samt 2 stk. specialudviklet tape til nem montering af posen.


Anvendelse		Tilbehør	Tilbehør	Reservedel
Dimensioner		H 112 x Ø 76 mm	H 315 x 281 x Ø 112 mm	H 270 x Ø 89 mm
Materiale		Rustfrit stål, plastik	Rustfrit stål, plastik	Plastik, silikonegummi
Varenr.	Børstet stål	7170	7150	7128
VVS nr.		774021106	777746106	777746810
Varenr.	Hånd-poleret stål	7171	7151	
VVS nr.		774021107	777746105	
Varenr.	Messing	7172	7152	
VVS nr.		774021105	777746105	
Varenr.	Kobber	7173	7153	
VVS nr.		774021108	777746108	
Varenr.	Sort	7174	7154	
VVS nr.		774021101	777746101	

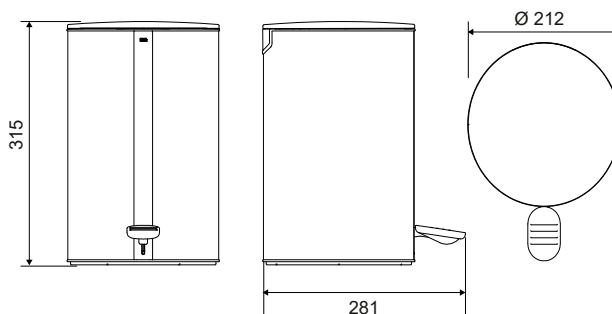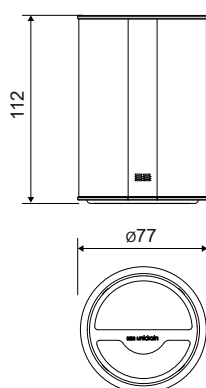



**INDRE BEHOLDER TIL
TOILETBØRSTE (RESERVE)**

Udskiftelig indre beholder.

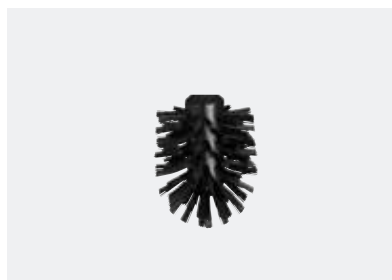

BØRSTEHØVED (RESERVE)

Udskifteligt børstehoved.

Reservedel	Reservedel	Anvendelse
H 270 x Ø 89 mm	L 89 x Ø 68 mm	Dimensioner
Plastik, silikonegummi	Plastik, nylon	Materiale
7126	7127	Varenr.
778568980	778568800	VVS nr.

LINJEARMATURER: 1001, 1002, 1003 & 1004

INDBYGNINGSHØJDER



Udløbshus	Varenr.	VVS nr.	Ø	Retning	300	600	700	800	900	1000	1200
	1311.0032	15.5017.010	32 mm	Vandret	64	68	69	70	71	72	74
	1312.0050	15.5017.312	50 mm	Lodret	108	112	113	114	115	116	118
	1312.0075	15.5017.313	75 mm	Lodret	108	112	113	114	115	116	118
	1312.0075 + 1850.0075	15.5017.313 + 15.5017.913	75 mm	Lodret	201	205	206	207	208	209	211
	1418.0050	15.5014.812	50 mm	Vandret	81	85	86	87	88	89	91
	1411.0050	15.5014.512	50 mm	Vandret	98	102	103	104	105	106	108
	1416.0050	15.5012.312	50 mm	Vandret	98	102	103	104	105	106	108
	1415.0050	15.5012.512	50 mm	Vandret	98	102	103	104	105	106	108
	1411.0075	15.5014.513	75 mm	Vandret	98	102	103	104	105	106	108
	1421.0075	15.5014.713	75 mm	Vandret	116	120	121	122	123	124	126
	1412.0075	15.5014.613	75 mm	Lodret	159	163	164	165	166	167	169
	1413.0075	15.5013.513	75 mm	Vandret	190	194	195	196	197	198	200
	1433.0075	15.5013.313	75 mm	Vandret	159	163	164	165	166	167	169
	1414.0075	15.5013.613	75 mm	Lodret	255	259	260	261	262	263	265
	1443.0050	15.5012.612	50 mm	Vandret	146	150	151	152	153	154	156
	1443.0075	15.5012.613	75 mm	Vandret	146	150	151	152	153	154	156

Alle mål er angivet i mm.

LÆNGDE PÅ LINJEARMATURER: 1001, 1002, 1003 & 1004

	Model	300	600	700	800	900	1000	1200
	1001	-	-	702	802	902	1002	1202
	1002	-	-	757	857	957	1057	1257
	1003	-	-	757	857	957	1057	1257
	1004	432	712	812	912	1012	1112	1312

KVADRAT

INDBYGNINGSHØJDER

	Model	mm
	8021.0075	109
	8022.0110	94 (uden indstik)
	8023.0075	109
	8024.0075	212 (uden indstik)

HJØRNEARMATUR: 2011

INDBYGNINGSHØJDER




Udløbshus	Varenr.	VVS nr.	Ø	Retning	mm	mm
	2311.0032	15.5032.010	32 mm	Vandret	73	83
	2411.0050	15.5032.212	50 mm	Vandret	126	136
	2411.0075	15.5032.213	75 mm	Vandret	126	136
	2412.0075	15.5032.313	75 mm	Lodret	193	203

SHOWERLINE: 5002 & 5003

INDBYGNINGSHØJDER



Udløbshus	Varenr.	VVS nr.	Ø	Retning	800	900	1000
	1311.0032	15.5017.010	32 mm	Vandret	70	71	72
	1312.0050	15.5017.312	50 mm	Lodret	114	115	116
	1312.0075	15.5017.313	75 mm	Lodret	114	115	116
	1312.0075 + 1850.0075	15.5017.313 + 15.5017.913	75 mm	Lodret	207	208	209
	1418.0050	15.5014.812	50 mm	Vandret	87	88	89
	1411.0050	15.5014.512	50 mm	Vandret	104	105	106
	1416.0050	15.5012.312	50 mm	Vandret	104	105	106
	1415.0050	15.5012.512	50 mm	Vandret	104	105	106
	1411.0075	15.5014.513	75 mm	Vandret	104	105	106
	1421.0075	15.5014.713	75 mm	Vandret	122	123	124
	1412.0075	15.5014.613	75 mm	Lodret	165	166	167
	1413.0075	15.5013.513	75 mm	Vandret	196	197	198
	1433.0075	15.5013.313	75 mm	Vandret	165	166	167
	1414.0075	15.5013.613	75 mm	Lodret	261	262	263
	1443.0050	15.5012.612	50 mm	Vandret	152	153	154
	1443.0075	15.5012.613	75 mm	Vandret	152	153	154



		Længdemodel (L) 800	Længdemodel (L) 900	Længdemodel (L) 1000
Brusevæg (D)	800	L:863 / D:902	L:963 / D:902	-
	900	L: 863 / D: 1002	L: 963 / D: 1002	L: 1063 / D: 1002
	1000	L: 863 / D: 1102	L: 963 / D: 1102	L: 1063 / D: 1102
	1200	L: 863 / D: 1302	L: 963 / D: 1302	L: 1063 / D: 1302

Unidrain A/S
Ejby Industrivej 40
DK-2600 Glostrup
T +45 3910 1010
info@unidrain.dk
www.unidrain.dk

