




PRODUKTSORTIMENT 2024

Din professionelle leverandør af
overfladebehandlinger og slibematerialer

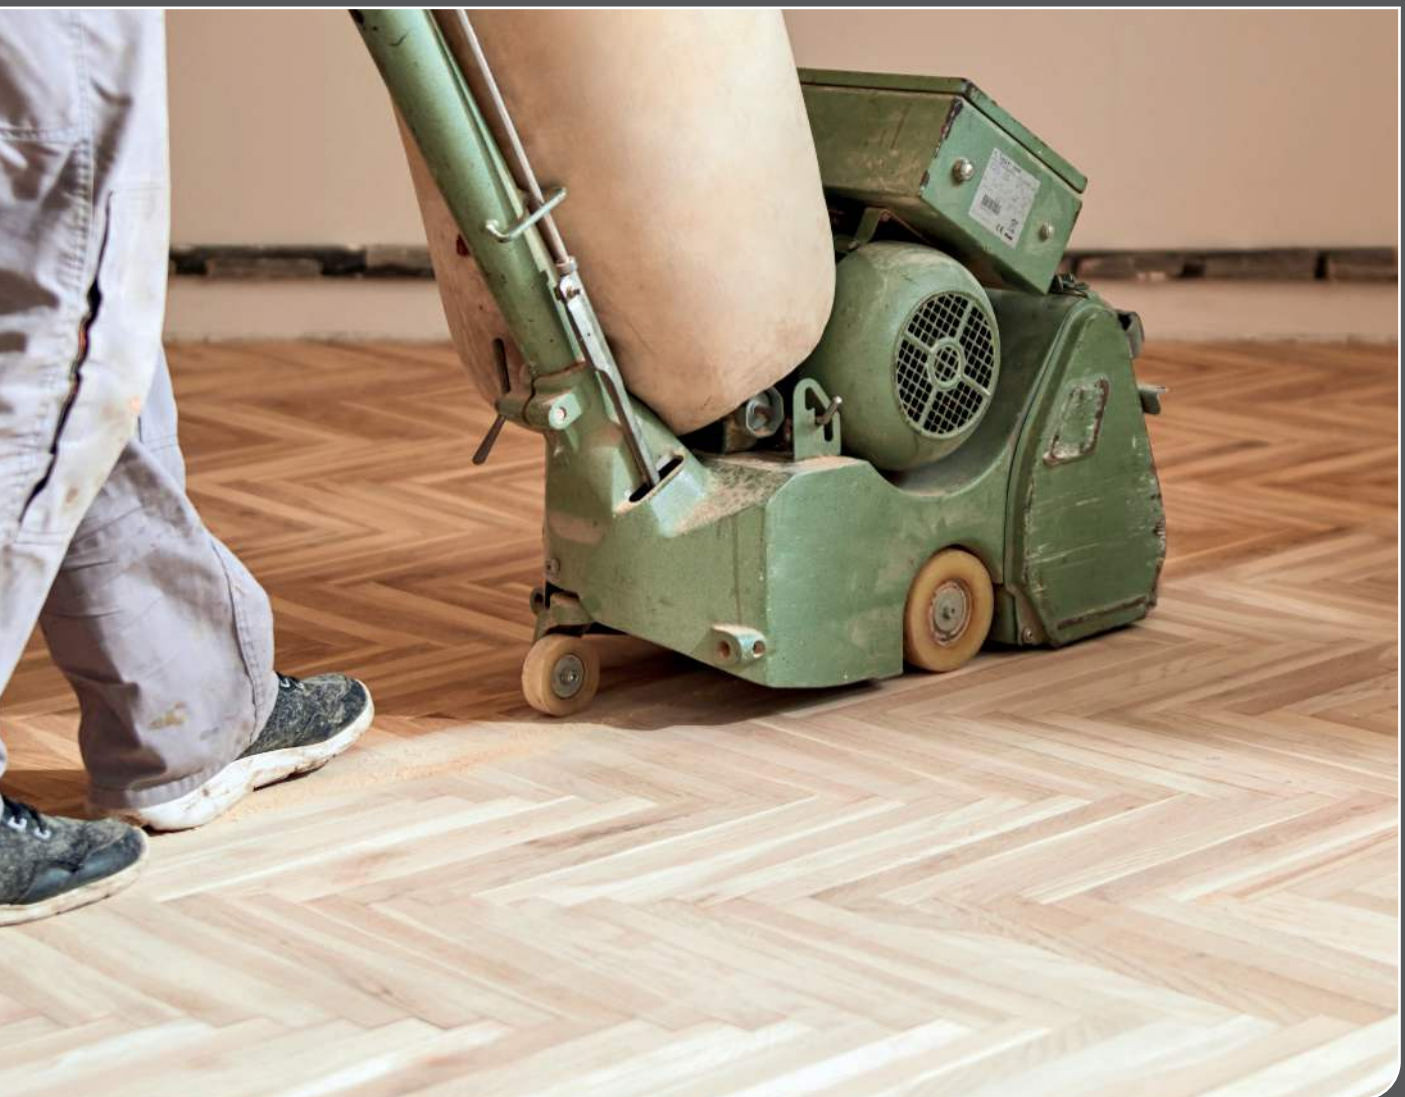

FLOORCOAT



INDHOLDSFORTEGNELSE

FLOORCOAT LAK	4
PRIMER-LINE	6
EASY-LINE	8
PRO-LINE	10
HIGH-LINE	12
SPORT-LINE	14
CERTIFICERINGER	16
WOOD COVER	18
FLOORCOAT LAK	20
LUD OG OLIE	24
FLOORCOAT SÆBE	30
FLOORCOAT OILS AND COLOURS	32
CARE & MAINTENANCE	40
FLOORCOAT SLIBMATERIALER	44
INTER ABRASIVE	47
VSM	52
HERMES	54
MIRKA	56
NORTON	58
FIBRATESCO	59
JÖST	59

FLOORCOAT HGH

LAK, LUD & SÆBE

Floorcoat HGH er en virksomhed med mere end 20 års erfaring med udvikling af laksystemer til professionel gulvbehandling. Det har altid været højt prioriteret at udvikle og producere med fokus på kvalitet, stærk holdbarhed og miljøvenlige løsninger.

Floorcoat HGH startede med produktion af sæbe, lud og olier tilbage i 1999. Sidenhen har udviklingen og produktionen været proportionelt voksende med udvidelse af en lang række professionelle gulvlakker og en ny lakserie med fokus på forbrugeren, sikkerhed og gode råmaterialer.

Ikoner

Følgende ikoner angiver hvilke værktøjer og remedier der kan benyttes til udlægning af produktet.



Malerpensel



Spartel



Rulle



Kost



Slibemaskine



Moppe



Gulvklud



Gulvvasker

PRIMERLINE



PRIMER-LINE FC22 Quick Base

Anvendelse	Quick Base er en hurtigthærdende lak til grunding af trægulve, som anvendes på nyslebne gulve for at mindske risikoen for sidelimning. Sørg for tilstrækkelig ventilation under optørring for at undgå lugtgener. Særligt velegnet til egetræ.
Mængde	5 liter
Bindertype	PVB
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	1-2 behandling
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 30-60 min ved 20°
Udlægnings-remedier	



PRIMER-LINE FC26 XL

Anvendelse	Primer-Line FC26 XL er en vandbaseret grundlak til lakering af parket-, brædde- og plankegulve. Grundlakken har et ekstra højt tørstof. Det anbefales at forbehandle med Floorcoat HGH grundlak, inden der overlakeres.
Mængde	5 liter
Bindertype	Polyurethan & Akryl
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	1 behandling
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings-remedier	



PRIMER-LINE FC24

Anvendelse	Primer-Line FC24 er en vandbaseret grundlak til grunding af parket-, bredde, og plankegulve. Det anbefales at forbehandle med Floorcoat HGH grundlak, inden der overlakeres.
Farver & mængde	Klar - 5 liter Nordic White - 5 liter
Bindertype	Polyurethan & Acryl
Rækkeevne	7-9 m ² /L
Behandlinger	1 behandling
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings-remedier	  

EASYLINE



EASY-LINE FC44

Anvendelse	Easy-Line FC44 er en vandbaseret gulvlak til færdiglakering af parket, brædde- og plankegulve, hvor der stilles almindelige og middel krav til slidstyrke. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHS grundlakker.
Farver & mængde	Matt - 5 & 10 liter Nordic White - 5 liter
Bindertype	Polyurethan & Akryl
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings remedier	



EASY-LINE FC47

Anvendelse	Easy-Line FC47 er en vandbaseret gulvlak til færdiglakering og hvor der stilles almindelige/middel krav til slidstyrke. FC47 bibeholder træet lyse og naturlige look. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker.
Farver & mængde	Matt - 5 & 10 liter Silk - 5 liter
Bindertype	Polyurethan & Akryl
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings remedier	

EASY-LINE FC48

Anvendelse	Easy-Line FC48 er en vandbaseret gulvlak til færdiglakering og hvor der stilles almindelige og middel krav til slidstyrke. FC48 giver træet et varmt look og dybde. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker.
Farver & mængde	Matt - 5 & 10 liter
Bindertype	Polyurethan & Akryl
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings remedier	

PROLINE



PRO-LINE FC61

Anvendelse	Vandbaseret gulvlak til færdiglakering af parket-, brædde- og plankegulve, hvor der stilles middel til høje krav til slidstyrke. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker.
Farver & mængde	Matt - 5 liter
Bindertype	Polyurethan
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings remedier	

PRO-LINE FC62

Anvendelse	Vandbaseret gulvlak til færdiglakering af parket-, brædde- og plankegulve, hvor der stilles store krav til slidstyrke. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker.
Farver & mængde	Matt - 5 liter
Bindertype	Polyurethan
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings remedier	



PRO-LINE FC65 2K

Anvendelse	Vandbaseret 2 komponent gulvlak til færdiglakering af parket-, brædde- og plankegulve, hvor der stilles høje krav til slidstyrke. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat GHGs grundlakker.
Farver & mængde	Matt - 5 liter inkl. hærder
Bindertype	Polyurethan & Akryl
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings remedier	

PRO-LINE FC66

Anvendelse	Vandbaseret gulvlak, med ekstra højt tørstofindhold til færdiglakering af parket-, brædde- og plankegulve, hvor der stilles høje krav til slidstyrke. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat GHGs grundlakker.
Farver & mængde	Matt - 5 liter
Bindertype	Polyurethan & Akryl
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings remedier	

HIGHLINE



HIGH-LINE FC82 2K

Anvendelse	Vandbaseret 2K lak til færdiglakering af parket-, brædde- og plankegulve, hvor der stilles ekstra høje krav til slidstyrke og hvor der ønskes et ultramat udseende. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat GHGs grundlakker.
Farver & mængde	Ultra Matt - 5 liter Ultra Matt Nordic White - 5 liter
Bindertype	Polyurethan
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	1-2 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings remedier	



HIGH-LINE FC84 2K

Anvendelse	Vandbaseret 2 komponent lak til færdiglakering af parket-, brædde- og plankegulve, hvor der stilles ekstra høje krav til slidstyrke. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker.
Farver & mængde	Matt - 5 liter inkl. hærder
Bindertype	Polyurethan
Rækkeevne	Ca. 10 m ² pr. liter
Behandlinger	1-2 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings remedier	

HIGHLINE SPORT



HIGH-LINE FC88 SPORT

Anvendelse

Vandbaseret 2K lak til færdiglakering af sportsparket-, brædde- og plankegulve, hvorderstillesekrævhøjekravtilsidstyrke. FC 88 opfylder friktionsstandarden: EN 14904. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker.

Farver & mængde

Matt - 5 liter inkl. hærder

Bindertype

Polyurethan

Rækkeevne

Ca. 8-10 m² pr. liter

Behandlinger

1-2 behandlinger

Gulvtemperatur

15-25°

Tørretid

Ca. 1-2 timer ved 20°

Udlægnings remedier





SPORT LACQUER SOAP
Til daglig rengøring af sportslakerede overflader.



SPORT RESIN REMOVER
Til rengøring af harpiks på sportslakerede overflader.



SPORT DEFOAMER
Skumdæmper til industrielle vaskemaskiner

SPORT FARVER
Farverne blandes med hærder før brug. 1 del hærder tilsættes 9 dele sport-line.



CERTIFICERINGER

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT

Dette mærke kombinerer alle EU's love om krav til afgang i indeklimaet af farlige stoffer. Selv de mest restriktive lovgivninger er der taget hensyn til når produkter prøves i henhold til kravene for tildeling af dette mærke.

Produkter mærket med Indoor Air Comfort vil således overholde alle grænseværdier som er vedtaget, også på nationalt plan af et hvert EU land.

Indoor Air Comfort certifikatet tildeles produkter af et uafhængigt institut, efter måling af afgangningen fra produktet i et klimakammer ifølge standarderne CEN/TS 16516 og ISO 16000-11, og kun efterkontrol om afgangningen fra produktet overholder alle nationale krav.

Udførende myndighed

Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Denmark
Tel. +45 70 22 42 76





ALLGEMEINEN BAUAUFSICHTLICHEN ZULASSUNG

ÜZ-logo er det synlige tegn på, at produktet er godkendt under en national teknisk godkendelse (abZ) og er en forsikring om egnethed til brug som byggeprodukt. AbZ regulerer de egenskaber ved byggeproduktet, der er af forskriftsmæssig relevans såvel som anvendelsesområdet og i nogle tilfælde også forhold relateret til behandling, transport, opbevaring, mærkning og bekræftelse af overensstemmelse.

For gulvlakker til trægulve er godkendelsen baseret på en vurdering af produktets emissionen til indendørsklimaet under relevante brugsforhold.

A+

Franske krav til alle produkter, der bruges indendørs, både i private boliger, offentlige kontorer og haller, hospitaler osv. Denne franske lovgivning begrænser og klassificerer produkter, der afgiver farlige opløsningsmidler eller stoffer fra nedbrydning af produktet.

I henhold til en tredjepartsafprøvning af emissionen fra produktet tildeles produktet et bogstav A, B, C eller A+, hvilket sidstnævnte angiver, at produktet opfylder alle krav i forordningen.



Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for byggematerialer, møbler og byggekomponenter, som ved tredje parts overvågning dokumenterer emission af farlige stoffer på lugtniveau.

Logoet er det synlige tegn på, at produktet overholder kravene til den pågældende produktgruppe.

Udover en standardiseret prøvning i klimakammer, vurderer et panel af certificerede personer om produkterne også afgiver en lugt som er acceptabel for indeklimaet.



WOOD COVER



WOOD COVER

Anvendelse	Wood Cover er et vandbaseret olieprodukt til grundbehandling og efterbehandling af træoverflader. Produktet er udviklet til at fastholde det nyslebne, matte og rå udseende.
Farver & mængde	5 liter i farverne: Pure, Natural & Natural White
Mængde	5 liter
Bindertype	Vandig olie-dispersion
Rækkeevne	Ca. 8-10m ² pr. liter
Antal behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 2-4 timer ved 20°
Anbefalet værktøj	



FLOORCOAT HGH LAK



BASIC

Anvendelse	Allround vandbaseret grundlak, med kort tørretid. Til nye ubehandlede eller renslede trægulve. Nem at mellemslibe. Det anbefales at forbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker, inden overlakering.
Mængde	5 & 10 liter
Bindertype	Polyurethan & Akryl
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	1 behandling
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings-remedier	



FC HOME MATT

Anvendelse	Vandbaseret toplak med kort tørretid og nem at mellemslibe. Anvendes hvor der er almindelig slitage hos private og i boligforeninger. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker.
Mængde	Matt - 5 & 10 liter
Bindertype	Polyurethan & Akryl
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings-remedier	  



SOLID MATT, SILK & GLOSS

Anvendelse	Ekstra stærk vandbaseret polyurethan toplak med kort tørretid og nem at mellemslibe. Anvendes i boligforeninger, kontorer m.m. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker.
Mængde	Matt - 5 & 10 liter Silk & Gloss - 5 liter
Bindertype	Polyurethan
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings-remedier	  

FLOORCOAT HGH LAK



UNIK MATT

Anvendelse	Ekstra stærk vandbaseret polyurethan toplak med en ekstra god kemikalie resistens. Anvendelse i private, boligforeninger, kontorer. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker.
Mængde	Matt - 5 & 10 liter
Bindertype	Polyurethan
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings-remedier	



UNIK 5 ULTRA MATT

Anvendelse	Ekstra stærk vandbaseret polyurethan toplak. Ultramat giver et flot olieret look. Anvendelse: private, boligforeninger, kontorer m.m. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker.
Mængde	Ultra matt - 5 liter
Bindertype	Polyurethan
Rækkeevne	Ca. 8-10 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20°
Udlægnings-remedier	

WHITE FINISH WHITE & EXTRA WHITE

Anvendelse	Ekstra stærk vandbaseret toplak af polyurethan som giver gulvet et lyst og moderne look. Anvendelse i privater, boligforeninger, kontorer m.m. Fås i farverne White & Extra White. Det anbefales at grundbehandle med en af Floorcoat HGHs grundlakker.
Mængde	5 liter
Bindertype	Polyurethan
Rækkeevne	Ca. 12m ² /liter
Antal behandlinger	2-4 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 timer, 20°
Anbefalet værktøj	



FLOORCOAT HGH LUD



PRECOLOR WHITE & EXTRA WHITE

Anvendelse	FC Precolor er en hvidpigmenteret lud til alle træsorter der kan overlakeres med vand-baseret lakker, sæbe eller oliebehandles. Velegnet til efterpolering.
Mængde	10 liter
Farver	White & Extra White
Rækkeevne	Ca. 6-16 m ² /liter
Antal behandlinger	1 behandling
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 5 timer, 20°
Anbefalet værktøj	



BORAT LUD

Anvendelse	Hvidpigmenteret lud til alle træsorter. Efterlader et lyst udseende. Kan overbehandles med sæbe eller olie.
Mængde	10 liter
Farver	N/A
Rækkevidde	Ca. 5 - 10 m ² pr. liter
Behandlinger	1 behandling
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 5 timer ved 20°
Anbefalet værktøj	



LØVTRÆSLUD

Anvendelse	Løvtræslud er en hvidpigmenteret lud fremstillet efter en af Floorcoat HGHs ældste og originale recepter. Luden kan anvendes til løv-, bøg- og egetræ.
Farver & mængde	Hvidpigmenteret - 10 liter
Bindertype	N/A
Rækkeevne	Ca. 6-10 m ² pr. liter
Behandlinger	1 behandling
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 5 timer ved 20°
Udlægnings remedier	



FYRRETRÆSLUD

Anvendelse	Løvtræslud er en hvidpigmenteret lud fremstillet efter en af Floorcoat HGHs ældste og originale recepter. Luden kan anvendes til gran- og fyrtræ.
Farver & mængde	Hvidpigmenteret - 10 liter
Bindertype	N/A
Rækkeevne	Ca. 6-10 m ² pr. liter
Behandlinger	1 behandling
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 5 timer ved 20°
Udlægnings remedier	



LØVTRÆS VOKSLUD

Anvendelse	Vokslud natur giver et naturligt og look. Vokslud hvid giver et lyst og venligt look. Luden vedligeholdes med gulvsæbe/plejevoks i farven tilhørende farve. Luden anvendes til løv-, bøg- og egetræ.
Farver & mængde	Voksluden fås i to farver; natur og hvid. Begge fås i 10 liter.
Bindertype	N/A
Rækkeevne	Ca. 6-10 m ² pr. liter
Behandlinger	1 behandling
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 5 timer ved 20°
Udlægnings remedier	

FYRRETRÆS VOKSLUD

Anvendelse	Vokslud natur giver et naturligt og look. Vokslud hvid giver et lyst og venligt look. Luden vedligeholdes med gulvsæbe/plejevoks i farven tilhørende farve. Anvendes til gran- og fyrtræ.
Farver & mængde	Voksluden fås i to farver; natur og hvid. Begge fås i 10 liter.
Bindertype	N/A
Rækkeevne	Ca. 6-10 m ² pr. liter
Behandlinger	1 behandling
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 5 timer ved 20°
Udlægnings remedier	

FLOORCOAT HIGH OLIE



NATUROLIE

Anvendelse	Hærdende olie på linoliebasis, høj kvalitet og stort tørstof indhold. Kan anvendes på alle træsorter og giver gulvet en varm glød.
Farver & mængde	Natur - 5 liter
Bindertype	Linolie/alkyd
Rækkeevne	Ca. 10-20 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 3 døgn ved 20°
Udlægnings remedier	



HVIDOLIE

Anvendelse	Hvidpigmenteret linolie baseret gulvolie i samme høje kvalitet som naturolie. Giver gulvet et lyst og moderne look.
Farver & mængde	Hvidpigmenteret - 5 liter
Bindertype	Linolie/alkyd
Rækkeevne	Ca. 10-20 m ² pr. liter
Behandlinger	2-3 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 3 døgn ved 20°
Udlægnings remedier	



PLEJEOLIE

Anvendelse	Linolie baseret plejeolie til tidligere hvid eller natur olieret trægulv.
Farver & mængde	Hvidpigmenteret - 5 liter Natur - 5 liter
Bindertype	Linolie/alkyd
Rækkeevne	Ca. 30-40 m ² pr. liter
Behandlinger	1-2 behandlinger
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 1-2 døgn ved 20°
Udlægnings remedier	

FLOORCOAT HIGH SÆBE



NATURSÆBE

Anvendelse	Fremstillet af de bedste råmaterialer og derfor meget drøj i brug. Indholdet af voks og harpiks gør sæben meget velegnet til polering. Sæben giver et naturligt look.
Farver	Natur
Mængde	1, 2,5 & 5 liter
Rækkeevne	Ca. 20-40 m ² pr. liter
Behandlinger	Efter behov
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 2-4 timer ved 20°
Udlægnings remedier	

HVIDSÆBE

Anvendelse	Fremstillet af de bedste råmaterialer og derfor meget drøj i brug. Indholdet af voks og harpiks gør sæben meget velegnet til polering. Sæben giver et hvidligt look.
Farver	Hvid
Mængde	1, 2,5 & 5 liter
Rækkeevne	Ca. 20-40 m ² pr. liter
Behandlinger	Efter behov
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 2-4 timer ved 20°
Udlægnings remedier	



LAKSÆBE

Anvendelse	Anvendes på indendørs lakerede gulve, kork, linoleum, klinker osv. Et effektivt gulvaskemiddel, der efterlader en ren overflade. Produktet fedter ikke overfladerne og særdeles velegnet til de nye moppesystemer.
Farver	Farveløs
Mængde	1, 2,5 & 5 liter
Rækkeevne	Ca. 20-40 m ² pr. liter
Behandlinger	Efter behov
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 2-4 timer ved 20°
Udlægnings remedier	  

MAINTENANCE KIT LAK

Anvendelse	Maintenance Kit lak er sammensæt for at kunne tilbyde den fulde service. Plejesættet indeholder alt hvad slut-brugeren skal bruge til at kunne vedligeholde sine lakerede gulve. Plejesættet indeholder følgende produkter: 250 ml Floorcoat HGH laksæbe - læs altid anvisninger på produktet inden brug. ”Kvik” Pletvask - til når uheldet er ude. Koncentrationen kan bruges direkte på den lakerede overflade til fjernelse af mindre spild og andet. Derudover indeholder pakken en generel vedligeholdelsesvejledning, en gulvklud, microfiberklud, og filtpuder.
-------------------	---

FLOORCOAT HGH

OILS & COLOURS

Floorcoat HGH er en hurtigt udviklende virksomhed, som arbejder i tæt samarbejde med dets kunder. Den store efterspørgsel og fremgang i oliebehandlede gulve satte skub i udviklingen af et Floorcoat HGH Olieprogram. Vi kan nu præsentere en produktlinje med 2- og 1- komponente olie systemer samt en lang række af vedligeholdelse og pleje midler.

Ønsket var at udvikle en linje af professionelle produkter med fokus på kvalitet, ny teknologi og bæredygtighed.

IKONER

Følgende ikoner angiver hvilke værktøjer og remedier der kan benyttes til udlægning af produktet.



Malerpensel



Spartel



Slibemaskine



Gulvklud

FC OILS & COLOURS



FLOOR OIL 2C SYSTEM

FARVER




De viste farver er kun vejledende og ikke bindende.

Anvendelse	FC 2C Oil System er et 1-lags system. Olie og hærder blandes i forholdet 4 dele olie og 1 del hærder. Overfladen er færdigbehandlet efter én enkelt påføring. Ved ønske kan man efterbehandle med et ekstra lag olie.
Mængde	1,25 liter
Bindertype	Linolie/Alkyd
Rækkeevne	Ca. 30-50 m ² pr. liter
Behandlinger	1 behandling
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca.12-24 timer ved 20°
Udlægnings remedier	

En Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificering er den bedste sikkerhed for, at et produkt opfylder lave produktemissionskrav.

Det er et symbol på at vi som producent forpligter os til produkt kvalitet og deres bidrag til et sundt indeklima.



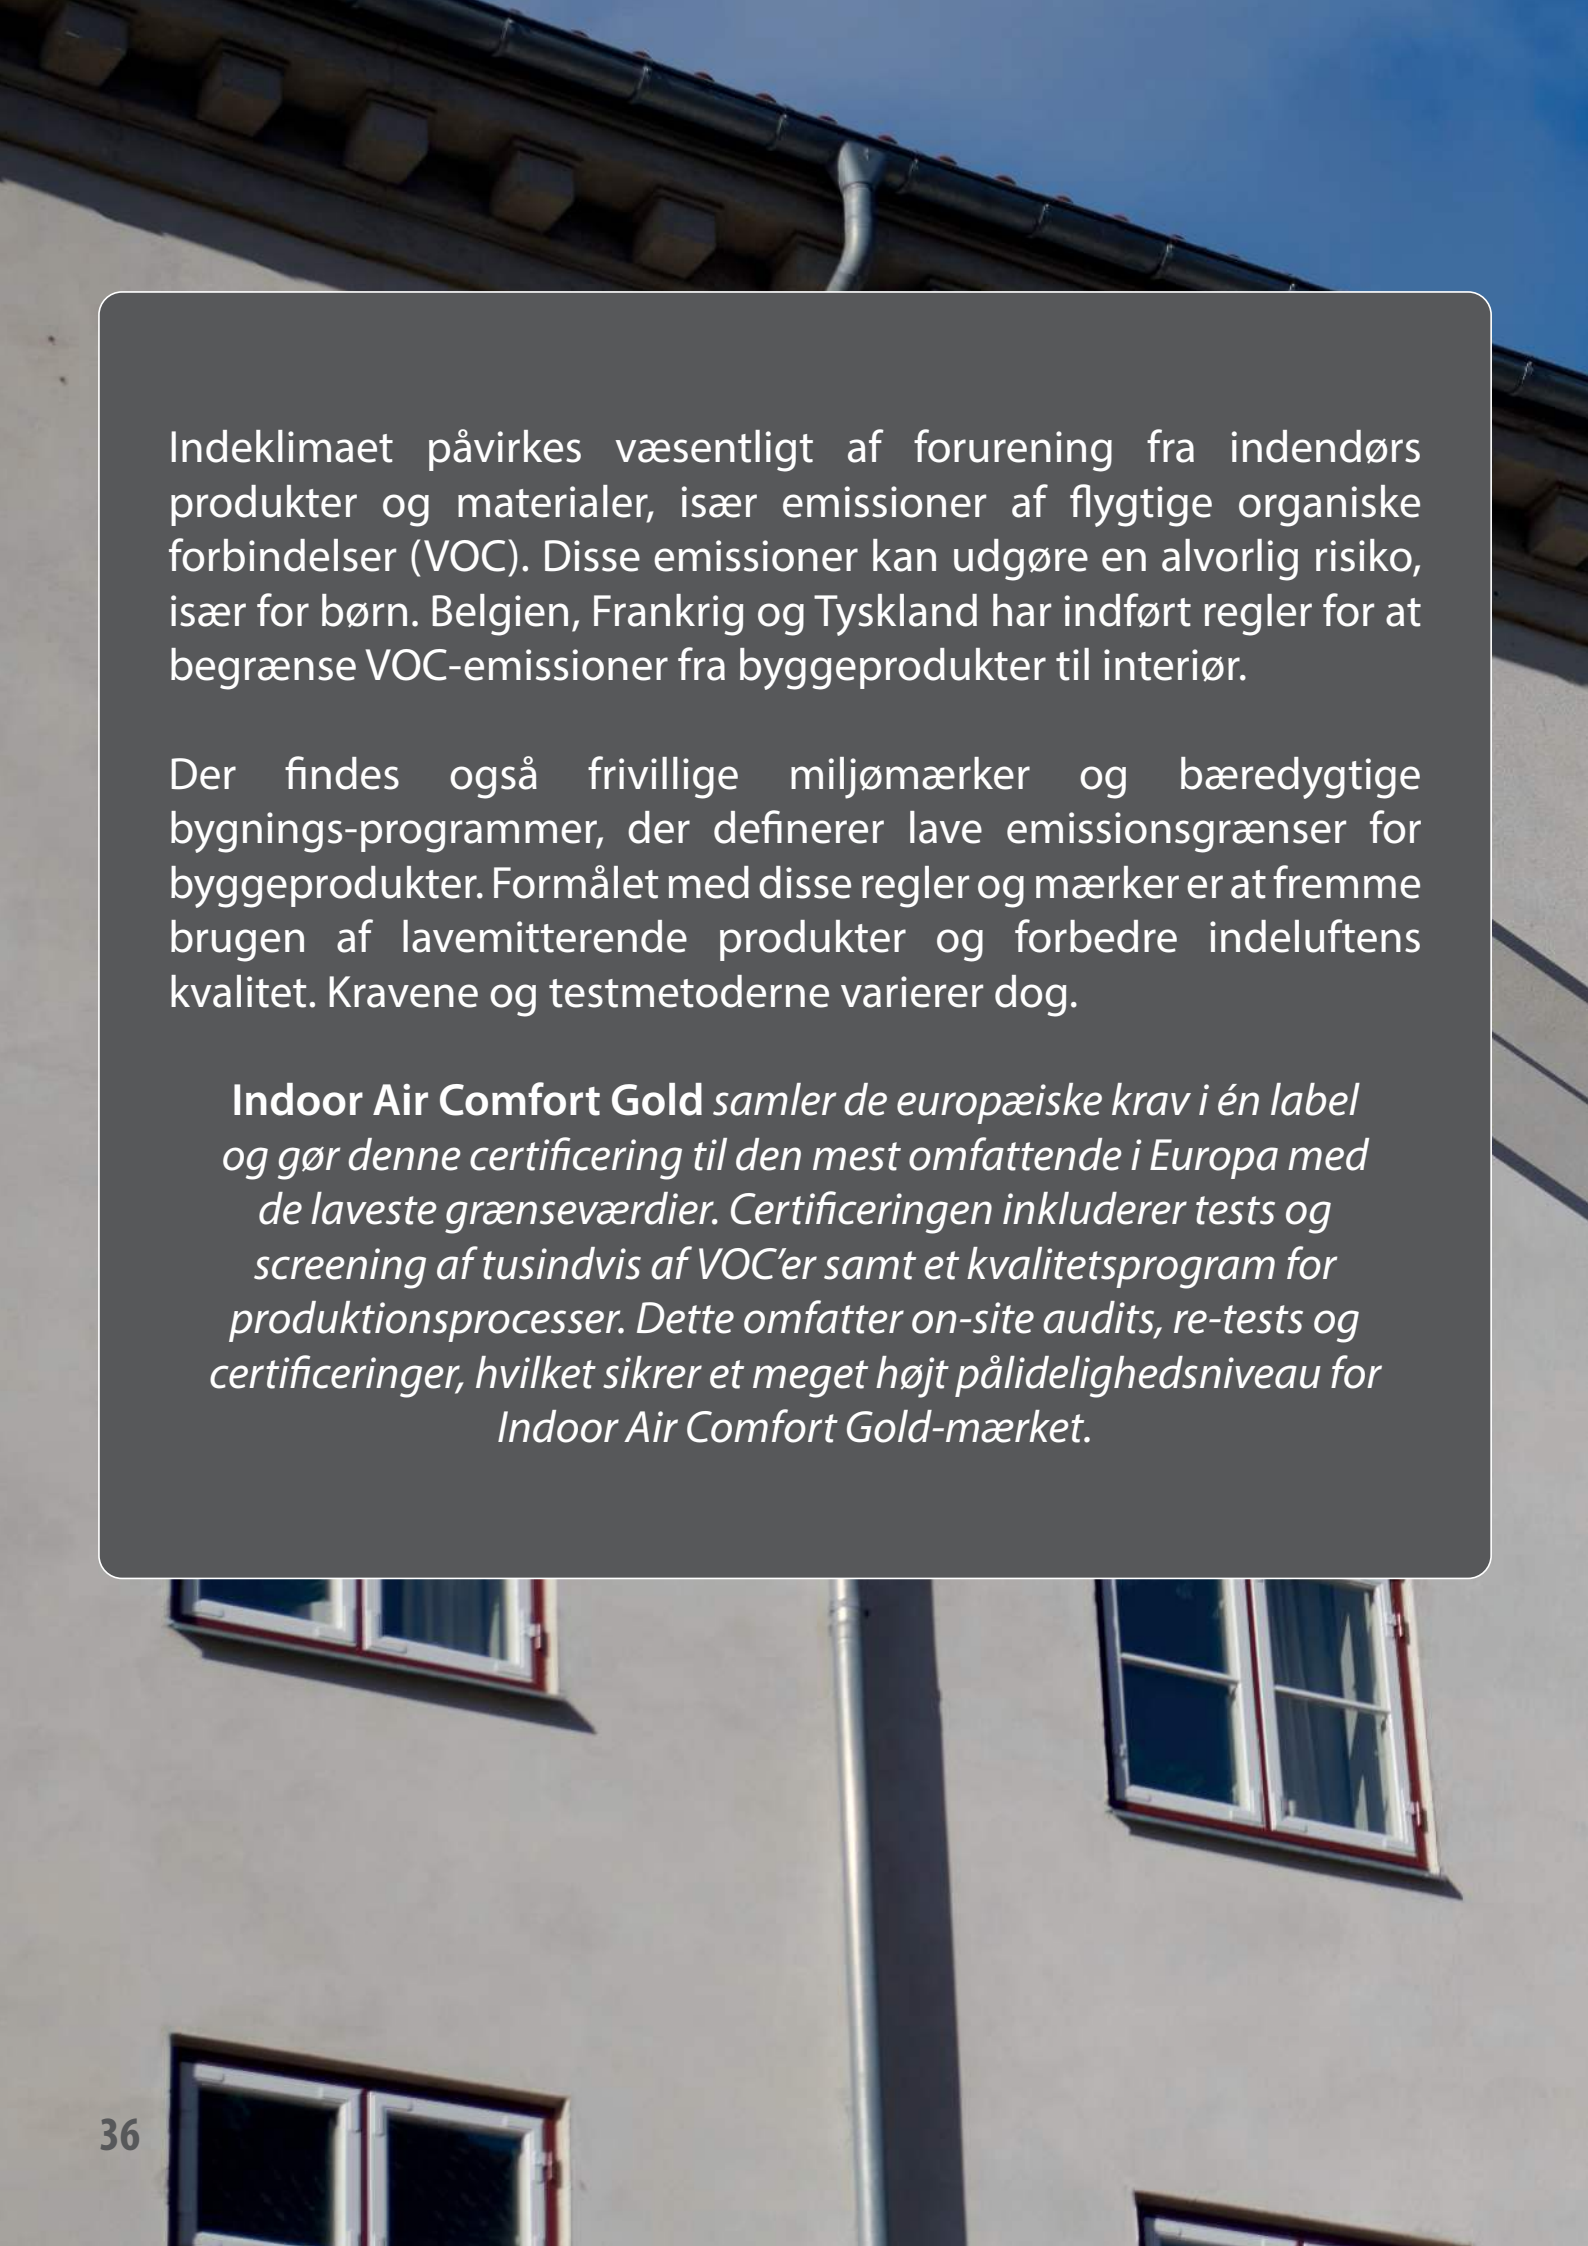

Indeklimaet påvirkes væsentligt af forurening fra indendørs produkter og materialer, især emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC). Disse emissioner kan udgøre en alvorlig risiko, især for børn. Belgien, Frankrig og Tyskland har indført regler for at begrænse VOC-emissioner fra byggeprodukter til interiør.

Der findes også frivillige miljømærker og bæredygtige bygnings-programmer, der definerer lave emissionsgrænser for byggeprodukter. Formålet med disse regler og mærker er at fremme brugen af lavemitterende produkter og forbedre indeluftens kvalitet. Kravene og testmetoderne varierer dog.

Indoor Air Comfort Gold samler de europæiske krav i én label og gør denne certificering til den mest omfattende i Europa med de laveste grænseværdier. Certificeringen inkluderer tests og screening af tusindvis af VOC'er samt et kvalitetsprogram for produktionsprocesser. Dette omfatter on-site audits, re-tests og certificeringer, hvilket sikrer et meget højt pålidelighedsniveau for Indoor Air Comfort Gold-mærket.



FC OILS & COLOURS



FARVER



De viste farver er kun vejledende og ikke bindende.

FLOOR OIL & PRIMER

Anvendelse	FC Floor Oil & Primer er en olie udviklet til færdigbehandling eller til grundbehandling inden overlakering. Ved ønske om færdigbehandling med olie, skal gulvet behandles to gange med en tørretid på 12-24 timer mellem behandlingerne.
Mængde	1 liter og 3 liter
Bindertype	Alkyd
Rækkeevne	Ca. 12-25 m ² pr. liter
Behandlinger	1 behandling ved overlakering. 2 behandlinger ved færdigbehandling.
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 24 timer ved 20°
Udlægnings remedier	

I TVIVL OM FARVEN?

Er du i tvivl om farven, så er det muligt at få en 250 ml. prøve af olien. Det er desuden muligt at få en sample box, hvor alle vores 14 forskellige oliefarver er at finde i 100 ml.



FC CARE & MAINTENANCE



MAINTENANCE OIL

Anvendelse	FC Maintenance Oil er til efterbehandling af dine oliebehandlede træoverflader. Plejeolien anvendes til genopfriskning og vedligeholdelse. Inden udlægning skal overfladen være ren, tør og fri for urenheder.
Farver	Clear & White
Mængde	0,5 liter
Rækkeevne	Ca. 50-75 m ² pr. liter
Behandlinger	Efter behov
Gulvtemperatur	15-25°
Tørretid	Ca. 12 timer ved 20°
Udlægnings-remedier	

MAINTENANCE KIT OIL



Anvendelse

Maintenance Kit Oil er sammensæt for at kunne tilbyde den fulde service. Plejesættet indeholder alt hvad slutbrugeren skal bruge til at kunne vedligeholde sine Floorcoat HGH olierede gulve.

Plejesættet indeholder følgende produkter:
250 ml Soap - læs altid anvisninger på produktet inden brug.

100 ml Maintenance Oil - i farven White eller Clear. Plejeolien anvendes til genopfriskning og vedligeholdelse. Inden udlægning skal overfladen være ren, tør og fri for urenheder.

Derudover indeholder pakken en generel vedligeholdelsesvejledning, en gulvklud til olierede gulve, en scrubby pad, og filtpuder.



SOAP

Anvendelse	FC Soap anvendes til rengøring af dine oliebehandlede overflader. Sæben er et effektivt gulvvaskemiddel, der efterlader en ren og mat overflade.
Mængde	1 & 2,5 liter
Dosering	2-5:10 dele vand afhængigt af tilsmudsningsgraden
Tørretid	Minimum 15 minutter ved 20°



OIL SOAP

Anvendelse	FC Oil Soap bruges til pleje, rengøring og vedligeholdelse af dine oliebehandlede træoverflader. Vask altid med en hårdt opvredet klud.
Mængde	1 & 2,5 liter
Dosering	1:20 dele lunkent vand
Tørretid	Minimum 2-4 timer ved 20°

Hand Scrubby Kit

Gør det nemt at manuelt påføre dine olieprodukter. Sættet indeholder en scrubby-holder og fire beige svampe.





FC OUTDOOR SYSTEM



DECKING OIL

Anvendelse	Floorcoat HGH Decking Oil anvendes udendørs til behandling og vedligeholdelse af nye og tidligere oliebehandlede træterrasser og havemøbler. Kan anvendes på alle træsorter. Dog med forsigtighed på lærketræ.
Farver	Clear, Royal, Black, Oak, Medium Walnut, Chocolate, Light Grey
Mængde	1 & 3 liter
Rækkeevne	Ca. 10-15 m ² /L
Behandlinger	1 behandling
Gulvtemperatur	Skal udføres i tørvejr og ved en minimumstemperatur på 10°C, på tør overflade. Undgå dog direkte sollys og stærk varme.
Tørretid	Ca. 24 timer
Udlægnings-remedier	



EXTERIOR CLEANER

Anvendelse	Exterior Cleaner anvendes til afrensning af alle typer af slidte og tilsmudsede træoverflader udendørs, inden en beskyttende behandling med olie. Produktet leveres klar til brug.
Mængde	2,5 liter
Rækkeevne	Ca. 20-40 m ² /L
Behandlinger	Efter behov
Gulvtemperatur	Skal udføres i tørvejr og ved en minimumstemperatur på 10°C, på tør overflade. Undgå dog direkte sollys og stærk varme.
Tørretid	Ca. 24 timer
Udlægnings-remedier	

FLOORCOAT HGH

SLIBEMATERIALER

Floorcoat HGH, tidligere kendt som Tip Top Slibematerialer, har i mange år arbejdet i tæt samarbejde med producenter. Floorcoat HGH har altid leveret slibematerialer af høj kvalitet til fordelagtige priser. Vores store sortiment gør, at vi kan levere i alle prisklasser og tilsvarende kvaliteter.

Floorcoat HGH har egne konverteringsfaciliteter og har derfor 100% leveringssikkerhed.

Vi holder os altid opdateret på nye tendenser og udvikling indenfor professionelle slibematerialer.





Materialeoversigt

710 ZIRKON	ZC 710 er et zirkonium slibemateriale af middel kvalitet til professionelt brug. Materialet er særligt anvendeligt til afslibning af blødt træ. 710 er et økonomisk slibemateriale og er særligt anvendeligt når slibemateriale ikke bliver fuldt opbrugt.
711 ZIRKON	ZC 711 er et højkvalitets zirkonium slibemateriale som særligt bliver anvendt grundet dets holdbarhed og opnåelse af samme gode slibeoplevelse rum efter rum.
831 HIGH CERAMIC	832 High Ceramic er et keramisk slibemateriale som anvendes til aggressiv og hård afslibning af træoverflader. Aktive fyldestoffer i materialefordelingen gør, at der afledes varme under højt tryk og afslibning. Slibematerialet er udviklet til at kunne håndtere alle typer trægulve og applikationer ved brug af et enkelt slibebånd.
311 SILICIUM	311 Silicium er et materiale med høj trækstyrke og dimensionel stabilitet. Silicium anvendes særligt til finere slibning og slibning af beton.
AC 711 ALUMINIUM OXID	AC 711 er et aluminium oxid slibemateriale som afleder varme ved slibning under højt tryk. Slibematerialet er anvendt i en lang række forskellige industrier og særligt anvendeligt til finere slibning.

ZIRKON

INTER^ABRASIV




VELCRO RONDEL UDEN HULLER

710 ZIRKON

KORN	16 - 120
STØRRELSER	150 & 178 mm

711 ZIRKON

KORN	24 - 120
STØRRELSER	150 & 178 mm



VELCRO RONDEL MED CENTER HUL

710 ZIRKON

KORN	16 - 120
STØRRELSER	150xØ10 mm & 178xØ22 mm



VELCRO RONDEL MED 7 HULLER

711 ZIRKON

KORN	40 - 120
STØRRELSER	90 mm med 7 huller



VELCRO RONDEL MED 8 HULLER

711 ZIRKON

KORN	40 - 120
STØRRELSER	125 mm med 8 huller



VELCRO RONDEL MED 9 HULLER

711 ZIRKON

KORN	40 - 120
STØRRELSER	125 mm & 150 mm med 9 huller

ZIRKON

INTER^ABRASIV



VELCRO RONDDEL MED 10 HULLER

711 ZIRKON

KORN	40 - 120
STØRRELSER	178 mm med 10 huller



DELTA SKIVE UDEN HULLER

711 ZIRKON

KORN	40 - 120
STØRRELSER	87 x 87 mm



DELTA SKIVE MED HULLER

711 ZIRKON


KORN	40 - 120
STØRRELSER	93 x 93 mm med 6 huller



ZIRKON BÅND MED KRAFTIG POLYESTERRYG

711 ZIRKON

KORN	16 - 120
STØRRELSER	200x750 & 250x750



ZIRKON POLYESTER RULLE

711 ZIRKON

KORN	16 - 120
STØRRELSER	250 x 50 m

HIGH CERAMIC



KRAFTIG LÆRRED RONDEL UDEN HULLER

831 HIGH CERAMIC

KORN	24 - 120
STØRRELSER	150 & 178 mm



VELCRO RONDEL MED 9 HULLER

831 HIGH CERAMIC

KORN	40 - 120
STØRRELSER	150 mm med 9 huller



VELCRO RONDEL MED 10 HULLER

831 HIGH CERAMIC

KORN	24 - 120
STØRRELSER	178 mm med 10 huller



KERAMISK BÅND MED KRATIG POLYESTERRYG

831 HIGH CERAMIC

KORN	24 - 120
STØRRELSER	200 x 750 mm & 250 x 750 mm

SILICIUM

INTER^ABRASIV



VELCRO RONDEL UDEN HULLER

311 SILICIUM

KORN 16 - 120

STØRRELSER 150 mm



DOBBELTSIDDET DUET SKIVE

311 SILICIUM

KORN 16, 24, 36, 40, 60 & 80

STØRRELSER 410 x 22 mm

ALUMINIUM OXID



ALUMINIUM OXID BÅND MED KRATIG LÆRREDSRYG

AC 711 ALUMINIUM OXID

KORN 16 - 120

STØRRELSER 200 x 480 mm, 200 x 551 mm

ZIRKON



VSM ZIRKON er et højqualitets zirkonaluminiums slibemateriale med konstant selvskærpende effekt. Den selvskærpende effekt forlænger slibematerialets levetid og performance. Materialet har et højt niveau af materialefjernelse særligt under middel tryk.



VELCRO RONDEL

VSM ZIRKON


KORN	24 - 120
STØRRELSER	150, 175 & 178 mm



KRAFTIG LÆRREDS BÅND

VSM ZIRKON

KORN	24 - 120
STØRRELSER	200 x 750 mm & 250 x 750 mm



KRATIG LÆRREDS RULLE

VSM ZIRKON

KORN	24 - 120
STØRRELSER	250 mm x 50 m

CERAMIC



VSM CERAMIC er et top produkt med selvskærpende effekt. Slibematerialet bliver anvendt til en lang række overflader alt fra hårdt træ til stål, rustfrit stål og lignende. Materialets kølende egenskaber gør at slibning kan finde sted over en længere periode uden overophedning og blænding.



VELCRO RONDEL	
VSM CERAMIC	
KORN	24 - 120
STØRRELSER	150 & 178 mm



KRAFTIG LÆRREDS BÅND	
VSM CERAMIC	
KORN	24 - 120
STØRRELSER	200 x 750 mm & 250 x 750 mm



KRATIG LÆRREDS RULLE	
VSM CERAMIC	
KORN	24 - 120
STØRRELSER	250 mm x 50 m

FLOORCOAT HGH

Ny samarbejdspartner

Floorcoat HGH bestræber efter at være fuld leverandør af slibematerialer og det er derfor med glæde at vi kan præsentere samarbejdet med Hermes. Hermes er en velkendt tysk producent der leverer slibematerialer af høj kvalitet. Vores nye samarbejde er med til udvide vores sortiment, så vi bedre kan servicere dig.



ZIRKON



for an excellent finish



BW 184 - VELCRO RONDEL	
HERMES ZIRKON	
KORN	36 - 120
STØRRELSER	150 & 178 mm




BW 184 - VELCRO RONDEL MED 9 HULLER	
HERMES ZIRKON	
KORN	36 - 120
STØRRELSER	150 mm med 9 huller



RB 480 - LÆRREDS BÅND	
HERMES ZIRKON	
KORN	24 - 120
STØRRELSER	200 x 750 mm & 250 x 750 mm

CERAMIC



CR 116 - RONDEL UDEN HULLER	
HERMES KERAMISK	
KORN	60 - 120
STØRRELSER	150, 178, 200 mm



CR 116 - RONDEL MED HULLER	
HERMES KERAMISK	
KORN	60 - 120
STØRRELSER	150 mm med 9 huller

ULTIMAX

MIRKA

MIRKA ULTIMAX er et slibemateriale med avanceret teknik og design. Slibe-materialets sammensætning gør at ydeevnen og effektiviteten er på sit højeste. Det punktformede mønster mindsker blanding af slibematerialet. Teknologien medfører lang levetid og dermed et lavere materialeforbrug.



RONDEL UDEN HULLER

ULTIMAX

KORN	40, 60, 80, 100, 120, 150
STØRRELSER	115, 150, 175, 178, 200 & 230 mm



RONDEL MED CENTERHUL

ULTIMAX

KORN	40, 60, 80, 100, 120, 150
STØRRELSER	178 x 22 mm



RONDEL MED 7 HULLER

ULTIMAX


KORN	40, 60, 80, 100, 120, 150
STØRRELSER	90 mm med 7 huller



RONDEL MED 8 HULLER

ULTIMAX


KORN	40, 60, 80, 100, 120, 150
STØRRELSER	125 mm med 8 huller


RONDEL MED 9 HULLER
ULTIMAX

KORN	40, 60, 80, 100, 120, 150
STØRRELSER	125 mm & 150 mm med 9 huller


RONDEL MED 15 HULLER
ULTIMAX

KORN	40, 60, 80, 100, 120, 150
STØRRELSER	150 mm med 15 huller


RONDEL MED 17 HULLER
ULTIMAX

KORN	40, 60, 80, 100, 120, 150
STØRRELSER	150 mm med 17 huller


DELTA SKIVE UDEN HULLER
ULTIMAX

KORN	40, 60, 80, 100, 120, 150
STØRRELSER	87 x 87 mm


DELTA SKIVE MED HULLER
ULTIMAX

KORN	40, 60, 80, 100, 120, 150
STØRRELSER	93 x 93 mm med 6 huller

NORTON



FIBER RONDEL

NORTON ZIRKON

KORN	24 - 120
STØRRELSER	115 x Ø22 mm



KERAMISK SLIBENET

NORTON CERAMIC

KORN	60, 80, 100, 120, 180
STØRRELSER	150 & 178 mm




SLIBENET

NORTON

KORN	60, 80, 100, 120, 150, 180
STØRRELSER	330, 410 & 430 mm

FLOORCOAT



SLIBENET

FLOORCOAT HGH

KORN	60, 80, 100, 120, 150, 180
STØRRELSER	410 mm



POLERPAD	
FIBRATESCO GULVPADS	
FARVER	Hvid, rød, grøn, sort & beige
STØRRELSER	13" x 25 mm, 16" x 8 mm, 16" x 25 mm, 17" x 8 mm & 17" x 25 mm



OLIEPAD	
FIBRATESCO	
FARVE	Maroon
STØRRELSER	16" x 8 mm



SCRUBBY PAD	
FIBRATESCO	
FARVE	Hvid og beige
STØRRELSER	100 x 150 mm



SUPERPAD DISC	
JÖST	
KORN	60, 80, 100, 120, 150, 180
STØRRELSER	410 mm

FLOORCOAT HGH HISTORIE

- 1999** — Henrik etablerer på sin privatadresse Tip Top Slibematerialer med produktion af gulvplejemidler
- 2000** — Produktionen udvides til også at omfatte sliberondeller og slibebånd
- 2002** — Virksomheden flytter til 650 m² store lokaler og Tip Top Slibematerialer bliver til A/S
- 2004** — Salgsafdelingen i Herlev åbner
- 2007** — Produktionen udvides ved bl.a. opkøb af Floorcoat, og flytter i nye lokaler på 3000 m
- 2009** — Salgsafdelingen og serviceværksted i Århus åbner
- 2011** — Floorcoat UK etableres i Birmingham, England
- 2012** — Tip Top Slibematerialer A/S etableres i Oslo, Norge
- 2013** — Tip Top Floorcoat etableres i Holland
- 2014** — Floorcoat Sverige A/S etableres med kontor og lager i Lomma, Malmø
- 2016** — Floorcoat Sverige AB åbner kontor og lager i Stockholm
- 2019** — Floorcoat introduceres som varemærke
- 2020** — Floorcoat GmbH etableres
- 2021** — Floorcoat A/S og Tip Top Slibematerialer udvider produktionsfaciliteterne med 2000 m²
- 2021** — Floorcoat GmbH udvider salget til Schweiz og Østrig
- 2022** — Floorcoat udvikler professionelt olieprogram
- 2023** — Floorcoat salgsafdeling i Aalborg, Danmark.
- 2024** — Floorcoat salgsafdeling Rødovre, Danmark.
- 2024** — Udvidelse af professionelle undervisningslokaler i Odense

Norge

Tip Top Slipematerialer AS
Michael Nielsen
T. +45 24 28 89 35
michael@floorcoat.dk



Sverige

Floorcoat Sverige AB
Industrigatan 25
234 35 Lomma
T. +46 (0) 40 29 33 10
hampus@floorcoat.se



DK, Aalborg

Floorcoat.dk ApS
Håndværkervej
9000 Aalborg
T. + 45 81 12 13 66
info@floorcoat.dk

DK, Århus

Floorcoat.dk ApS
Egsagervej 8
8230 Åbyhøj
T. + 45 86 12 13 66
info@floorcoat.dk

DK, Rødovre

Floorcoat.dk Øst ApS
Glerupvej 7
2610 Rødovre
T. + 45 66 44 76 57
info@floorcoat.dk

DK, Odense

Floorcoat.dk ApS
Egestubben 4C & D
5270 Odense N
T. + 45 66 18 03 06
info@floorcoat.dk



Holland

Tip Top Schuurmaterialen B.V
David Ricardostraat 13-11
7559 SH Hengelo, Nederland
T. + 31 6 1312 6929
Steinn@floorcoat.nl



FLOORCOAT

FOR PROFESSIONAL FLOOR SANDERS

Floorcoat HGH, Egestubben 4C, 5270 Odense N, Denmark
+ 45 66 18 03 06 • info@floorcoat.dk • www.floorcoat.eu